


ALBA20



POINTS FORTS

- > OPTIMISATION ET RÉDUCTION DE L'ANGLE DE CHARGEMENT
- > EXCELLENT RAPPORT POIDS / PUISSANCE
- > PRISE AU-DESSOUS du niveau du sol et capacité d'arrachement inégalée
- > HAUTEUR DE L'APPAREIL OPTIMISÉE
- > EXCELLENTE VISIBILITÉ du crochet à la prise
- > AMORTISSEUR DE FIN DE COURSE intégré dans les vérins de bras

ALBA20

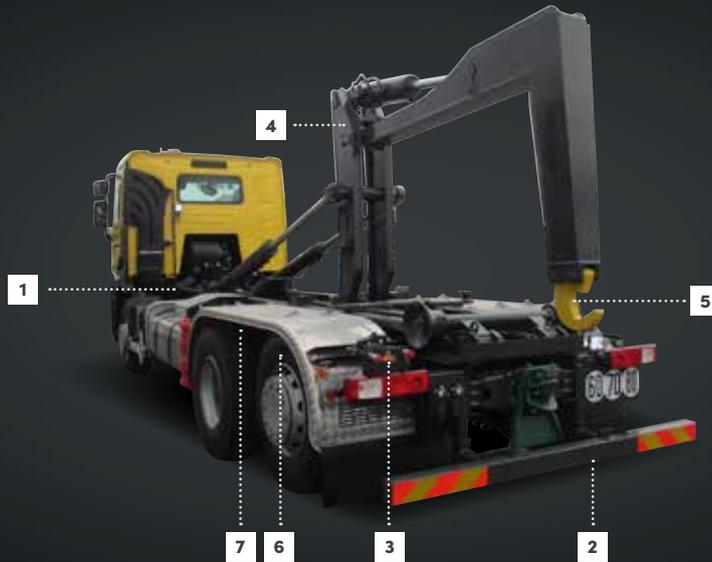

LES OPTIONS



Verrouillage hydraulique avant



Barre anti-encastrement PANTO, relevable ou fixe



Dérivations hydrauliques (grues - remorques bennantes, ...)



Vitesse rapide



Crochet avec linguet de sécurité mécanique ou pneumatique



Stabilisation du véhicule avec sécurités



Lots de fixations dédiés aux différents types de châssis

Autres options disponibles pour une configuration personnalisée

FICHEPRODUIT/ALBA20/042021/500FR — ohi.studio (fr)

DONNÉES TECHNIQUES

Pour châssis de PTAC 26T	A50	A53	A56
 Caisson mini utile (mm)	5 300	5 600	5 900
Caisson maxi utile (mm)	6 200	6 600	6 900
Caisson utile avec BAE fixe (mm)	5 400	5 700	6 000
 Poids (Kg)	2 330	2 400	2 500

Sous réserve de modifications techniques, données non contractuelles

+33 (0)4 77 36 28 28
42 avenue de Saint-Étienne - BP70056
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex

 @marrelsas


MARREL
FASSI GROUP

AMPLIROLL® HIGH

MARREL.COM