

AL18

TELESKOPHAKEN HUBKRAFT 18 T

GENERATION

S

⊕ GUSSTEILE: AUSGELEGT
FÜR HOHE BELASTUNGEN

⊕ EIGENE HYDRAULIK-
ZYLINDERFERTIGUNG

⊕ INTEGRIERTE SICHERHEIT-
SCHALTUNG ZUR
VERHINDERUNG EINER
FEHLBEDIENUNG


⊕ HOCHFESTER
STAHL



HAUPT- MERKMALE

- > **HAKEN MIT MECHANISCHER**
oder pneumatischer Sicherung
- > **KNIEHEBEL VON MARREL**
gleichbleibende optimale Kraftumsetzung,
auch bei Unterflur Aufnahme
- > **KUGELSTRAHLBEHANDLUNG**
und Lackierung vor Montage
- > **KUNDENANPASSUNG:**
Lackfarbe nach Wunsch und großes
Zubehörangebot
- > **OPTIMIERTE GERATEHÖHE**
- > **INTEGRIERTER ÖLDÄMPFER**
zur Endlagendämpfung in den
Hauptzylindern

AMPLIROLL® HIGH

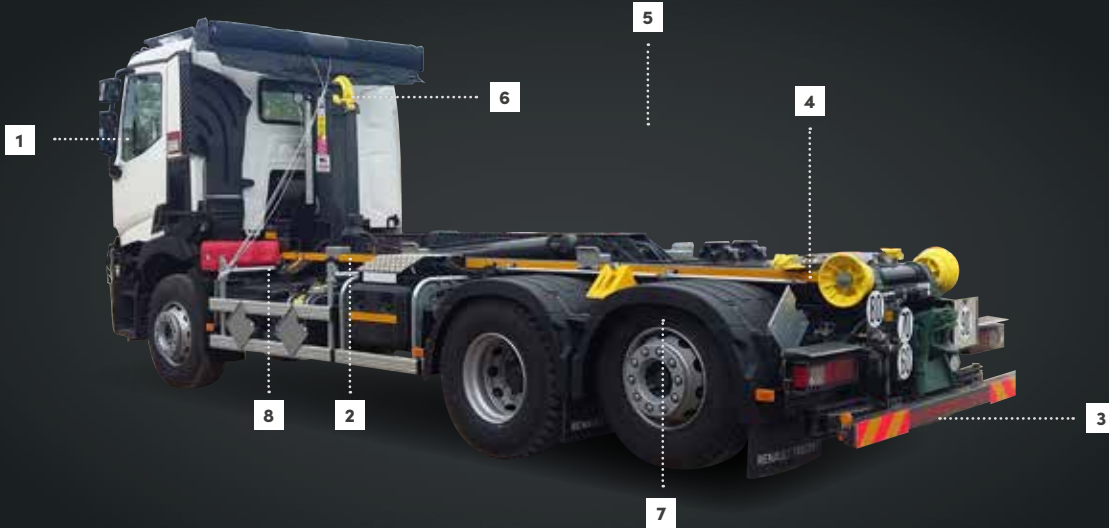

OPTIONEN





<p>1</p>  <p>Steuerungsarten: Pneumatisch, elektrisch oder Funkfernsteuerung</p>	<p>2</p>  <p>Hydraulische Behälterverriegelung vorn</p>	<p>3</p>  <p>Unterfahrerschutz wahlweise mechanisch ausziehbar oder hydraulisch</p>
<p>4</p>  <p>Hydraulische Leitungen (für Kran und hinteren Kipperantrieb, usw...)</p>	<p>5</p>  <p>Schnellgang (nur zum Abladen leerer Behälter)</p>	<p>6</p>  <p>Haken mit mechanischer oder pneumatischer Sicherung</p>
<p>7</p>  <p>Hydraulische Federabstützung</p>	<p>8</p>  <p>Befestigungsteile passend für die meisten Fahrgestelltypen</p>	

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

FICHEPRODUIT/AL18/042021/500DE — oh!studio (rfr)

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 26 T		S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53
 Behälterlänge min. * (mm)		3 700	3 700	3 700	3 700	4 000	3 700	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100	4 300	4 300	4 400
 Behälterlänge max. (mm)		5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400
 Behälter starrem UFS (mm)		4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
 Eigengewicht (kg)		1 890	1 900	1 900	1 900	1 940	1 910	1 940	1 960	1 960	1 970	1 970	2 100	2 100	2 110

Für Fahrgestelle zGG 26 T		S54	S55	S56	S57	S58
 Behälterlänge min. * (mm)		4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
 Behälterlänge max. (mm)		6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
 Behälter starrem UFS (mm)		5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
 Eigengewicht (kg)		2 120	2 140	2 140	2 140	2 150

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr

* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären

+33 (0)4 77 36 28 28
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex
FRANCE

 @marrelsas