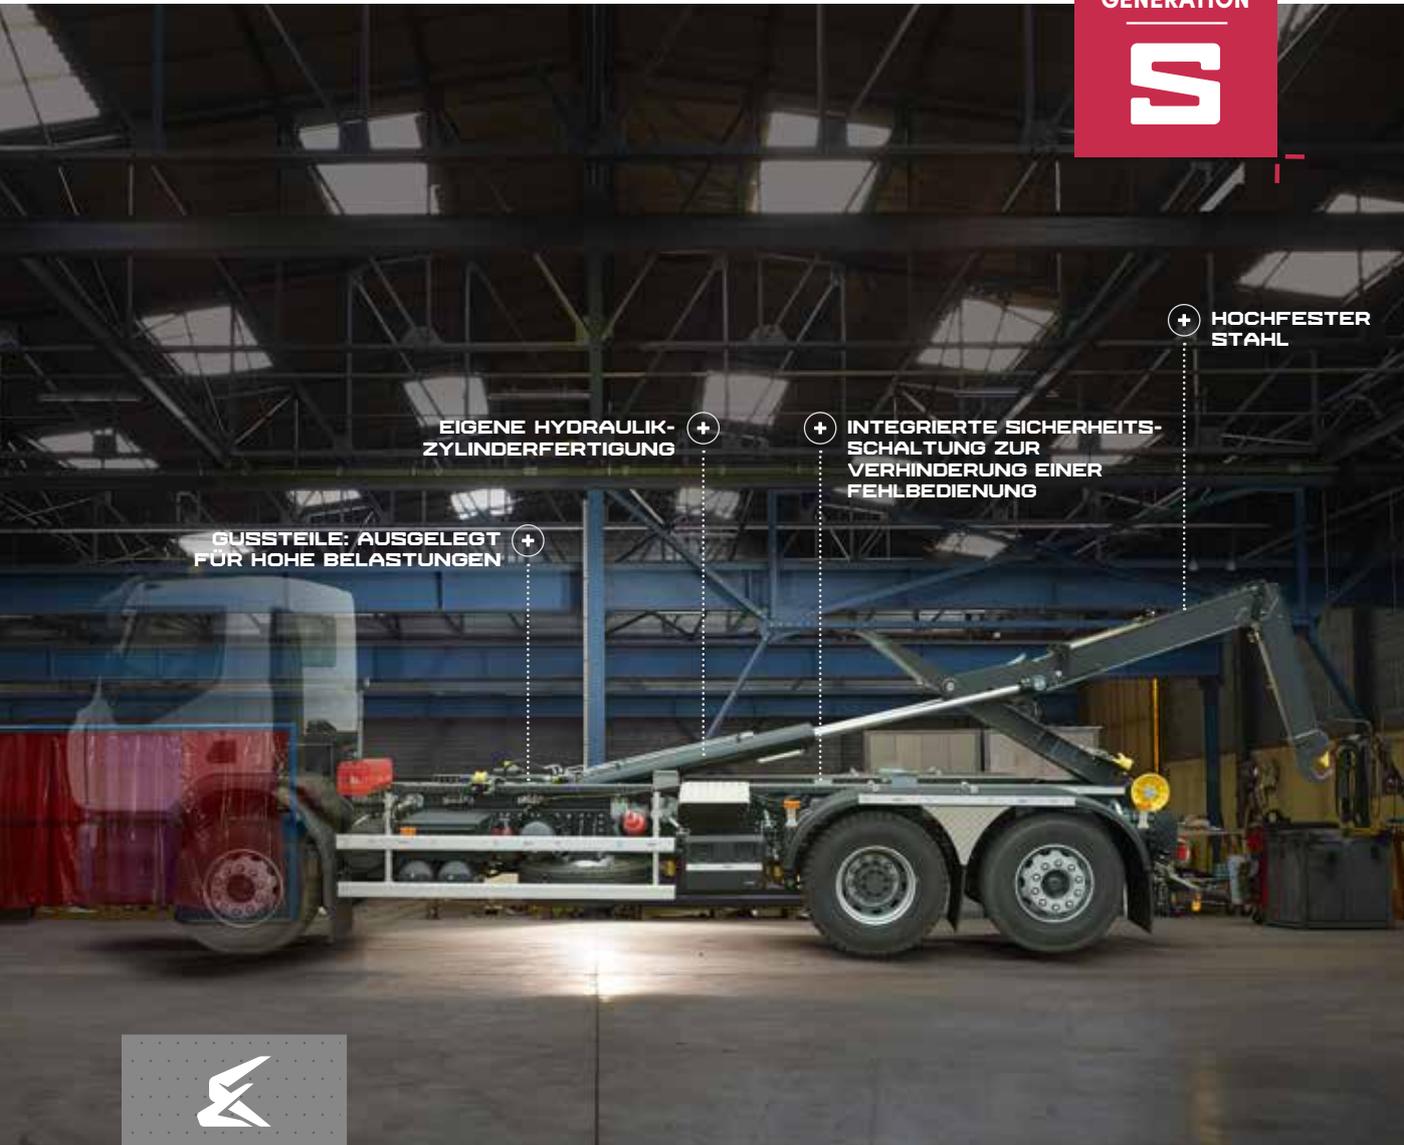


AL20

TELESKOPHAKEN
HUBKRAFT 20 T

GENERATION

S

+

GUSSTEILE: AUSGELEGT
FÜR HOHE BELASTUNGEN

+

EIGENE HYDRAULIK-
ZYLINDERFERTIGUNG

+

INTEGRIERTE SICHERHEITSS-
SCHALTUNG ZUR
VERHINDERUNG EINER
FEHLBEDIENUNG

+


HOCHFESTER
STAHL



HAUPT- MERKMALE

- > **HAKEN MIT MECHANISCHER**
oder pneumatischer Sicherung
- > **KNIEHEBEL VON MARREL**
gleichbleibende optimale Kraftumsetzung,
auch bei Unterflur Aufnahme
- > **KUGELSTRAHLBEHANDLUNG**
und Lackierung vor Montage
- > **KUNDENANPASSUNG:**
Lackfarbe nach Wunsch und großes
Zubehörangebot
- > **OPTIMIERTE GERATEHÖHE**
- > **INTEGRIERTER ÖLDÄMPFER**
zur Endlagendämpfung in den
Hauptzylindern

AMPLIROLL® HIGH

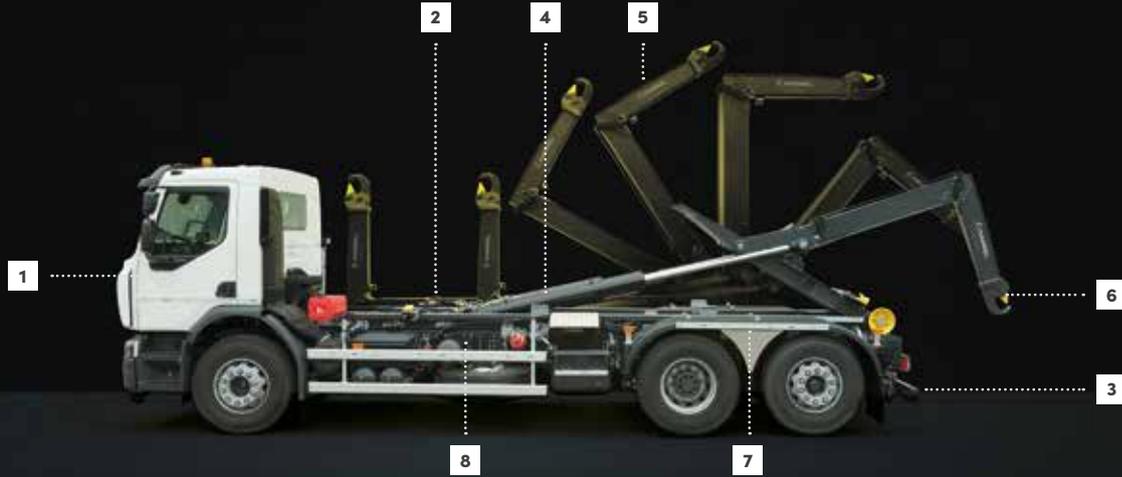

OPTIONEN

<p>1</p>  <p>Steuerungsarten: Pneumatisch, elektrisch oder Funkfernsteuerung</p>	<p>2</p>  <p>Hydraulische Behälterverriegelung vorn</p>	<p>3</p>  <p>Unterfahrerschutz wahlweise mechanisch ausziehbar oder hydraulisch</p>
<p>4</p>  <p>Hydraulische Leitungen (für Kran und hinteren Kipperantrieb, usw...)</p>	<p>5</p>  <p>Schnellgang (nur zum Abladen leerer Behälter)</p>	<p>6</p>  <p>Haken mit mechanischer oder pneumatischer Sicherung</p>
<p>7</p>  <p>Stabilisierung des Fahrzeugs mit Sicherheitsvorrichtungen</p>	<p>8</p>  <p>Befestigungsteile passend für die meisten Fahrgestelltypen</p>	

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

FICHEPRODUIT/AL20/042021/500DE — ohlstudio (r)

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Behälterlänge min. * (mm)	3 800	3 800	3 800	3 800	4 100	4 100	4 100	4 100	4 400	4 400	4 400	4 600	4 600	4 600	4 800	4 800	4 800
	Behälterlänge max. (mm)	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	Behälter mit festem UFS (mm)	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	Eigengewicht (kg)	2 100	2 110	2 110	2 110	2 150	2 170	2 170	2 170	2 290	2 300	2 300	2 310	2 320	2 330	2 340	2 350	2 350

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Behälterlänge min. * (mm)	5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	Behälterlänge max. (mm)	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Behälter mit festem UFS (mm)	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	Eigengewicht (kg)	2 565	2 595	2 625	2 655	2 685	2 715	2 745	2 775

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr

* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären

+33 (0)4 77 36 28 28
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex
FRANCE

 @marrelsas