

# AL24

## TELESKOPHAKEN HUBKRAFT 24 T

GENERATION

**S**

INTEGRIERTE SICHERHEITSSCHALTUNG ZUR VERHINDERUNG EINER FEHLBEDIENUNG

EIGENE HYDRAULIK-ZYLINDERFERTIGUNG

GUSSTEILE: AUSGELEGT FÜR HOHE BELASTUNGEN

HOCHFESTER STAHL




### HAUPT- MERKMALE

- > **HAKEN MIT MECHANISCHER** oder pneumatischer Sicherung
- > **KNIEHEBEL VON MARREL** gleichbleibende optimale Kraftumsetzung, auch bei Unterflur Aufnahme
- > **KUGELSTRAHLBEHANDLUNG** und Lackierung vor Montage
- > **KUNDENANPASSUNG:** Lackfarbe nach Wunsch und großes Zubehörangebot
- > **OPTIMIERTE GERATEHÖHE**
- > **INTEGRIERTER ÖLDÄMPFER** zur Endlagendämpfung in den Hauptzylindern

# AL24

## TELESKOPHAKEN HUBKRAFT 24 T

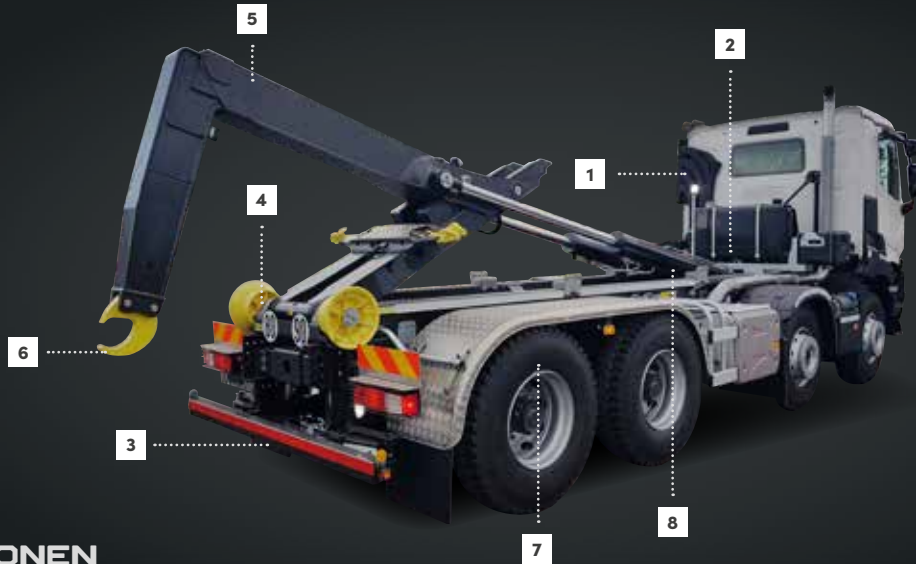

### OPTIONEN


- |  |  |   |
|--|--|---|
|  <p><b>1</b> Steuerungsarten:<br/>Pneumatisch,<br/>elektrisch oder<br/>Funkfernsteuerung</p>            |  <p><b>2</b> Hydraulische<br/>Behälterverriegelung<br/>vorn</p>                           |  <p><b>3</b> Unterfahrerschutz<br/>wahlweise<br/>mechanisch<br/>ausziehbar oder<br/>hydraulisch</p> |
|  <p><b>4</b> Hydraulische<br/>Leitungen ( für<br/>Kran und hinteren<br/>Kipperantrieb,<br/>usw...)</p> |  <p><b>5</b> Schnellgang (nur<br/>zum Abladen<br/>leerer Behälter)</p>                   |  <p><b>6</b> Aufnahmehaken<br/>mit mechanischer<br/>oder<br/>pneumatischer<br/>Sicherung</p>       |
|  <p><b>7</b> Optionale hydraulische<br/>Federabstützung</p>   |  <p><b>8</b> Befestigungsteile<br/>passend für<br/>die meisten<br/>Fahrgestelltypen</p> |   |

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

FICHEPRODUIT/AL24/042021/500DE — oh!studio (fr)

### TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
 Behälterlänge min. * (mm)		4 300	4 300	4 300	4 300	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 200	5 200	5 200
 Behälterlänge max. (mm)		6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100
Behälter mit festem UFS (mm)		5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
 Eigengewicht (kg)		2 550	2 560	2 560	2 560	2 600	2 620	2 620	2 620	2 740	2 750	2 750	2 760

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
 Behälterlänge min. * (mm)		5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
 Behälterlänge max. (mm)		7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
Behälter mit festem UFS (mm)		6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
 Eigengewicht (kg)		2 790	2 820	2 850	2 880	2 910	2 940	2 970	3 000

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr

\* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären

# AMPLIROLL® HIGH

MARREL.com

+33 (0)4 77 36 28 28  
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056  
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex  
FRANCE

 @marrelsas

  
**MARREL**  
FASSI GROUP