

# AL26PA

SCHUB-KNICK-HAKEN  
HUBKRAFT 26 T

GENERATION

**S**

HOCHFESTER  
STAHL +

+ INTEGRIERTE SICHERHEITS-  
SCHALTUNG ZUR VERHINDERUNG  
EINER FEHLBEDIENUNG

GUSSTEILE:  
AUSGELEGT  
FÜR HOHE  
BELASTUNGEN +

+ EIGENE HYDRAULIK-  
ZYLINDERFERTIGUNG




## HAUPT- MERKMALE

- > **NIEDRIGER AUFNAHMEWINKEL**
- > **GRÖßERE AUSWAHL**  
an Behälterlängen verladbar
- > **GESCHWEISSTER HAKEN**  
mit pneumatischer Sicherung
- > **KNIEHEBEL VON MARREL**  
gleichbleibende optimale Kraftumsetzung,  
auch bei Unterflur Aufnahme
- > **KUGELSTRAHLBEHANDLUNG**  
und Lackierung vor Montage
- > **KUNDENANPASSUNG:** Lackfarbe  
nach Wunsch und großes Zubehörangebot
- > **OPTIMIERTE GERATEHÖHE**
- > **INTEGRIERTER ÖLDÄMPFER**  
zur Endlagendämpfung in den  
Hauptzylinder

AMPLIROLL® HIGH

# AL26PA

SCHUB-KNICK-HAKEN  
HUBKRAFT 26 T

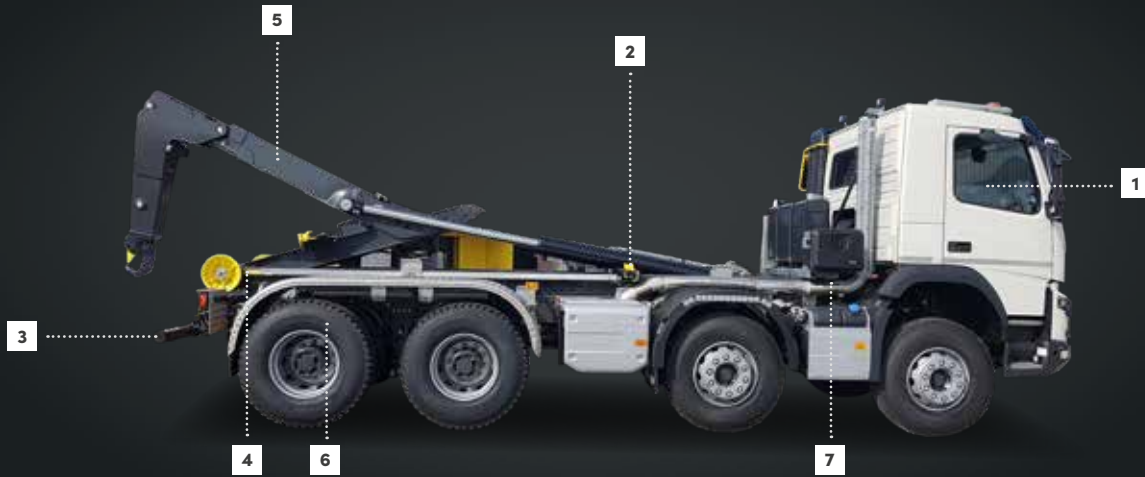

## OPTIONEN

- 

**1**

Steuerungsarten:  
Pneumatisch,  
elektrisch oder  
Funkfernsteuerung
- 

**2**

Hydraulische  
Behälterverriegelung  
vorn
- 

**3**

Unterfahrerschutz  
wahlweise  
mechanisch  
ausziehbar oder  
hydraulisch
- 

**4**

Hydraulische  
Leitungen ( für  
Kran und hinteren  
Kipperantrieb,  
usw...)
- 

**5**

Schnellgang (nur  
zum Abladen  
leerer Behälter)
- 

**6**

Optionale  
hydraulische  
Federabstützung
- 

**7**

Befestigungsteile  
passend für  
die meisten  
Fahrgestelltypen

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

FICHEPRODUIT/AL26PA/042021/500DE — ohstudio (r/f)

## TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 26 T		S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Behälterlänge min. * (mm)	3 700	3 700	3 700	3 700	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 600	4 600	4 600
	Behälterlänge max. (mm)	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	Behälter mit festem UFS (mm)	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	Eigengewicht (kg)	2 740	2 750	2 750	2 750	2 790	2 810	2 810	2 810	2 930	2 940	2 940	2 950

Für Fahrgestelle zGG 26 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Behälterlänge min. * (mm)	4 600	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Behälterlänge max. (mm)	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Behälter mit festem UFS (mm)	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	Eigengewicht (kg)	2 980	3 010	3 040	3 070	3 100	3 130	3 160	3 190

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr

\* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären

AMPLIROLL® HIGH

+33 (0)4 77 36 28 28  
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056  
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex  
FRANCE

 @marrelsas

  
**MARREL**  
FASSI GROUP

MARREL.COM