



AL4**TELESKOPHAKEN
HUBKRAFT 4 T****HAUPT-
MERKMALE**

- > **OPTIMIERTE GERATEHÖHE**
- > **OPTIMIERTES EIGENGEWICHT**
für maximale Nutzlast
- > **ABNEHMBARE MAGNETISCHE STEUERUNG** mit digitalanzeige
- > **BUGELHÖHE 900MM** (DIN 30722 - 3)
ODER 1.570MM (DIN 30722 - 1)
- > **KUGELSTRAHLBEHANDLUNG UND LACKIERUNG VOR MONTAGE**
- > **WUNSCHLACKIERUNG AB WERK**, sowie großes Zubehörangebot
- > **EIGNUNG FÜR DIE MEISTEN FAHRGESTELLE**

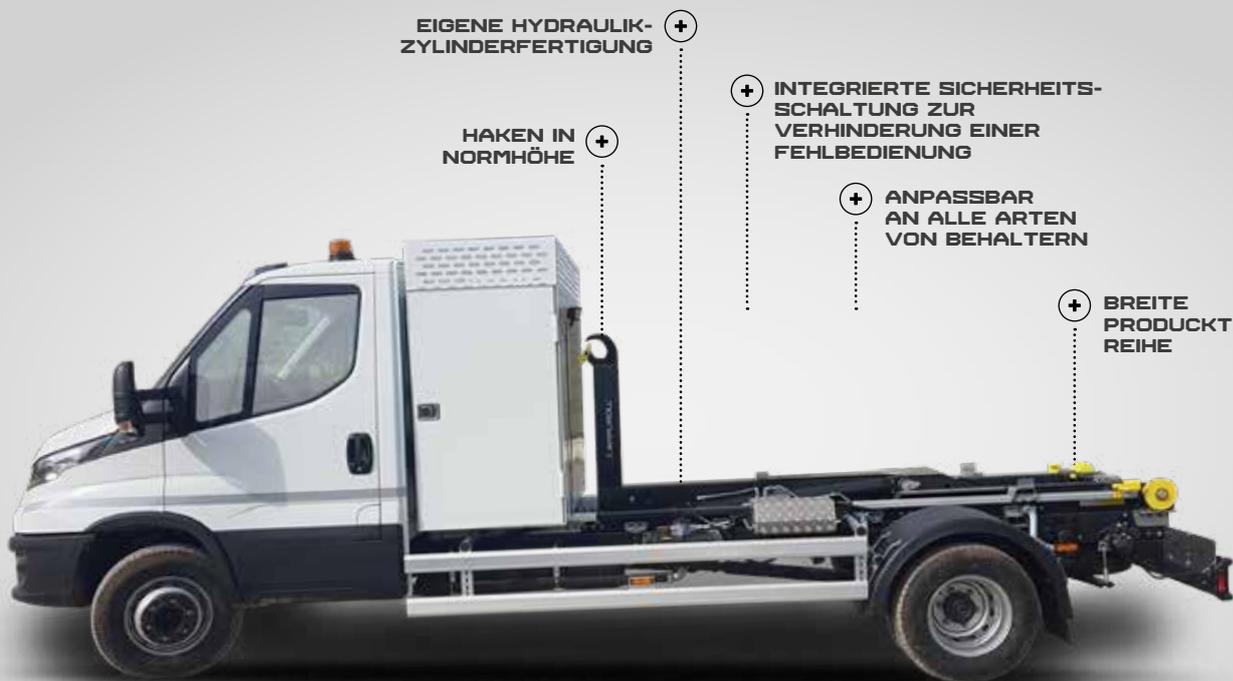

OPTIONEN

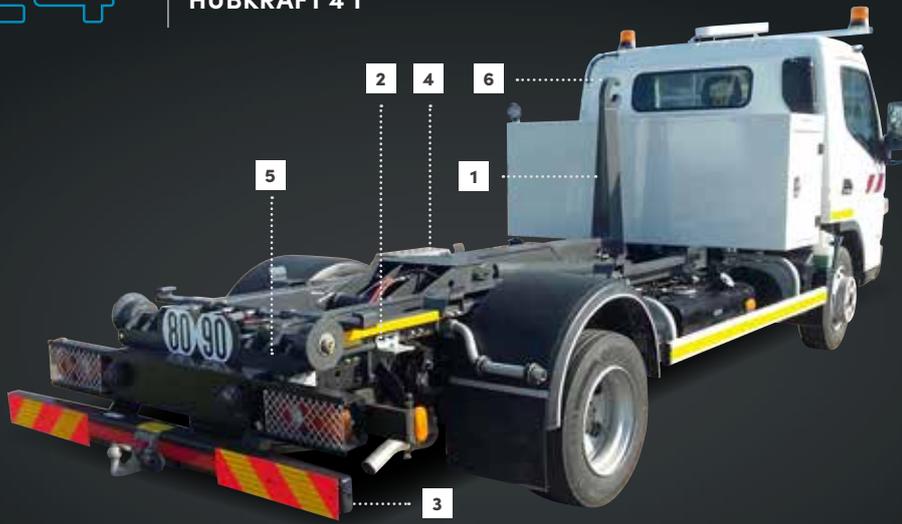

1 Wahlweise ausgelegt für 900mm oder 1.570mm Bügelhöhe



2 Befestigungsteile passend für die meisten Fahrgestelltypen



3 Unterfahrerschutz mechanisch ausziehbar



4 Wahlweise: 12 Volt oder 24 Volt Auslegung



5 Wahlweise Rahmenbreite 850 oder 1.600mm



6 Mechanische Schwerkraftsicherung

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

FICHEPRODUIT/AL4/042021/500DE - ohstudio (rfr)

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG bis 7,5 T		A26	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36
	Behälterlänge * min. (mm)	2 300	2 300	2 300	2 600	2 600	2 600	2 600	2 900	2 900	2 900	2 900
	Behälterlänge max. (mm)	3 100	3 400	3 600	3 800	3 900	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500
	Behälter starrem UFS (mm)	2 800	2 900	3 000	3 100	3 200	3 300	3 400	3 500	3 600	3 700	3 800
	Eigengewicht (kg)	605	615	625	635	645	655	665	675	685	695	705

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr
* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären

+33 (0)4 77 36 28 28
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex
FRANCE

@marrelsas