


ALBAZOPA



HAUPT- MERKMALE

- > **OPTIMIERTER UND NIEDRIGER BELADUNGSWINKEL**
- > **UNTERFLUR-VERLADUNG**
und ausgezeichnete Aufnahmekapazität
- > **GESCHWEISSTER HAKEN MIT PNEUMATISCHER FALLSICHERUNG**
- > **AUSGEZEICHNETES VERHÄLTNISS VON GEWICHT UND LEISTUNG**
- > **OPTIMIERTE GERÄTEHÖHE**
- > **INTEGRIERTER ÖLDAMPFER**
zur Endlagendämpfung in den Hauptzylindern

ALBA20PA

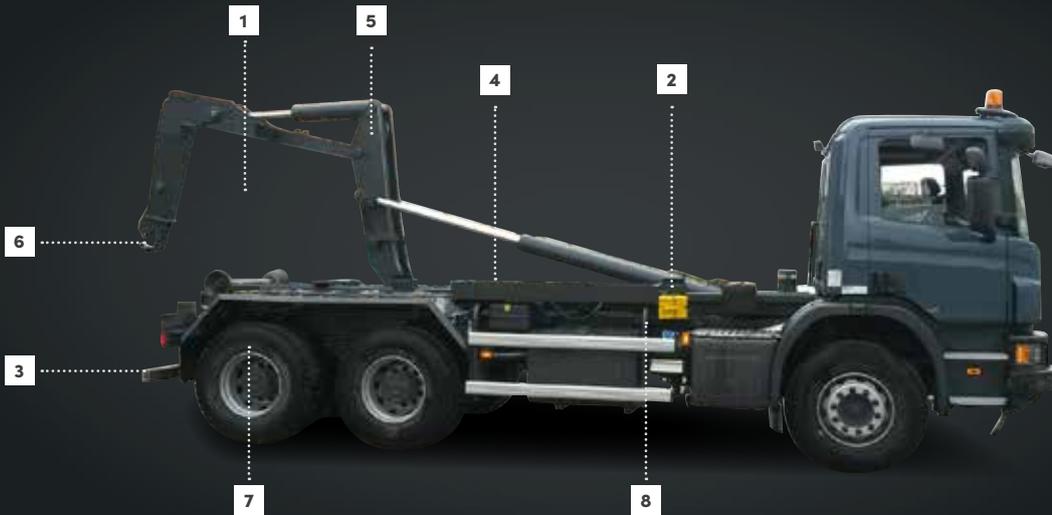

OPTIONEN



1 Hintere Hebeeinrichtung der Beladeachse




2 Hydraulische Behälterverriegelung vorn




3 Unterfahrerschutz hydraulisch ausfahrbar




4 Gerät vorbereitet für hydraulische Zusatzverbraucher, wie z.B.: Ladekran, Kippanhänger, etc



5 Schnellgang (nur zum Abladen leerer Behälter)



6 Aufnahmehaken mit mechanischer oder pneumatischer Fallsicherung



7 Hydraulische Federabstützung



8 Befestigungsteile passend für die meisten Fahrgestelltypen

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

FICHEPRODUIT/ALBA20PA/042021/0DE — ohlstudio (rfr)

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 26 T	A50	A53	A56
Behälterlänge min. * (mm)	4 200	4 500	4 800
Behälterlänge max. (mm)	6 200	6 600	6 900
Behälter mit festem UFS (mm)	5 400	5 700	6 000
Eigengewicht (kg)	2 520	2 570	2 670

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr

* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären

AMPLIROLL® HIGH

+33 (0)4 77 36 28 28
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex
FRANCE

@marrelsas

MARREL
FASSI GROUP

MARREL.COM