

AL14PA

BRAZO TELESCÓPICO
Y ARTICULADO
POTENCIA 14T

GENERACIÓN

S


PUNTOS FUERTES

- > **REDUCCION DEL ANGULO** de carga
- > **MAYOR AMPLITUD** de longitud de contenedor
- > **GANCHO SOLDADO** con cierre de seguridad neumático
- > **LA BIELETA RETRACTIL** Marrel procura una potencia inigualable
- > **GRANALLADO Y PINTURA** antes del ensamblaje
- > **PERSONALIZACION:** color por encargo y amplia gama de accesorios
- > **ALTURA OPTIMIZADA** del equipo completo
- > **AMORTIGUADOR DE FIN DE CARRERA** integrado en los cilindros del brazo

AMPLIROLL® HIGH

AL14PA

BRAZO TELESCÓPICO
Y ARTICULADO
POTENCIA 14T

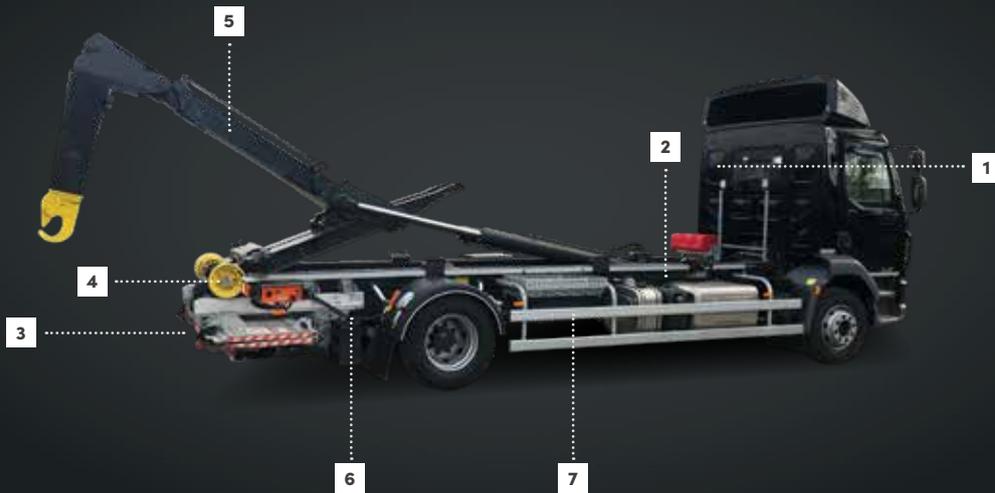

LAS OPCIONES

- | | | | | | | | | |
|----------|---|---|----------|---|------------------------------|----------|--|---|
| 1 |  | Mandos disponibles: eléctricos, por radio | 2 |  | Bloqueo hidráulico delantero | 3 |  | Barra antiempotramiento PANTO, retráctil o fija |
| 4 |  | Enchufes rápidos para conexiones hidráulicas (grúas - volquetes, ...) | 5 |  | Velocidad rápida | 6 |  | Estabilización mediante bloqueo de ballestas |
| 7 |  | Piezas de fijación para los diferentes tipos de chasis | | | | | | |

Otras opciones disponibles para una configuración personalizada

FICHEPRODUIT/AL14PA/042021/100ES — onistudio (s.p)

DATOS TÉCNICOS

Para chasis de PMA 15 a 16 T		S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58
	Longitud mín del contenedor (mm)	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3500	3500	3500	3800	3800	3800	3800	3800	3900
	Longitud máx del contenedor (mm)	5500	5600	5700	5800	5900	6000	6100	6200	6300	6400	6500	6700	6800	6900	7000
	Contenedor con BAE* fija	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	6100	6200	6300
	Peso (Kg)	1900	1900	1925	1925	1950	1975	1975	1975	2115	2135	2175	2245	2245	2250	2255

A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales

*Barra antiempotramiento

AMPLIROLL® HIGH

+33 (0)4 77 36 28 28
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex
FRANCE

in f @marrelsas



MARREL.COM