
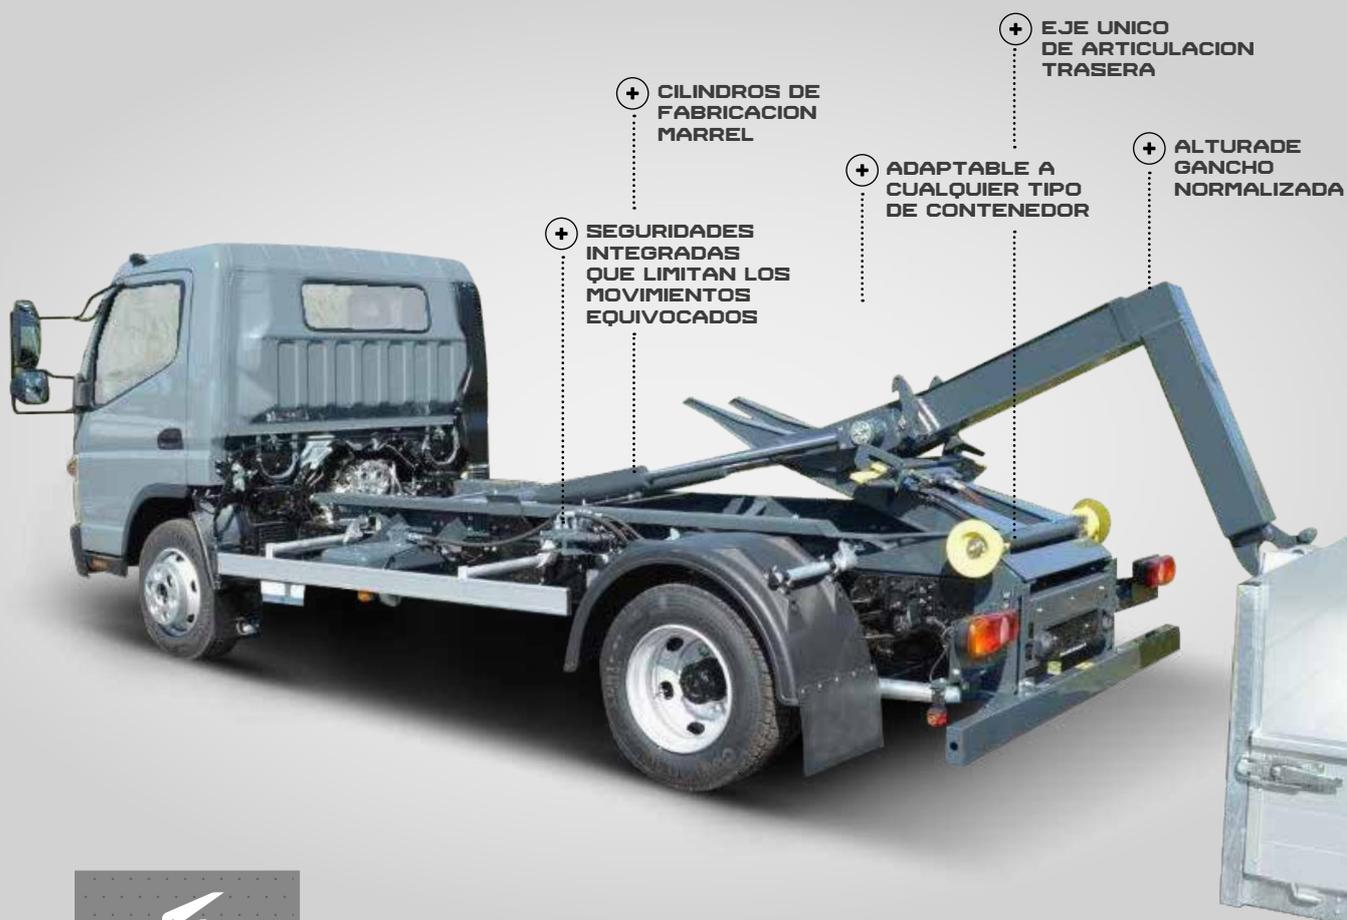


AL6

BRAZO TELESCÓPICO
POTENCIA 5,6TPUNTOS
FUERTES

- > **LA BIELETA RETRACTIL**
Marrel procura una **potencia inigualable**
- > **ALTURA OPTIMIZADA**
del equipo completo
- > **PESO OPTIMIZADO PARA**
UNA CARGA UTIL MAXIMA
- > **MANDO MOVIL** con imán
y pantalla digital
- > **COMPONENTES GRANALLADOS**
antes del ensamblaje
- > **ADAPTABLE A TODO TIPO**
DE CHASIS

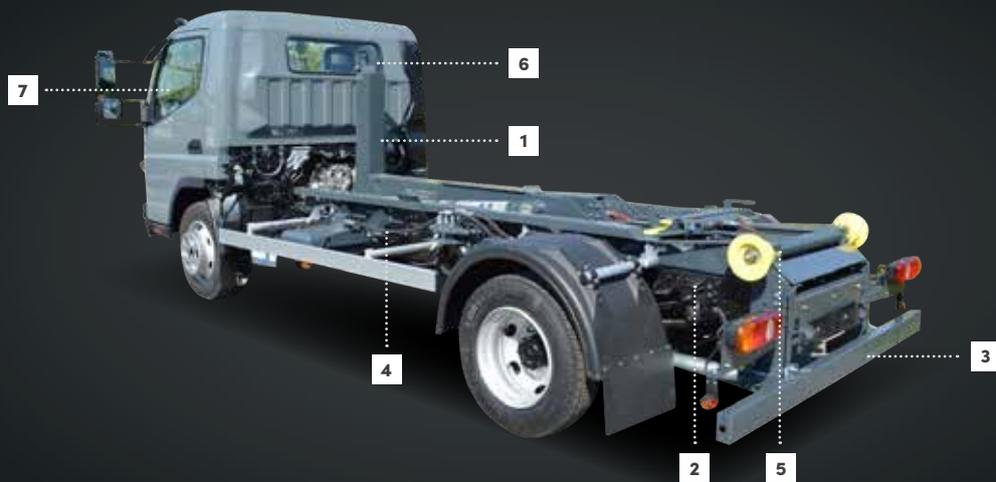

LAS OPCIONES



Diferentes alturas de gancho desde 920 mm hasta 1570 mm



Piezas de fijación para los diferentes tipos de chasis



Barra antiempotramiento extensible



Versiones 12V y 24V



Doble ancho de pista de 850 mm y de 1060 mm



Lengüeta de seguridad mecánica



Mando disponible: neumático

Otras opciones disponibles para una configuración personalizada

FICHEPRODUIT/AL6/042021/100ES - ohistudio (fr)

DATOS TÉCNICOS

Para chasis de PMA 7,5 a 10 T		A29	A32	A33	A34
	Longitud mín del contenedor (mm)	2 700	3 000	3 000	3 000
	Longitud máx del contenedor (mm)	3 800	4 100	4 200	4 300
	Caja con BAE* fija (mm)	3 200	3 500	3 600	3 700
	Peso (Kg)	700	750	750	750

A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales

* Barra antiempotramiento