

ALBA20



PUNTI FORTI

- > OTTIMIZZAZIONE E RIDUZIONE DELL'ANGOLO DI CARICO
- > ECCELLENTE RAPPORTO PESO/POTENZA
- > PRESA AL DI SOTTO del livello del suolo e capacità di sradicamento senza eguali
- > ALTEZZA TELAIO RIDOTTA
- > ECCELLENTE VISIBILITÀ dal gancio alla presa
- > AMMORTIZZATORE DI FINECORSIA integrato nei cilindri del braccio

ALBA20




LE OPZIONI




Chiusura idraulica anteriore



Barra di Protezione Paraincastro PANTO, ribaltabile o fissa



Derivazioni idrauliche (gru - rimorchi con cassone,...)



Alta velocità



Gancio con linguetta di sicurezza meccanica o pneumatica



Stabilizzazione del veicolo con dispositivi di sicurezza




Piastre di fissaggio specifiche per i differenti tipi di telaio

Altre opzioni disponibili per una configurazione personalizzata

FICHEPRODUIT/ALBA20/042021/200IT - ohstudio.it

Per telai PTT da 26T		A50	A53	A56
	Min.	5 300	5 600	5 900
	Max.	6 200	6 600	6 900
	B.P. Fissa	5 400	5 700	6 000
	A°	47	47	50
	L1	4 950	5 250	5 550
	H	280	280	280
	Kg	2 330	2 400	2 500
	Bar	280	300	320

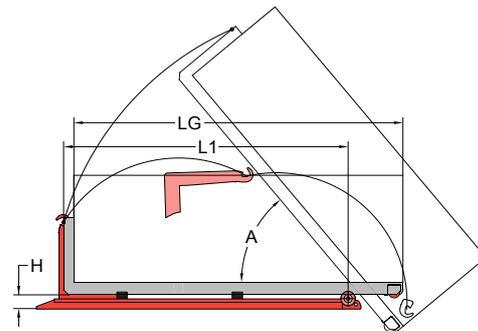

Con riserva di modifiche tecniche, dati non contrattuali

+33 (0)4 77 36 28 28
42 avenue de Saint-Étienne - BP70056
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex
FRANCE

@marrelsas

MARREL
FASSI GROUP

AMPLIROLL® HIGH

MARREL.com