


MB14

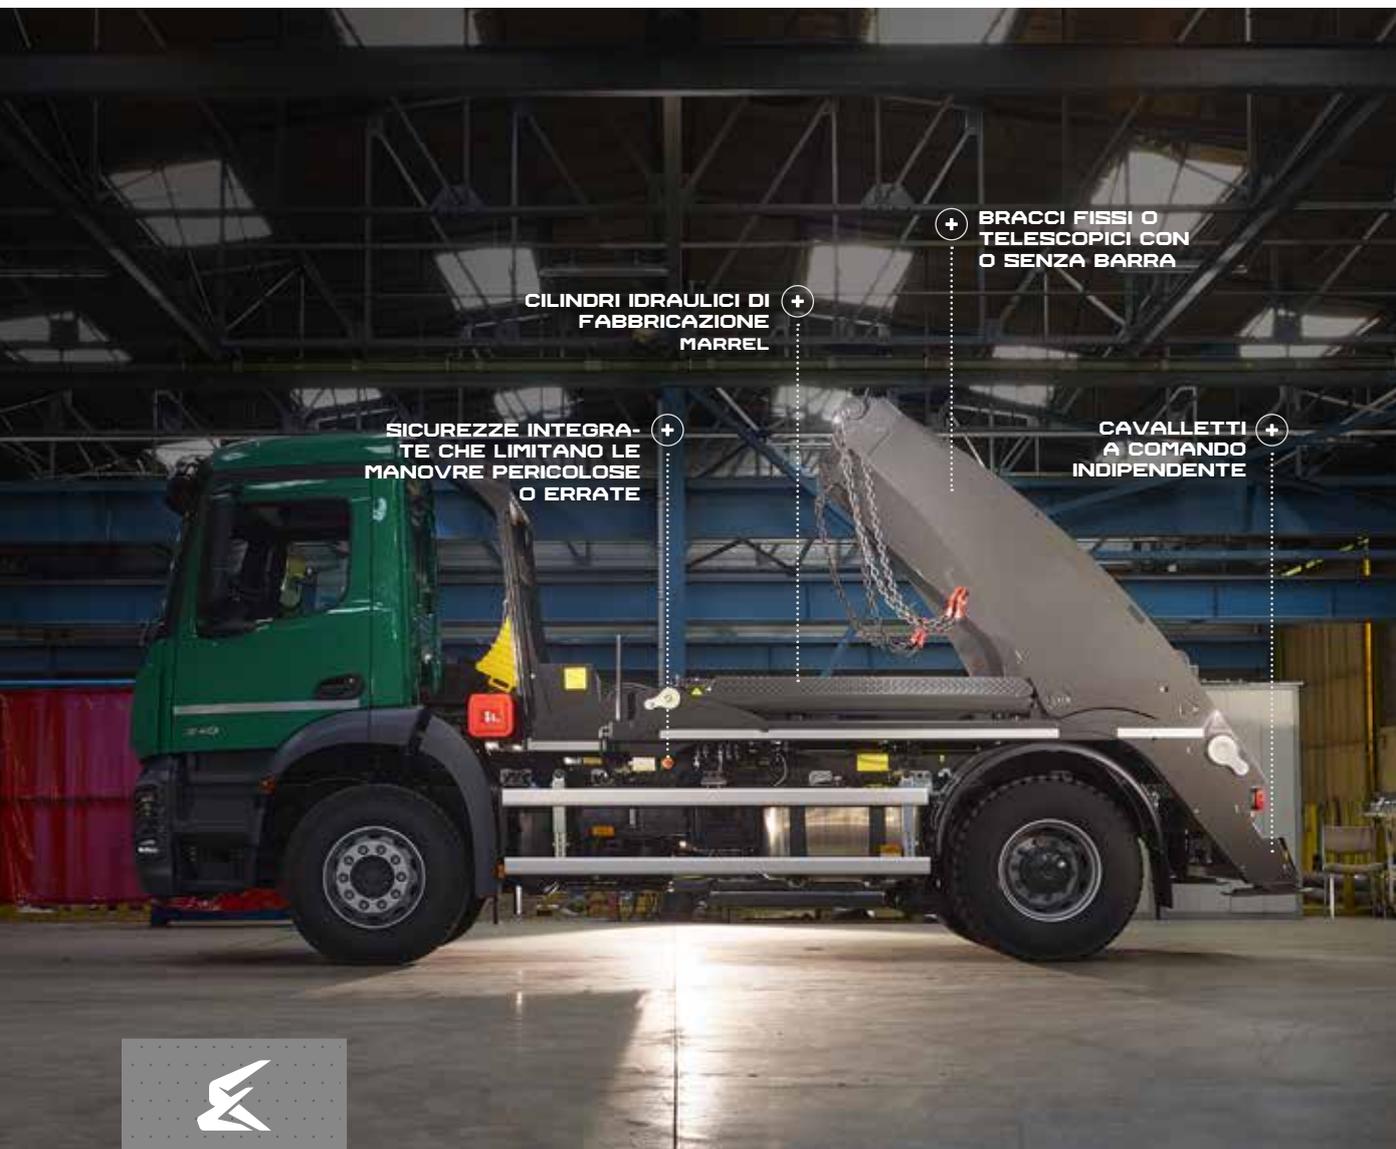

PUNTI FORTI

- > **TELESCOPI** a comando indipendente e simultaneo
- > **CAVALLETTI E BARRE ANTI-INCASTRO INTEGRATI**
- > **TRATTAMENTO ANTI-CORROSIONE:**
Sabbiatura dei componenti industriali
- > **IMPALCATO ANTERIORE MEDIANTE CASSETTE MODULABILI**
- > **INZEPPATURA LATERALE E ANTERIORE DEL CASSONE**
- > **CATENE DI SOLLEVAMENTO OMOLOGATE E MULINELLI CON LINGUETTA DI SICUREZZA**

MULTIBENNE®

MB14



LE OPZIONI



1 Comandi disponibili: radio-comando



2 Multibenna su incastellatura



3 Cavalletti a rullo o pattini orientabili



4 Alta velocità



5 Chiusura laterale idraulica



6 Bilanciere posteriore con 1, 2 o 3 ganci



7 Catene posteriori per un carico del cassone migliorato



8 Piastre di fissaggio specifiche per i differenti tipi di telaio


Altre opzioni disponibili per una configurazione personalizzata

FICHEPRODUIT/MB14/042021/200IT — ohistudio.it

DATI TECNICI

	DATI TECNICI			
	FISSO MB 14F	TELESCOPICO MB 14T	FISSO CON BARRA* MB 14 FES	TELESCOPICO CON BARRA* MB 14 TES
Capacità di sollevamento: Cassone posato al suolo				
In funzione del raggio di carico	2.880 mm	14.000 Kg	14.000 Kg	14.000 Kg
	3.100 mm	12.700 Kg	12.700 Kg	12.700 Kg
	3.300 mm	11.700 Kg	11.700 Kg	11.700 Kg
	4.330 mm		10.000 Kg	10.000 Kg
Peso	3.000 Kg	3.250 Kg	3.050 Kg	3.340 Kg
Larghezza dei cassoni: (Centratori regolabili)	1.610 / 1.850 mm			

Con riserva di modifiche tecniche, dati non contrattuali
* Barra di collegamento bracci

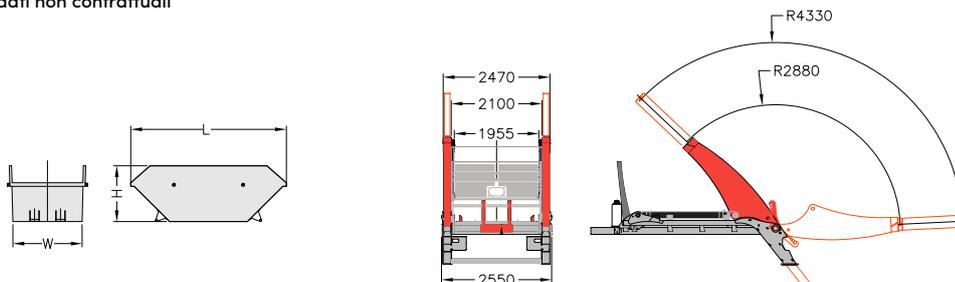

SKIPLoader

MARREL.com

+33 (0)4 77 36 28 28
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex
FRANCE

fb @marrelsas

MARREL
FASSI GROUP