


AL4

POTENCE TÉLESCOPIQUE PUISSANCE 4T



POINTS FORTS

- > **HAUTEUR DE L'APPAREIL OPTIMISÉE**
- > **POIDS OPTIMISÉ** pour une charge utile maximum
- > **COMMANDE AMOVIBLE ET AIMANTÉE** avec écran digital
- > **GRENAILLAGE ET PEINTURE** avant assemblage
- > **PERSONNALISATION :** teinte à la demande et large gamme d'accessoires
- > **ADAPTABILITÉ À TOUS LES TYPES DE CHÂSSIS**

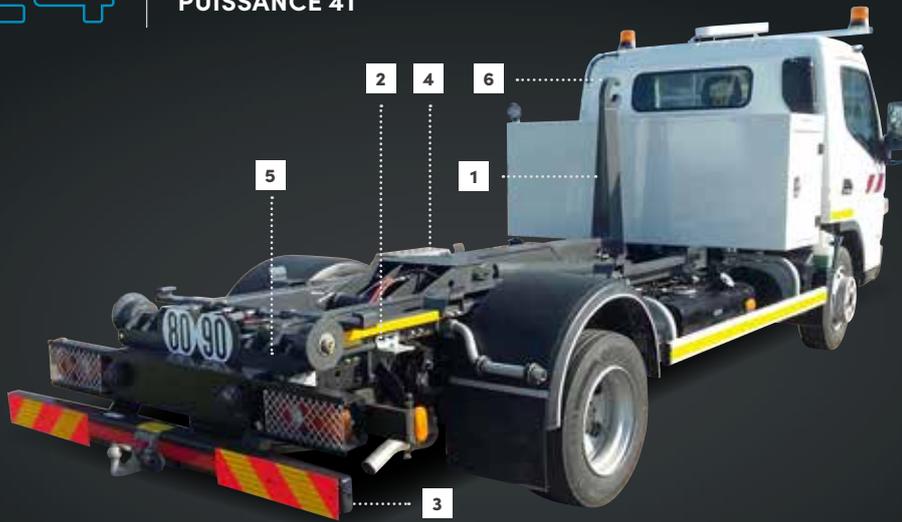

LES OPTIONS



Différentes hauteurs de crochet



Lots de fixations dédiés aux différents types de châssis



Barre anti-encastrement extensible



Versions 12V et 24V



Double largeur de pistes 850 mm et 1060 mm



Linguet de sécurité mécanique

Autres options disponibles pour une configuration personnalisée

FICHEPRODUIT/AL4/04/2021/500FR — ohistuclo (fr)

DONNÉES TECHNIQUES

Pour châssis de PTAC jusqu'à 7,5T		A26	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36
	Caisson mini utile (mm)	2 300	2 300	2 300	2 600	2 600	2 600	2 600	2 900	2 900	2 900	2 900
	Caisson maxi utile (mm)	3 100	3 400	3 600	3 800	3 900	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500
	Caisson utile avec BAE fixe (mm)	2 800	2 900	3 000	3 100	3 200	3 300	3 400	3 500	3 600	3 700	3 800
	Poids (Kg)	605	615	625	635	645	655	665	675	685	695	705

Sous réserve de modifications techniques, données non contractuelles