


MB14

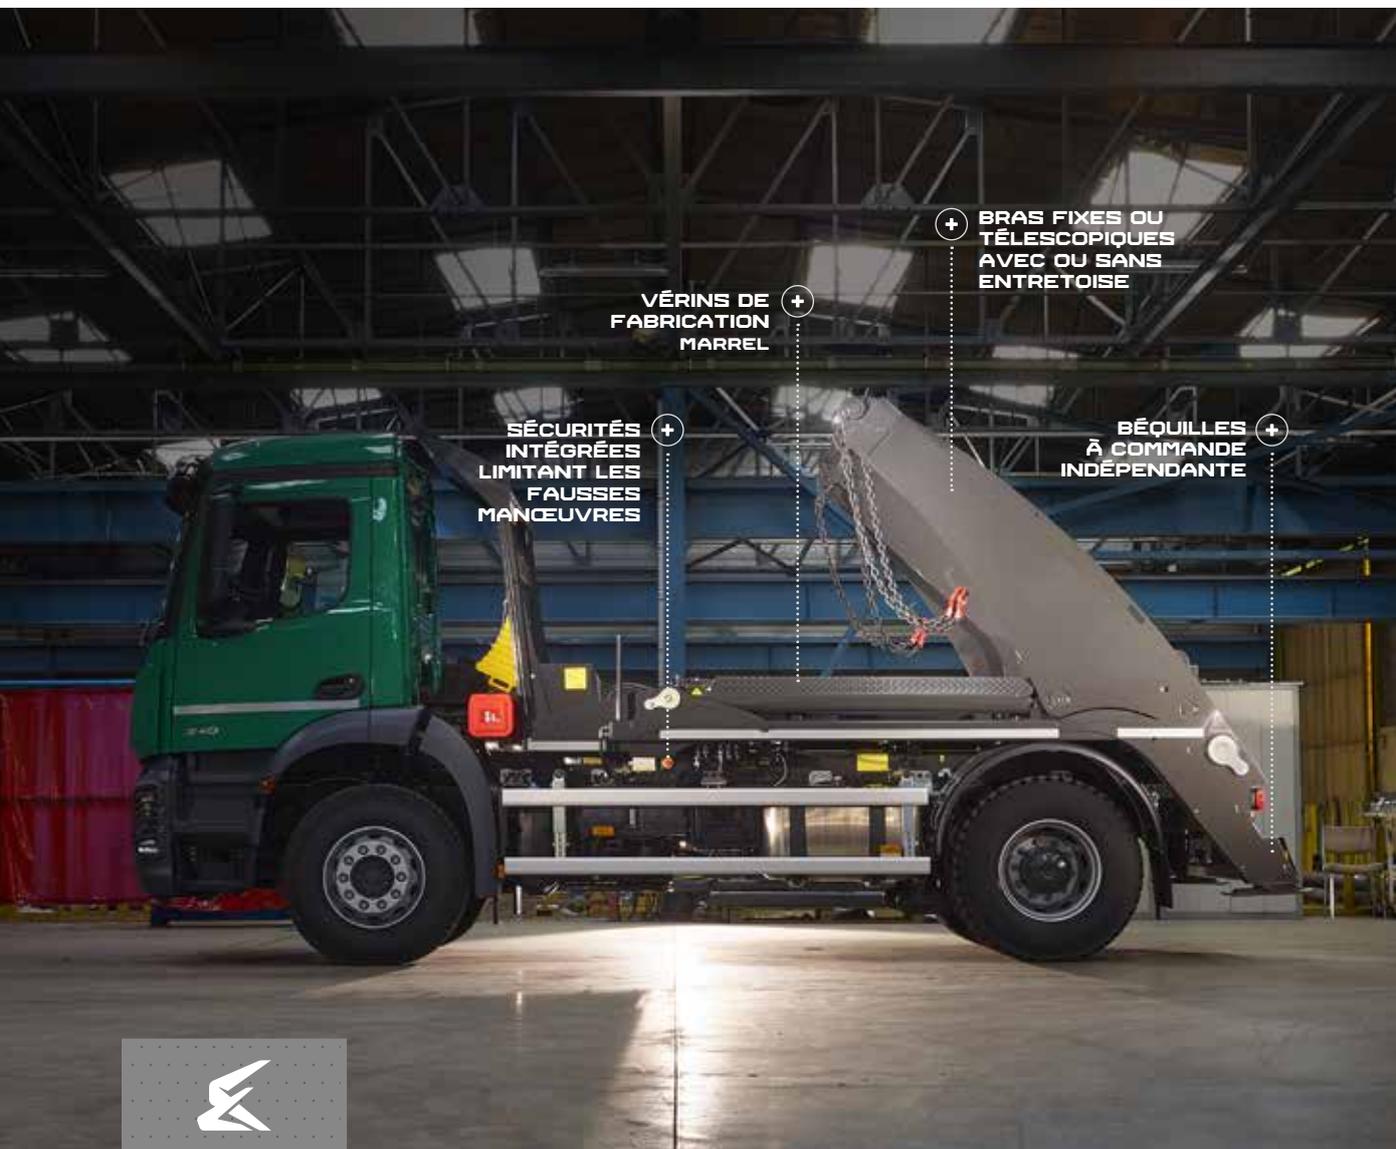

+

VÉRINS DE FABRICATION MARREL

+

SÉCURITÉS INTÉGRÉES LIMITANT LES FAUSSES MANŒUVRES

+

BRAS FIXES OU TÉLESCOPIQUES AVEC OU SANS ENTRETOISE

+

BÉQUILLES À COMMANDE INDÉPENDANTE



POINTS FORTS

- > **TÉLESCOPES** à commande indépendante et simultanée
- > **BÉQUILLES ET BARRE ANTI-ENCASTREMENT INTÉGRÉES**
- > **TRAITEMENT ANTI-CORROSION :** grenailage des composants chaudronnés
- > **PLATELAGE AVANT PAR BACS MODULABLES**
- > **CALAGE LATÉRAL ET AVANT** du caisson
- > **CHAÎNES DE LEVAGE HOMOLOGUÉES** et émerillons avec linguet de sécurité

MULTIBENNE®

MB14



LES OPTIONS




1
Commandes disponibles :
radiocommande



2
Multibenne
sur berce



3
Béquilles à
rouleau ou patins
pivotants



4
Vitesse
rapide




5
Verrouillage
latéral
hydraulique



6
Palonnier arrière
avec 1, 2 ou 3
crochets



7
Chaînes arrière
pour bennage
amélioré



8
Lots de fixations
dédiés aux
différents types
de châssis

Autres options disponibles pour une configuration personnalisée

FICHEPRODUIT/MB14/042021/500FR — ohtstudio.fr

MULTIBENNE®

DONNÉES TECHNIQUES

		FIXE	TÉLESCOPIQUE	FIXE AVEC ENTRETOISE	TÉLESCOPIQUE AVEC ENTRETOISE
		MB 14F	MB 14T	MB 14 FES	MB 14 TES
Capacité de levage : Caisson posé au sol					
Dépendant du rayon de chargement	2 880 mm	14 000 Kg	14 000 Kg	14 000 Kg	14 000 Kg
	3 100 mm	12 700 Kg		12 700 Kg	
	3 300 mm	11 700 Kg		11 700 Kg	
	4 330 mm		10 000 Kg		10 000 Kg
Poids		3 000 Kg	3 250 Kg	3 050 Kg	3 340 Kg
Largeur des caissons : (Centreurs réglables)		1 610 / 1 850 mm			

Sous réserve de modifications techniques, données non contractuelles

+33 (0)4 77 36 28 28
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex

in f @marrelsas


MARREL
FASSI GROUP

MARREL.com