


# AL10

TELESKOPHAKEN  
HUBKRAFT 9,6 T





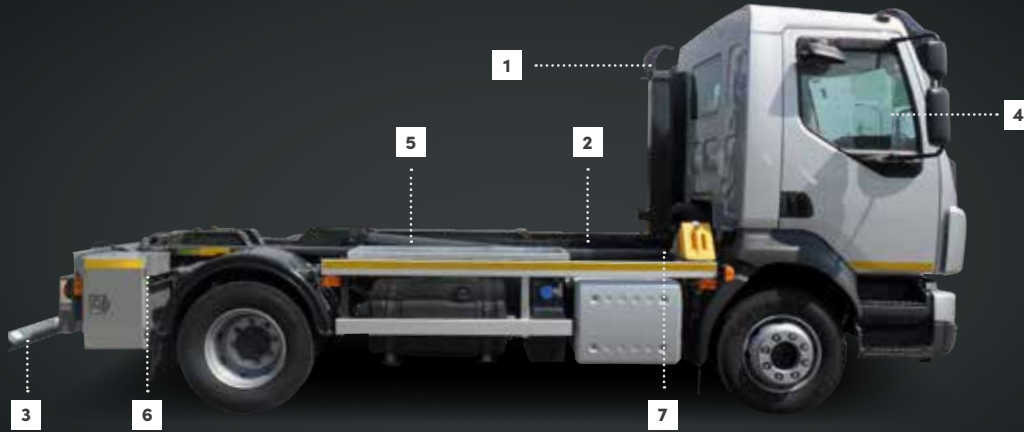



## HAUPT- MERKMALE

- > **KNIEHEBEL VON MARREL**  
gleichbleibende optimale Kraftumsetzung,  
auch bei Unterflur Aufnahme
- > **OPTIMIERTE GERATEHÖHE**
- > **OPTIMIERTES EIGENGEWICHT**  
für maximale Nutzlast
- > **BUGELHÖHE 1.570MM** (DIN 30722 - 1)
- > **VOR DER MONTAGE**  
sandgestrahlte Komponenten
- > **EIGNUNG FÜR ALLE FAHRGESTELLARTEN**
- > **BREITE PRODUKT REIHE**  
sowie großes Zubehörangebot



## OPTIONEN

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>1</b></p>  <p>Mechanische<br/>Schwerkraftsicherung</p>   | <p><b>2</b></p>  <p>Hydraulische<br/>Zusatzverriegelung<br/>vorn</p>   | <p><b>3</b></p>  <p>Unterfahrerschutz<br/>wahlweise starr<br/>oder mechanisch<br/>ausziehbar</p> |
| <p><b>4</b></p>  <p>Steuerungsarten:<br/>Pneumatisch,<br/>elektrisch oder<br/>Funkfernsteuerung</p> | <p><b>5</b></p>  <p>Gerät vorbereitet<br/>für hydraulische<br/>Zusatzverbraucher,<br/>wie z.B.: Ladekran,<br/>Kippanhänger, etc</p> | <p><b>6</b></p>  <p>Wahlweise<br/>zusätzliche<br/>Heckabstützung</p>                            |
| <p><b>7</b></p>  <p>Befestigungsteile<br/>passend für<br/>die meisten<br/>Fahrgestelltypen</p>     |   |  |

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

FICHEPRODUIT/AL10/042021/500DE — oh!studio (rfr)

## TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 9 bis 15 T		A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40	A41
	Behälterlänge min. * (mm)	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500
	Behälterlänge max. (mm)	4 400	4 500	4 600	4 800	5 000	5 100	5 200	5 300
	Behälter starrem UFS (mm)	3 900	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600
	Eigengewicht (kg)	1 020	1 020	1 020	1 020	1 050	1 100	1 100	1 100

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr  
\* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären