

FASSI GROUP




TELESKOPHAKEN HUBKRAFT 12 T





- > HAKENSICHERUNG PNEUMATISCH ODER ALS SCHWERKRAFT VARIANTE
- > OPTIMIERTES EIGENGEWICHT für maximale Nutzlast
- > OPTIMIERTE GERATEHÖHE
- > BUGELHÖHE 1.570MM (DIN 30722 1)
- VOR DER MONTAGE sandgestrahlte Komponenten
- > BREITE PRODUCKT REIHE sowie großes Zubehörangebot
- > GEEIGNET FÜR DIE MEISTEN FAHRGESTELLE



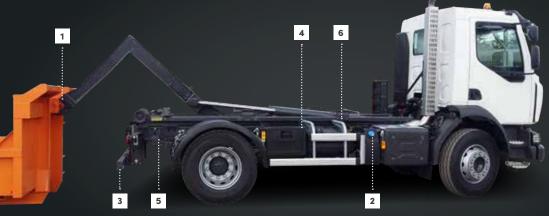

OPTIONEN



Haken mit mechanischer oder pneumatischer Sicherung



Hydraulische Zusatzverriegelung



Unterfahrschutz wahlweise starr oder mechanisch ausziehbar

FICHEPRODUIT/AL12/042021/500DE — ohistudio (.fr)



Gerät vorbereitet für hydraulische Zusatzverbraucher, wie z.B.: Ladekran, Kippanhänger, etc

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar



Wahlweise zusätzliche Heckabstützung



Befestigungsteile passend für die meisten Fahrgestelltypen

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 15 bis 19 T		A37	A38	A39	A40	A41	A42	A43	A44	A45	A46
	Behälterlänge min. * (mm)	3 500	3 500	3 500	3 700	3 700	3 700	3 900	3 900	3 900	3 900
	Behälterlänge max. (mm)	4 800	4 900	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
	Behälter starrem UFS (mm)	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000
Кg	Eigengewicht (kg)	1 200	1 200	1 200	1 220	1 220	1 220	1 250	1 250	1 250	1 250

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr

* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären



