

# AL14

## TELESKOPHAKEN HUBKRAFT 14 T

GENERATION

**S**

+

GUSSTEILE: AUSGELEGT  
FÜR HOHE BELASTUNGEN

+

HOCHFESTER  
STAHL

+

INTEGRIERTE SICHERHEITS-  
SCHALTUNG ZUR  
VERHINDERUNG  
EINER FEHLBEDIENUNG

+

EIGENE HYDRAULIK-  
ZYLINDER-  
FERTIGUNG




### HAUPT- MERKMALE

- > **HAKEN MIT MECHANISCHER**  
oder pneumatischer Sicherung
- > **KNIEHEBEL VON MARREL**  
gleichbleibende optimale Kraftumsetzung,  
auch bei Unterflur Aufnahme
- > **KUGELSTRAHLBEHANDLUNG**  
und Lackierung vor Montage
- > **KUNDENANPASSUNG:**  
Lackfarbe nach Wunsch und großes  
Zubehörangebot
- > **OPTIMIERTE GERATEHÖHE**
- > **INTEGRIERTER ÖLDÄMPFER**  
zur Endlagendämpfung in den  
Hauptzylindern

**AMPLIROLL® HIGH**

# AL14

## TELESKOPHAKEN HUBKRAFT 14 T

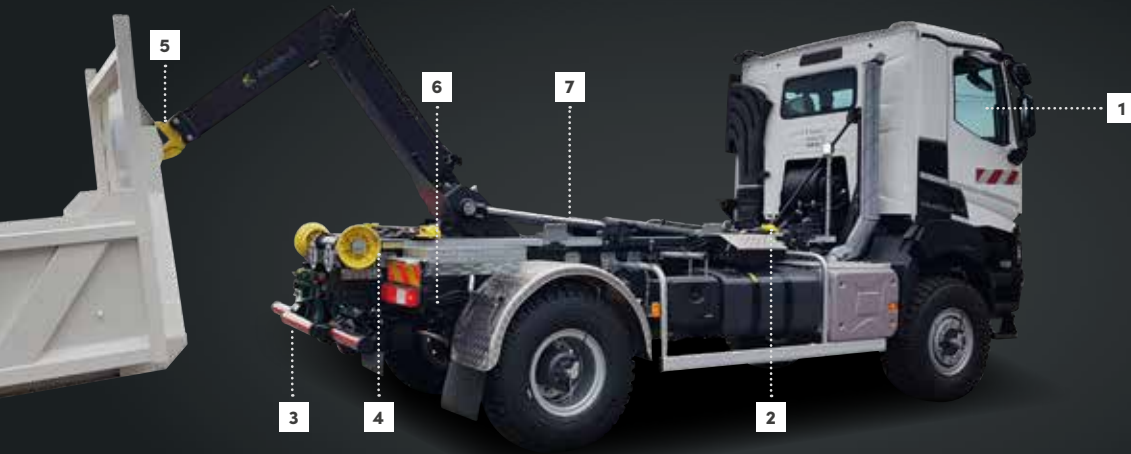

### OPTIONEN



- |          |   |   |          |  |   |          |   |  |
|----------|---|---|----------|--|---|----------|---|--|
| <b>1</b> |    | Steuerungsarten:<br>Pneumatisch,<br>elektrisch oder<br>Funkfernsteuerung                                | <b>2</b> |   | Hydraulische<br>Zusatzverriegelung<br>vorn                      | <b>3</b> |   | Unterfahrerschutz<br>wahlweise<br>mechanisch<br>ausziehbar oder<br>hydraulisch |
| <b>4</b> |   | Gerät vorbereitet<br>für hydraulische<br>Zusatzverbraucher,<br>wie z.B.: Ladekran,<br>Kippanhänger, etc | <b>5</b> |  | Haken mit<br>mechanischer<br>oder<br>pneumatischer<br>Sicherung | <b>6</b> |  | Wahlweise<br>zusätzliche<br>Heckabstützung                                     |
| <b>7</b> |  | Befestigungsteile<br>passend für<br>die meisten<br>Fahrgestelltypen                                     |          |  |   |          |   |  |

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

FICHEPRODUIT/AL14/042021/500DE — oh!studio (fr)

### TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 15 bis 19 T		S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53
	Behälterlänge min. * (mm)	3 700	3 700	3 700	3 700	4 000	3 700	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100	4 300	4 300	4 400
	Behälterlänge max. (mm)	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400
	Behälter starrem UFS (mm)	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
	Eigengewicht (kg)	1 650	1 650	1 675	1 675	1 700	1 700	1 725	1 750	1 750	1 750	1 750	1 950	1 950	1 950

Für Fahrgestelle zGG 15 bis 19 T		S54	S55	S56	S57	S58
	Behälterlänge min. * (mm)	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	Behälterlänge max. (mm)	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
	Behälter starrem UFS (mm)	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
	Eigengewicht (kg)	2 075	2 090	2 095	2 095	2 100

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr

\* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären

+33 (0)4 77 36 28 28  
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056  
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex  
FRANCE

 @marrelsas

  
**MARREL**  
FASSI GROUP

**AMPLIROLL® HIGH**

MARREL.com