FASSI GROUP

AL18PA


SCHUB-KNICK-HAKEN HUBKRAFT 18 T





- > NIEDRIGER AUFNAHMEWINKEL
- > GRÖSSERE AUSWAHL an Behälterlängen verladbar
- > GESCHWEISSTER HAKEN mit pneumatischer Sicherung
- > KNIEHEBEL VON MARREL gleichbleibende optimale Kraftumsetzung, auch bei Unterflur Aufnahme
- > KUGELSTRAHLBEHANDLUNG und Lackierung vor Montage
- > KUNDENANPASSUNG: Lackfarbe nach Wunsch und großes Zubehörangebot
- > OPTIMIERTE GERATEHÖHE
- > INTEGRIERTER ÖLDÄMPFER zur Endlagendämpfung in den Hauptzylindern

FICHEPRODUIT/AL18PA/042021/500DE — onistudio (.fr)

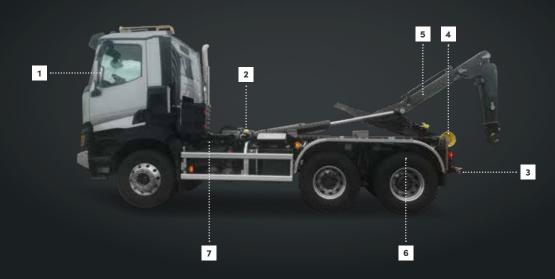

OPTIONEN




Steuerungsarten: Pneumatisch, elektrisch oder Funkfernsteuerung



Hydraulische Behälterverriegelung vorn



Unterfahrschutz wahlweise mechanisch ausziehbar oder hydraulisch



Hydraulische Leitungen (für Kran und hinteren Kipperantrieb, usw...)



Schnellgang (nur zum Abladen leerer Behälter)



Hydraulische Federabstützung

7 **1** (3)

Befestigungsteile passend für die meisten Fahrgestelltypen

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 26 T		S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S 51	S52	S53	S54	S 55	S 56	S57	S58
LG →	Behälterlänge min. * (mm)	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 900
	Behälterlänge max. (mm)	5 500	5 600	5 700	5800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
	Behälter mit festem UFS (mm)	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
Кg	Eigengewicht (kg)	2 100	2 100	2 105	2 105	2 110	2 130	2 135	2 270	2 270	2 275	2 290	2 285	2 285	2 290	2 300

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr

* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären

+33 (0)4 77 36 28 28 avenue de Saint-Étienne – BP70056 42161 Andrézieux-Bouthéon cedex FRANCE



