

AL22

TELESKOPHAKEN HUBKRAFT 22 T

GENERATION

S

+ GUSSTEILE: AUSGELEGT
FÜR HOHE BELASTUNGEN

+ INTEGRIERTE SICHERHEITS-
SCHALTUNG ZUR VERHINDERUNG
EINER FEHLBEDIENUNG

+ HOCHFESTER
STAHL


+ EIGENE
HYDRAULIK-
ZYLINDER-
FERTIGUNG



HAUPT- MERKMALE

- > **HAKEN MIT MECHANISCHER**
oder pneumatischer Sicherung
- > **KNIEHEBEL VON MARREL**
gleichbleibende optimale Kraftumsetzung,
auch bei Unterflur Aufnahme
- > **KUGELSTRAHLBEHANDLUNG**
und Lackierung vor Montage
- > **KUNDENANPASSUNG:**
Lackfarbe nach Wunsch und großes
Zubehörangebot
- > **OPTIMIERTE GERATEHÖHE**
- > **INTEGRIERTER ÖLDÄMPFER**
zur Endlagendämpfung in den
Hauptzylindern

AMPLIROLL® HIGH

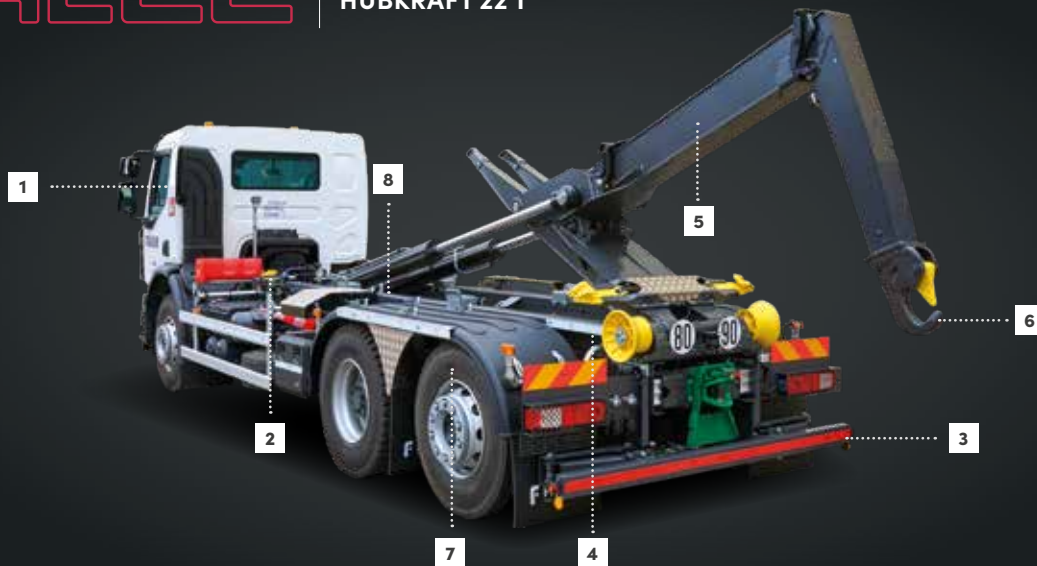

OPTIONEN



- | | | |
|--|--|---|
|  <p>1 Steuerungsarten:
Pneumatisch,
elektrisch oder
Funkfernsteuerung</p> |  <p>2 Hydraulische
Behälterverriegelung
vorn</p> |  <p>3 Unterfahrerschutz
wahlweise
mechanisch
ausziehbar oder
hydraulisch</p> |
|  <p>4 Hydraulische
Leitungen (für
Kran und hinteren
Kipperantrieb,
usw...)</p> |  <p>5 Schnellgang (nur
zum Abladen
leerer Behälter)</p> |  <p>6 Aufnahmehaken
mit mechanischer
oder
pneumatischer
Sicherung</p> |
|  <p>7 Stabilisierung des
Fahrzeugs mit
Sicherheitsvorrichtungen</p> |  <p>8 Befestigungsteile
passend für
die meisten
Fahrgestelltypen</p> | |

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

FICHEPRODUIT/AL22/04/2021/500DE — oh!studio (rfr)

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Behälterlänge min. * (mm)	3 800	3 800	3 800	3 800	4 100	4 100	4 100	4 100	4 400	4 400	4 400	4 600	4 600	4 600	4 800	4 800	4 800
	Behälterlänge max. (mm)	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	Behälter mit festem UFS (mm)	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	Eigengewicht (kg)	2 100	2 110	2 110	2 110	2 150	2 170	2 170	2 170	2 290	2 300	2 300	2 310	2 320	2 330	2 340	2 350	2 350

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Behälterlänge min. * (mm)	5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	Behälterlänge max. (mm)	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Behälter mit festem UFS (mm)	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	Eigengewicht (kg)	2 565	2 595	2 625	2 655	2 685	2 715	2 745	2 775

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr

* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären

+33 (0)4 77 36 28 28
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex
FRANCE

 @marrelsas