



ALS

TELESKOPHAKEN  
HUBKRAFT 5 THAUPT-  
MERKMALE

- > OPTIMIERTE GERATEHÖHE
- > OPTIMIERTES EIGENGEWICHT für maximale Nutzlast
- > ABNEHMBARE MAGNETISCHE STEUERUNG mit digitalanzeige
- > BUGELHÖHE 900MM (DIN 30722 - 3) ODER 1.570MM (DIN 30722 - 1)
- > KUGELSTRAHLBEHANDLUNG UND LACKIERUNG VOR MONTAGE
- > WUNSCHLACKIERUNG AB WERK, sowie großes Zubehörangebot
- > EIGNUNG FÜR ALLE FAHRGESTELLARTEN

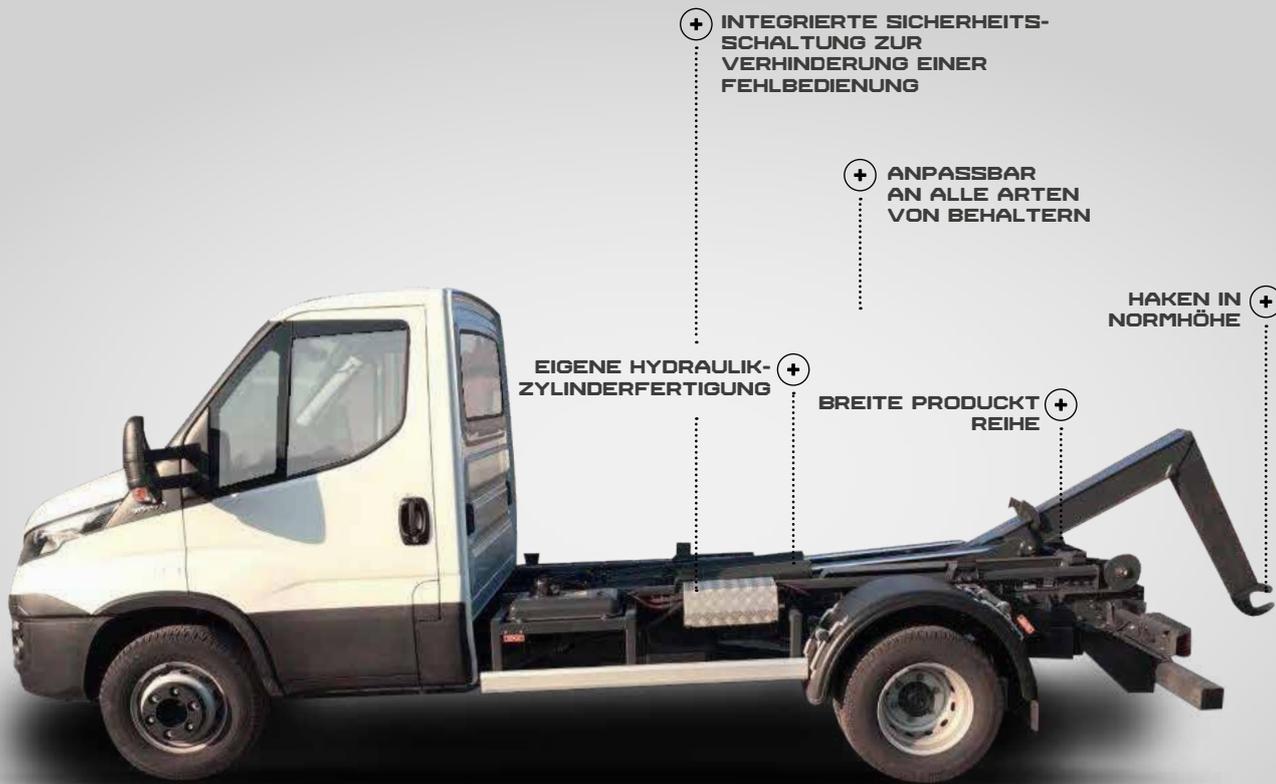

### OPTIONEN



Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

FICHEPRODUIT/ALS/042021/500DE — ohtstudio (fr)

### TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 7,5 bis 10 T		A26	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40
	Behälterlänge min. * (mm)	2 300	2 300	2 300	2 600	2 600	2 600	2 600	2 900	2 900	2 900	2 900	3 300	3 300	3 300	3 300
	Behälterlänge max. (mm)	3 100	3 400	3 600	3 800	3 900	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900
	Behälter starrem UFS (mm)	2 800	2 900	3 000	3 100	3 200	3 300	3 400	3 500	3 600	3 700	3 800	3 900	4 000	4 100	4 200
	Eigengewicht (kg)	625	635	645	655	665	675	685	695	705	715	725	735	745	755	765

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr

\* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären