


AL12

BRACCIO TELESCOPICO

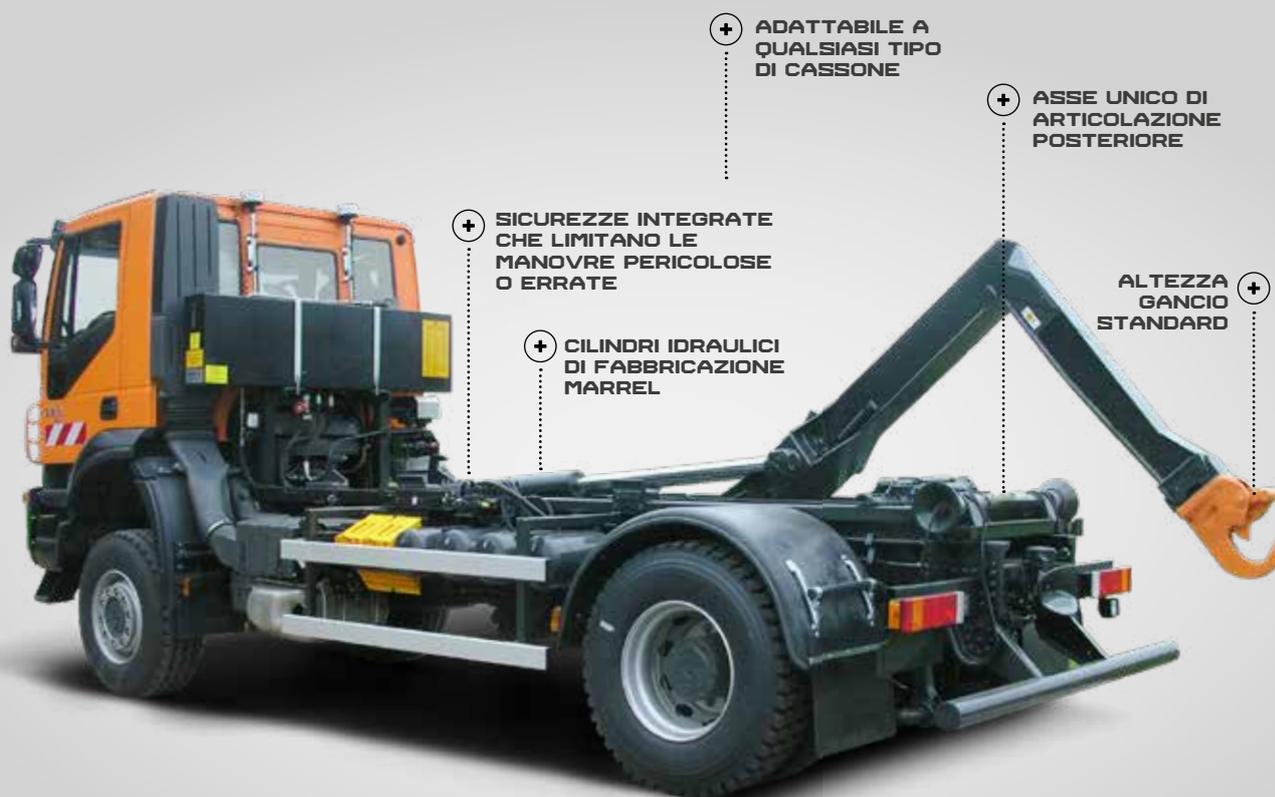

+ ADATTABILE A
QUALSIASI TIPO
DI CASSONE

+ ASSE UNICO DI
ARTICOLAZIONE
POSTERIORE

+ SICUREZZE INTEGRATE
CHE LIMITANO LE
MANOVRE PERICOLOSE
O ERRATE


+ CILINDRI IDRAULICI
DI FABBRICAZIONE
MARREL

+ ALTEZZA
GANCIO
STANDARD



PUNTI FORTI

- > GANCIO SMONTABILE O CON LINGUETTA DI SICUREZZA
- > PESO OTTIMIZZATO PER UN CARICO UTILE MASSIMO
- > ALTEZZA DELL'APPARECCHIO OTTIMIZZATA
- > COMPONENTI SABBIATI prima dell'assemblaggio
- > GRANDE PROFONDITÀ DI GAMMA
- > ADATTABILITÀ A QUALSIASI TIPO DI TELAIO

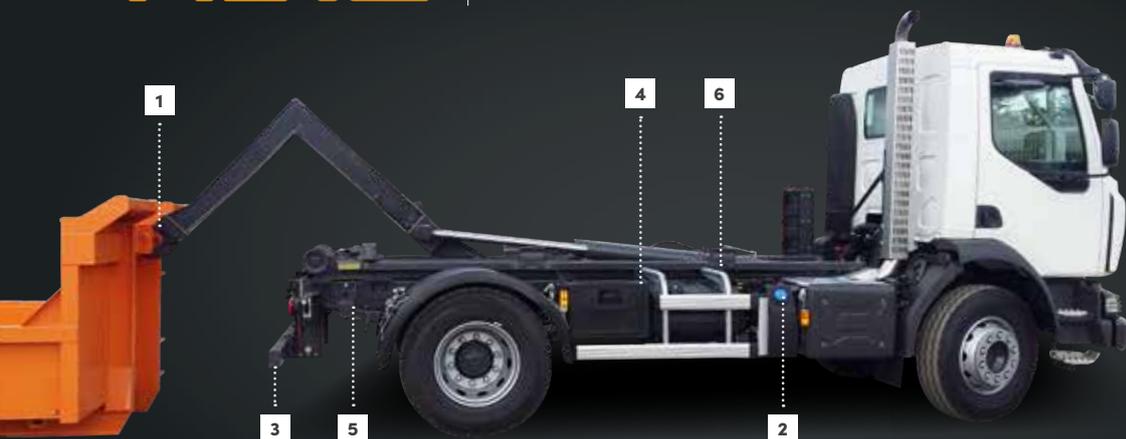

LE OPZIONI



1 Gancio con linguetta di sicurezza meccanica o pneumatica




2 Chiusura idraulica anteriore




3 Barra di Protezione Paraincastro PANTO, estensibile o fissa



4 Derivazioni idrauliche (gru - rimorchi con cassone,...)



5 Stabilizzazione del veicolo con dispositivi di sicurezza




6 Piastre di fissaggio specifiche per i differenti tipi di telaio

Altre opzioni disponibili per una configurazione personalizzata

FICHEPRODUIT/AL12/042021/2001T — oristudio (fr)

Per telai PTT da 12 T		A37	A38	A39	A40	A41	A42	A43	A44	A45	A46
	Min.	3 500	3 500	3 500	3 700	3 700	3 700	3 900	3 900	3 900	3 900
	Max.	4 800	4 900	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
	B.P. Fissa	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000
	A°	52	52	52	48	48	48	44	44	44	44
	L1	3 650	3 750	3 850	3 950	4 050	4 150	4 250	4 350	4 450	4 550
	L2	500	600	700	600	700	800	700	800	900	1 000
	H	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
	Kg	1 200	1 200	1 200	1 220	1 220	1 220	1 250	1 250	1 250	1 250
	Bar	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350

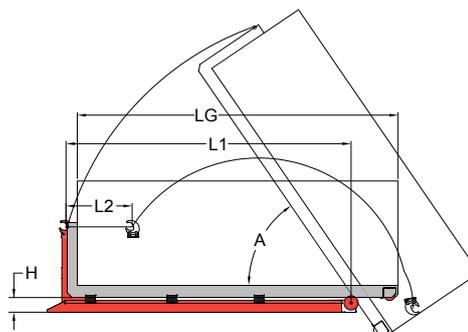

Con riserva di modifiche tecniche, dati non contrattuali

+33 (0)4 77 36 28 28
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex
FRANCE

@marrelsas

MARREL
FASSI GROUP

AMPLIROLL® FLEX

MARREL.COM