


COMPAS


COMPAS PER RIMORCHI
DOPPI E TRILATERALI

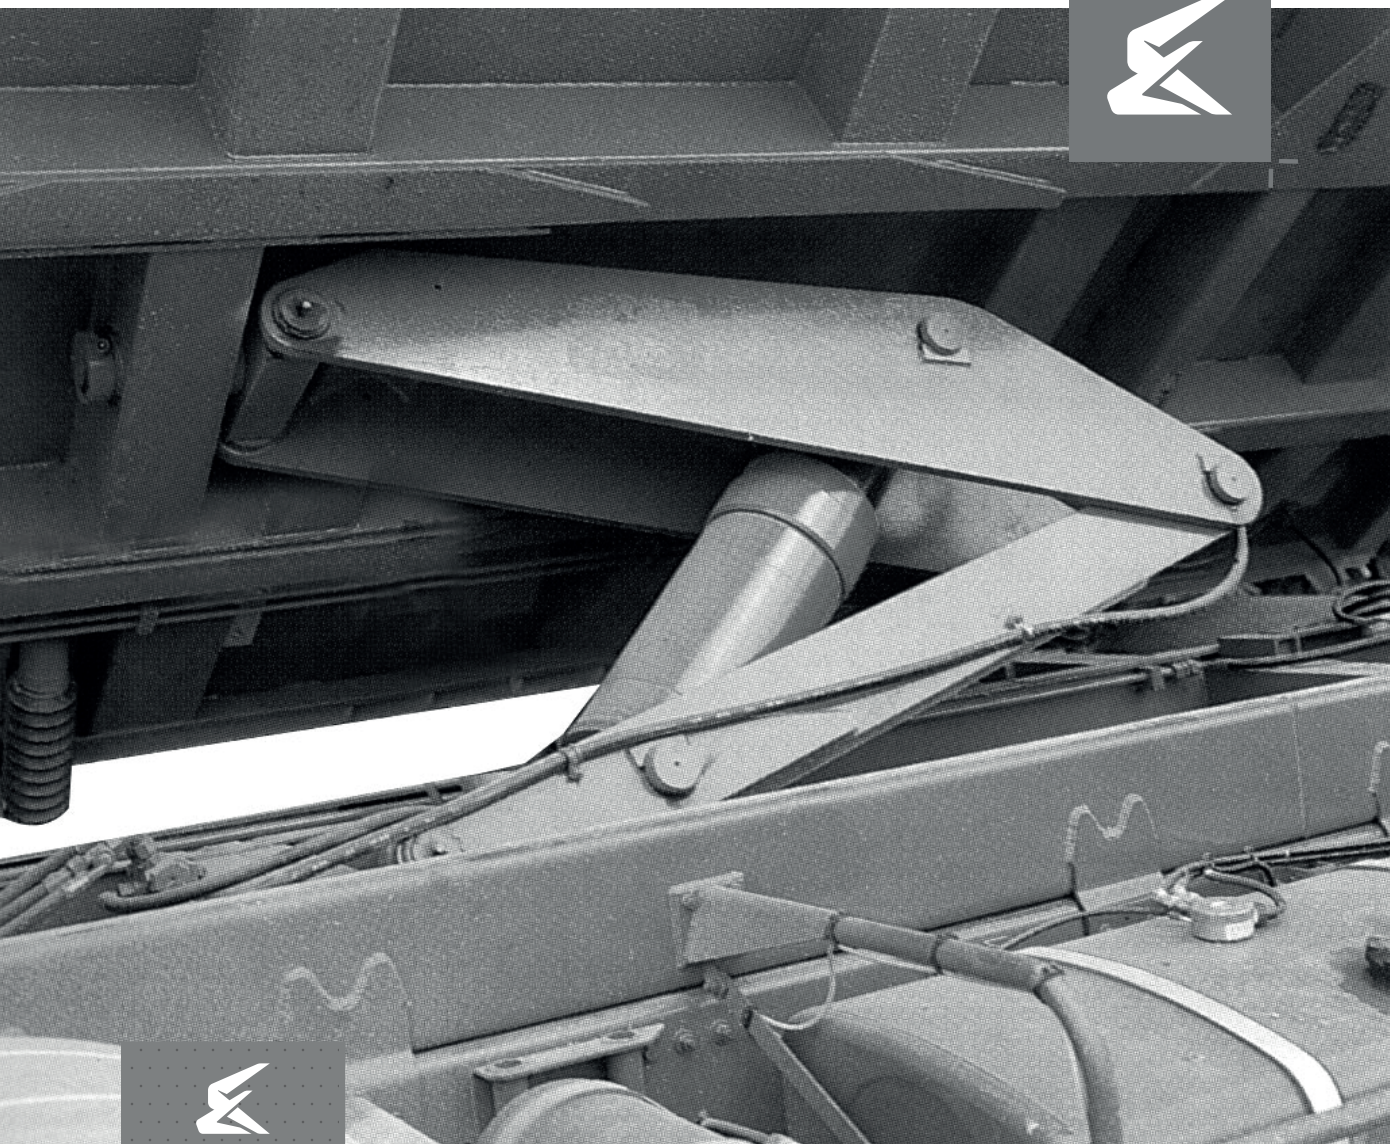

PUNTI FORTI

- > **IL MIGLIORE EQUILIBRIO**
potenza / velocità
- > **UNA RIDOTTA ALTEZZA DI MONTAGGIO** che permette di abbassare il baricentro e migliorare la stabilità
- > **UN IMPORTANTE ANGOLO DI SCARICO**
- > **INSTALLAZIONE OTTIMIZZATA**
grazie all'ingombro ridotto
- > **COSTRUZIONE DI ALTA QUALITÀ**
con alesaggio di precisione e, assi su cuscinetti
- > **CILINDRI IDRAULICI** di fabbricazione Marrel
- > **PRONTO PER L'INSTALLAZIONE**
dotato di valvola di sicurezza e sistema di tenuta carico

COMPAS PER RIMORCHI
DOPPI E TRILATERALI

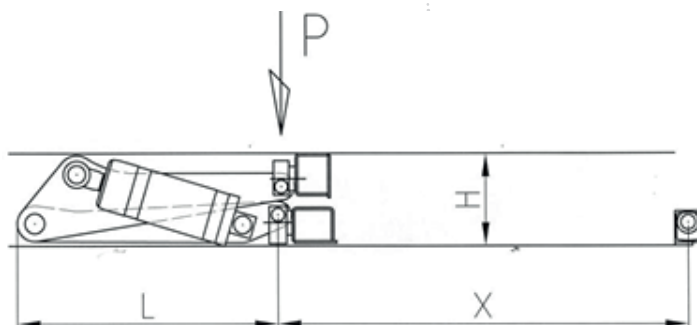

Tipo	PTT	Pressione 350 bar	L	H	Larg.	Peso (kg)	Vol. olio	X	Angolo di ribaltamento		
									Posteriore	Laterale	
TRI 100/345	10T 2 assi	8 000	900	340	370	120	3	1260	60	48	standard
								1360	55		
								1460	51		
								1560	47		
								1660	44		
TRI 125/465	15T 2 assi	11 000	1 120	370	400	215	6	1615	59	48	standard
								1715	55		
								1815	52		
								1915	49		
								2015	46		
TRI 150/465	19T 2 assi	16 000	1 120	400	400	290	8	1615	59	48	standard
								1715	55		
								1815	52		
								1915	49		
								2015	46		
TRI 200/420	26T 3 assi	24 300	1 180	410	460	426	13	1790	57	48	standard
								1890	53		
								1990	50		
								2090	48		
								2190	45		
TRI 200/615	32T 4 assi	29 500	1 450	480	460	550	19	2300	56	48	standard
								2400	54		
								2500	52		
								2600	49		
								2700	47		

FICHECOMPASBIBENNETRIBENNE/062021/01T

I valori e gli schemi indicati non sono contrattuali. Marrel SAS si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.
I tecnici Marrel sono al tuo servizio per consigliarti la scelta migliore per la tua applicazione.

+33 (0)4 77 36 28 28
42 avenue de Saint-Étienne - BP70056
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex - France

@marrelsas