


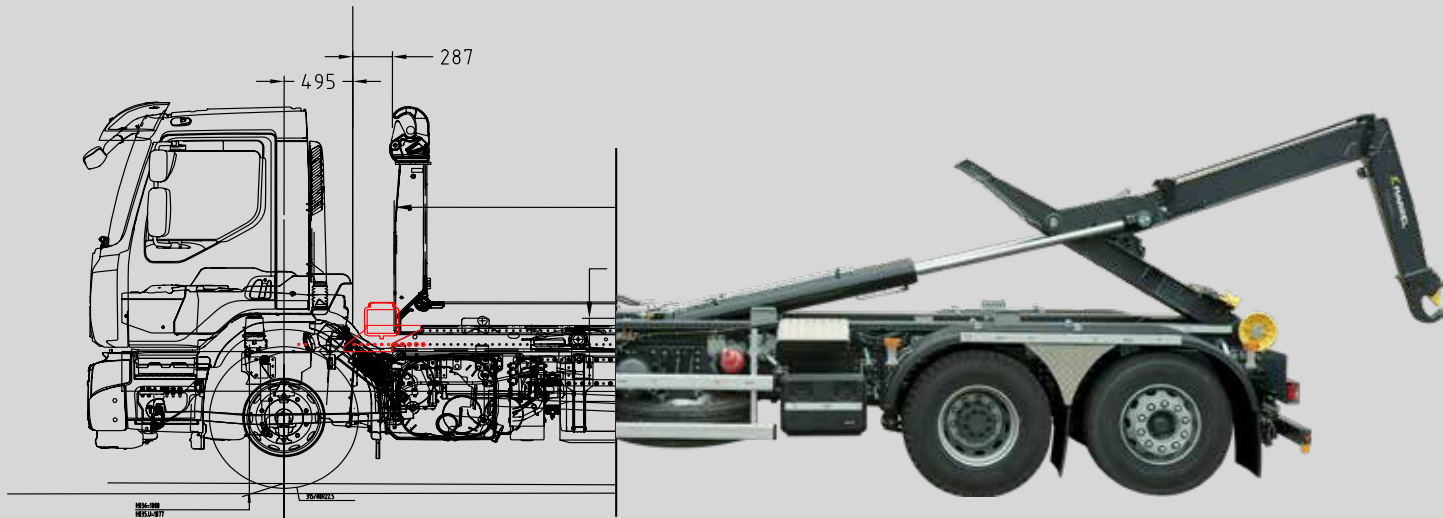

AMPLIROLL®

AMPLIROLL® URBAN

AL3PA	P. 4 - 5
AL4	P. 6 - 7
AL5	P. 8 - 9

AMPLIROLL® FLEX

AL6	P.10-11
AL8	P.12-13
AL10	P.14-15
AL12	P.16-17

AMPLIROLL® HIGH



AL14	P.18-19
AL14PA	P.20-21
AL16	P.22-23
AL16PA	P.24-25
AL18	P.26-27
AL18PA	P.28-29
AL20	P.30-31
AL20PA	P.32-33
AL22	P.34-35
AL22PA	P.36-37
AL24	P.38-39
AL24PA	P.40-41
AL26	P.42-43
AL26PA	P.44-45

TABELLENLEGENDE:

Innere Behälterlänge* (mm)		LG
Kippwinkel (°)		A
Abstand Haken zu hinteren Rollen (mm)		L1
Teleskop Ausschub (mm)		L2
Teleskop + Knick Ausschub (mm)		L3
Aufbau Höhe (mm)		H
Netto Gewicht (Kg)		Kg
Betriebsdruck		Bar

Vorbehaltlich technischer Änderungen, außervertragliche Daten
*** Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären.**

AMPLIROLL® HIGH




AL18LP	P.46-47
AL18LP-PA	P.48-49
AL20LP	P.50-51
AL20LP-PA	P.52-53
AL22LP	P.54-55
AL22LP-PA	P.56-57
AL24LP	P.58-59
AL24LP-PA	P.60-61

AMPLIROLL® HIGH

ALBA20	P.62-63
ALBA20PA	P.64-65



Für Fahrgestelle zGG bis 5.5 T		A26	A28	A30
	LG	2 800	3 000	3 200
	A	50	50	50
	L1	2 600	2 800	3 000
	L2	685	850	850
	H	130	130	130
	Kg	370	380	380
	Bar	275	280	290

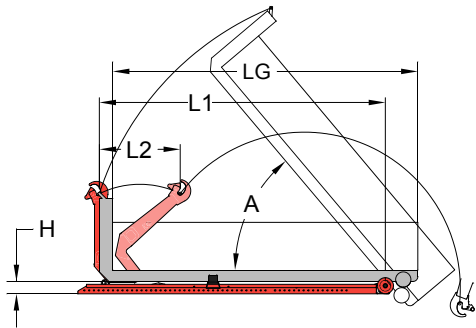


AMPLIROLL® URBAN

AL4

HUBKRAFT 4T




Für Fahrgestelle zGG bis 7.5 T			A26	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36
	Mini	LG	2 300	2 300	2 300	2 600	2 600	2 600	2 600	2 900	2 900	2 900	2 900
	Maxi		3 100	3 400	3 600	3 800	3 900	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500
	Fester UFS		2 800	2 900	3 000	3 100	3 200	3 300	3 400	3 500	3 600	3 700	3 800
		A	56	56	56	56	56	56	56	53	53	53	53
		L1	2 550	2 650	2 750	2 850	2 950	3 050	3 150	3 250	3 350	3 450	3 550
		L2	550	650	750	550	650	750	850	650	750	850	950
		H	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		Kg	605	615	625	635	645	655	665	675	685	695	705
		Bar	280	280	280	300	300	300	300	315	315	315	315

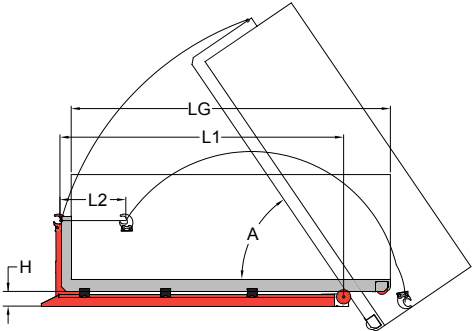


AMPLIROLL® URBAN

ALS

HUBKRAFT 5T

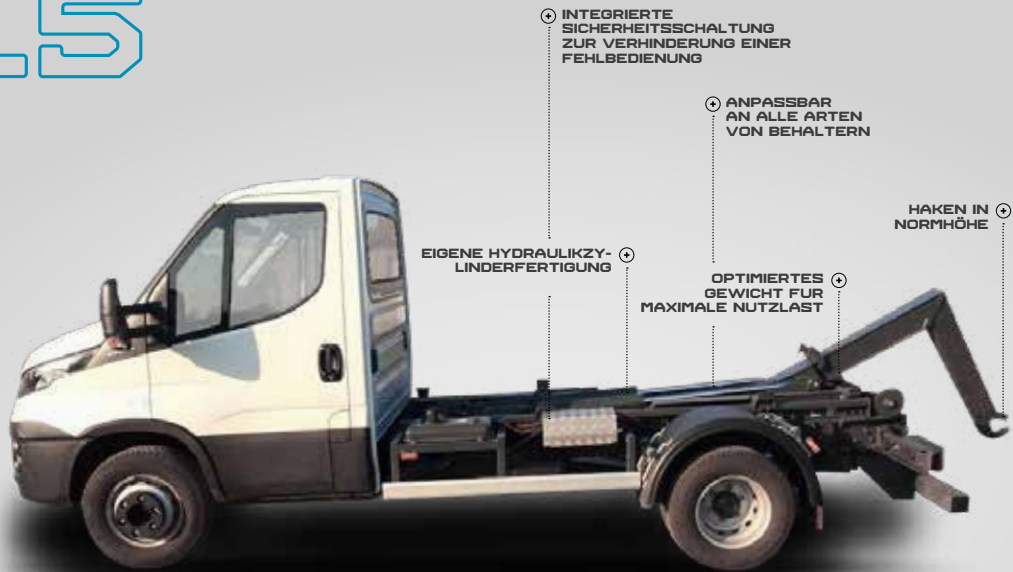

Für Fahrgestelle zGG 7.5 bis 10 T			A26	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40
	Mini		2 300	2 300	2 300	2 600	2 600	2 600	2 600	2 900	2 900	2 900	2 900	3 300	3 300	3 300	3 300
	Maxi	LG	3 100	3 400	3 600	3 800	3 900	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900
	Fester UFS		2 800	2 900	3 000	3 100	3 200	3 300	3 400	3 500	3 600	3 700	3 800	3 900	4 000	4 100	4 200
		A	56	56	56	56	56	56	56	53	53	53	53	51	51	51	51
		L1	2 550	2 650	2 750	2 850	2 950	3 050	3 150	3 250	3 350	3 450	3 550	3 650	3 750	3 850	3 950
		L2	550	650	750	550	650	750	850	650	750	850	950	650	750	850	950
		H	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		Kg	625	635	645	655	665	675	685	695	705	715	725	735	745	755	765
		Bar	275	275	275	290	290	290	290	310	310	310	330	340	340	340	340

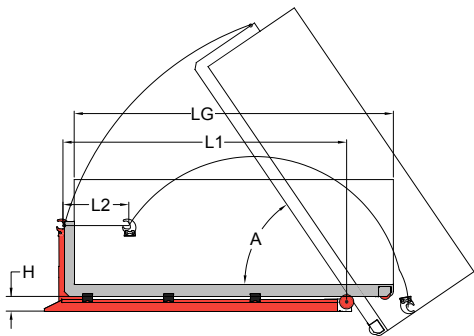


AMPLIROLL® FLEX AL6

HUBKRAFT 6T



Für Fahrgestelle zGG 7.5 bis 10 T			A29	A32	A33	A34
	Mini	LG	2 700	3 000	3 000	3 000
	Maxi		3 800	4 100	4 200	4 300
	Fester UFS		3 200	3 500	3 600	3 700
		A	58	61	61	61
		L1	2 900	3 210	3 310	3 410
		L2	630	585	685	775
		H	180	180	180	180
		Kg	700	750	750	750
		Bar	310	340	340	340

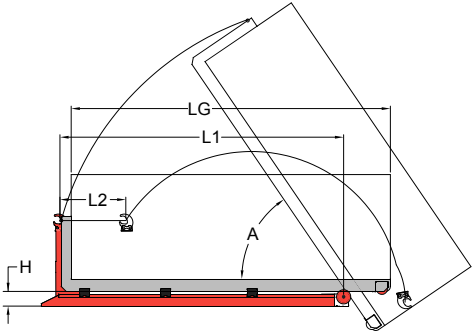


AMPLIROLL® FLEX
AL8

HUBKRAFT 8T



Für Fahrgestelle zGG 9 bis 15 T			A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40	A41
	Mini	LG	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500
	Maxi		4 400	4 500	4 600	4 800	5 000	5 100	5 200	5 300
	Fester UFS		3 900	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600
		A	54	54	54	54	54	54	54	54
		L1	3 445	3 545	3 645	3 745	3 845	3 945	4 045	4 145
		L2	530	630	730	830	930	830	930	1 030
		H	165	165	165	165	165	165	165	165
		Kg	1 000	1 000	1 000	1 000	1 030	1 080	1 080	1 080
		Bar	350	350	350	350	350	350	350	350

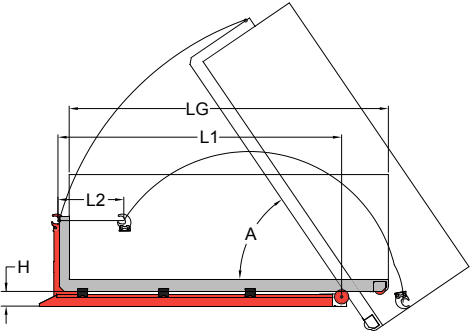


AMPLIROLL® FLEX
AL10

HUBKRAFT 10T



Für Fahrgestelle zGG 9 to 15 T			A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40	A41
	Mini	LG	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500
	Maxi		4 400	4 500	4 600	4 800	5 000	5 100	5 200	5 300
	Fester UFS		3 900	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600
		A	54	54	54	54	54	54	54	54
		L1	3 445	3 545	3 645	3 745	3 845	3 945	4 045	4 145
		L2	530	630	730	830	930	830	930	1 030
		H	165	165	165	165	165	165	165	165
		Kg	1 020	1 020	1 020	1 020	1 050	1 100	1 100	1 100
		Bar	350	350	350	350	350	350	350	350

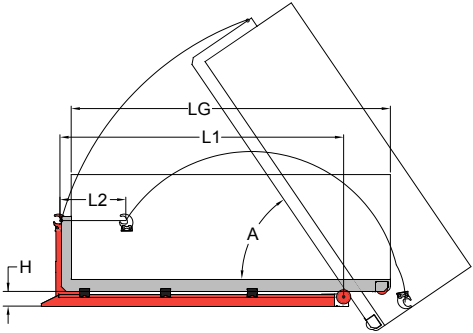


AMPLIROLL® FLEX

AL12

HUBKRAFT 12T



Für Fahrgestelle zGG 15 bis 19 T			A37	A38	A39	A40	A41	A42	A43	A44	A45	A46
	Mini	LG	3 500	3 500	3 500	3 700	3 700	3 700	3 900	3 900	3 900	3 900
	Maxi		4 800	4 900	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
	Fester UFS		4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000
		A	52	52	52	48	48	48	44	44	44	44
		L1	3 650	3 750	3 850	3 950	4 050	4 150	4 250	4 350	4 450	4 550
		L2	500	600	700	600	700	800	700	800	900	1 000
		H	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
		Kg	1 200	1 200	1 200	1 220	1 220	1 220	1 250	1 250	1 250	1 250
		Bar	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350

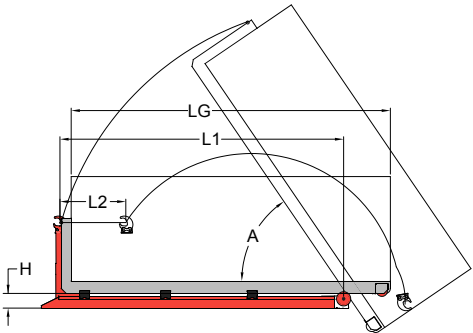

AMPLIROLL® HIGH

AL14

HUBKRAFT 14T



AMPLI^{DRIVE} PACKS



START



OPTI



PRO

S


GENERATION

Für Fahrgestelle zGG 15 bis 19 T

		S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
	Mini	3 700	3 700	3 700	3 700	4 000	3 700	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100	4 300	4 300
	Maxi	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
	Fester UFS	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700
	A	52	52	52	52	58	52	58	58	58	58	58	58	58
	L1	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200
	L2	630	730	830	930	730	1 130	930	1 030	1 130	1 230	1 230	1 130	1 230
	H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
	Kg	1 650	1 650	1 675	1 675	1 700	1 700	1 725	1 750	1 750	1 750	1 750	1 950	1 950
	Bar	270	270	270	270	295	270	295	295	295	295	310	300	300

Für Fahrgestelle zGG 15 bis 19 T

		S53	S54	S55	S56	S57	S58
	Mini	4 400	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	Maxi	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
	Fester UFS	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
	A	58	58	58	58	58	58
	L1	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
	L2	1 230	1 130	1 230	1 330	1 430	1 530
	H	255	255	255	255	255	255
	Kg	1 950	2 075	2 090	2 095	2 095	2 100
	Bar	300	320	320	320	320	320

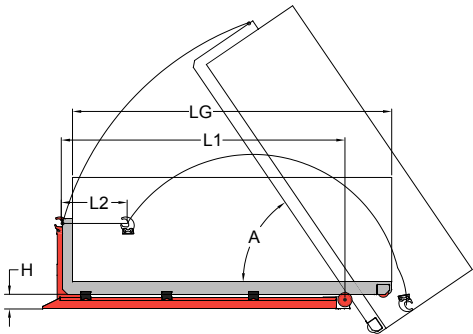

AMPLIROLL® HIGH
AL14PA

HUBKRAFT 14T

AMPLI'DRIVE PACKS


START

OPTI

PRO



Für Fahrgestelle zGG 15 to 19 T			S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58
	Mini		3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 900
	Maxi	LG	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
	Fester UFS		4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
		A	58	52	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
		L1	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
		L2	400	500	600	700	800	900	700	800	900	700	800	900	1 000	1 100	1 100
		L3	1 520	1 620	1 720	1 820	1 920	2 020	1 820	1 920	2 020	1 820	1 920	2 020	2 120	2 220	2 220
		H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
		Kg	1 900	1 900	1 925	1 925	1 950	1 975	1 975	1 975	2 115	2 135	2 175	2 245	2 245	2 250	2 255
		Bar	295	270	295	295	295	295	310	300	300	300	320	320	320	320	320

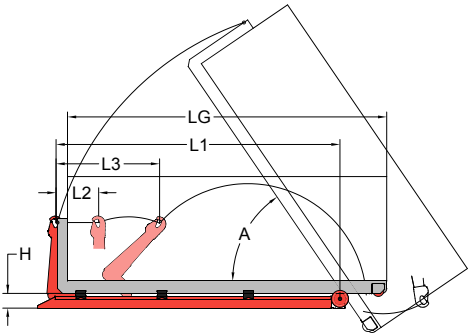

AMPLIROLL® HIGH AL16

HUBKRAFT 16T

AMPLI'DRIVE PACKS



START



OPTI



PRO

22-23



EINE BREITE REIHE VON
STEUERUNGEN
(AMPLI'DRIVE PACKS)

STAHLMIT HOHER
STRECKGRENZE


INTEGRIERTE SICHERHEITS-
SCHALTUNG ZUR
VERHINDERUNG EINER
FEHLBEDIENUNG

EIGENE
HYDRAULIK-
ZYLINDER-
FERTIGUNG

S
GENERATION

Für Fahrgestelle zGG 15 bis 26 T			S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
	Mini		3 700	3 700	3 700	3 700	4 000	3 700	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100	4 300	4 300
	Maxi	LG	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
	Fester UFS		4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700
		A	52	52	52	52	58	52	58	58	58	58	58	58	58
		L1	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200
		L2	630	730	830	930	730	1 130	930	1 030	1 130	1 230	1 230	1 130	1 230
		H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
		Kg	1 650	1 650	1 675	1 675	1 700	1 700	1 725	1 750	1 750	1 750	1 750	1 950	1 950
		Bar	290	290	290	290	315	290	315	315	315	315	325	325	325

Für Fahrgestelle zGG 15 bis 26 T			S53	S54	S55	S56	S57	S58
	Mini		4 400	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	Maxi	LG	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
	Fester UFS		5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
		A	58	58	58	58	58	58
		L1	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
		L2	1 230	1 130	1 230	1 330	1 430	1 530
		H	255	255	255	255	255	255
		Kg	1 950	2 075	2 090	2 095	2 095	2 100
		Bar	325	340	340	340	340	340

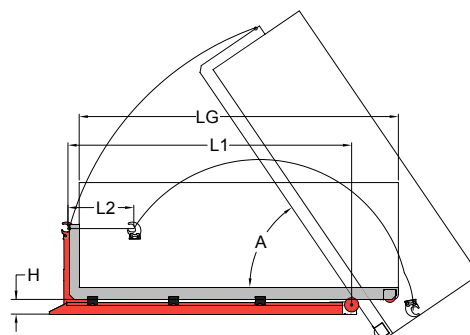

Tabellenlegende auf Seite 2 der Inhaltsangabe

AMPLIROLL® HIGH
Teleskop Ausschub

AMPLIROLL® HIGH

AL16PA

HUBKRAFT 16T



AMPLI^{DRIVE} PACKS


START

OPTI

PRO



Für Fahrgestelle zGG 15 bis 26 T			S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58
	Mini		3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 900
	Maxi	LG	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
	Fester UFS		4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
		A	58	52	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
		L1	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
		L2	400	500	600	700	800	900	700	800	900	700	800	900	1 000	1 100	1 100
		L3	1 520	1 620	1 720	1 820	1 920	2 020	1 820	1 920	2 020	1 820	1 920	2 020	2 120	2 220	2 220
		H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
		Kg	1 900	1 900	1 925	1 925	1 950	1 975	1 975	1 975	2 115	2 135	2 175	2 245	2 245	2 250	2 255
		Bar	330	300	330	330	330	330	330	330	330	330	350	350	350	350	350

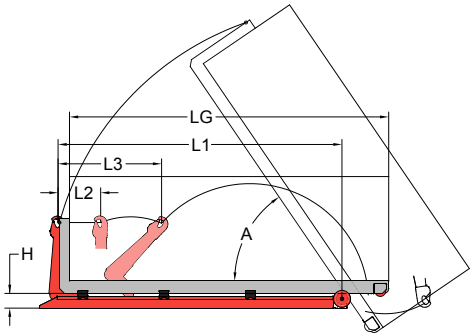

AMPLIROLL® HIGH
AL18

HUBKRAFT 18T

AMPLI^{DRIVE} PACKS

START


OPTI

PRO



Für Fahrgestelle zGG 26 T			S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
	Mini		3 700	3 700	3 700	3 700	4 000	3 700	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100	4 300	4 300
	Maxi	LG	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
	Fester UFS		4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700
		A	52	52	52	52	58	52	58	58	58	58	58	58	58
		L1	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200
		L2	630	730	830	930	730	1 130	930	1 030	1 130	1 230	1 230	1 130	1 230
		H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
		Kg	1 890	1 900	1 900	1 900	1 940	1 910	1 940	1 960	1 960	1 970	1 970	2 100	2 100
		Bar	310	310	310	310	335	310	340	340	340	340	340	340	340

Für Fahrgestelle zGG 26 T			S53	S54	S55	S56	S57	S58
	Mini		4 400	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	Maxi	LG	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
	Fester UFS		5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
		A	58	58	58	58	58	58
		L1	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
		L2	1 230	1 130	1 230	1 330	1 430	1 530
		H	255	255	255	255	255	255
		Kg	2 110	2 120	2 140	2 140	2 140	2 150
		Bar	340	350	350	350	350	350

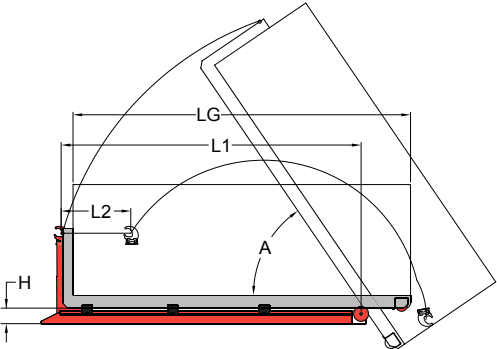

AMPLIROLL® HIGH

AL18PA

HUBKRAFT 18T



AMPLI'DRIVE PACKS


START

OPTI

PRO



Für Fahrgestelle zGG 26T			S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58
	Mini		3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 900
	Maxi	LG	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
	Fester UFS		4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
	A		58	52	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
	L1		4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
	L2		400	500	600	700	800	600	700	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 100
	L3		1 520	1 620	17 20	1 820	1 920	1 720	1 820	1 620	1 720	1 820	1 920	2 020	2 120	2 220	2 220
	H		255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
	Kg		2 100	1 720	2 105	2 105	2 110	2 130	2 135	2 270	2 270	2 275	2 290	2 285	2 285	2 290	2 300
	Bar		335	310	340	340	340	340	340	340	340	340	350	350	350	350	350

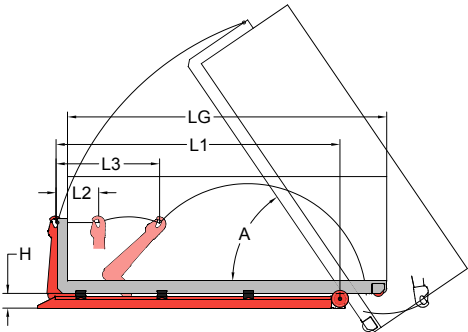

AMPLIROLL® HIGH

AL20

HUBKRAFT 20T

AMPLI'DRIVE PACKS



START



OPTI



PRO



EIGENE HYDRAULIK-
ZYLINDERFERTIGUNG

INTEGRIERTE SICHERHEITS-
SCHALTUNG ZUR
VERHINDERUNG EINER
FEHLBEDIENUNG

STAHL MIT HOHER
STRECKGRENZE


EINE BREITE REIHE VON
STEUERUNGEN
(AMPLI'DRIVE PACKS)

S

GENERATION

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T			S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Mini		3 800	3 800	3 800	3 800	4 100	4 100	4 100	4 100	4 400	4 400	4 400	4 600	4 600	4 600	4 800	4 800	4 800
	Maxi	LG	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	Fester UFS		4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
		A	56	56	56	56	59	59	59	59	58	58	58	58	58	58	58	58	58
		L1	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
		L2	930	1 030	1 130	1 230	1 030	1 130	1 230	1 330	1 130	1 230	1 330	1 230	1 330	1 430	1 330	1 430	1 530
		H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
		Kg	2 100	2 110	2 110	2 110	2 150	2 170	2 170	2 170	2 290	2 300	2 300	2 310	2 320	2 330	2 340	2 350	2 350
		Bar	270	270	270	270	295	295	295	295	295	295	295	310	310	310	330	330	330

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T			SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Mini		5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	Maxi	LG	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Fester UFS		6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
		A	53	53	53	52	52	52	52	52
		L1	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
		L2	1 280	1 380	1 480	1 130	1 230	1 330	1 430	1 530
		H	275	275	275	275	275	275	275	275
		Kg	2 565	2 595	2 625	2 655	2 685	2 715	2 745	2 775
		Bar	320	320	320	310	310	310	310	310

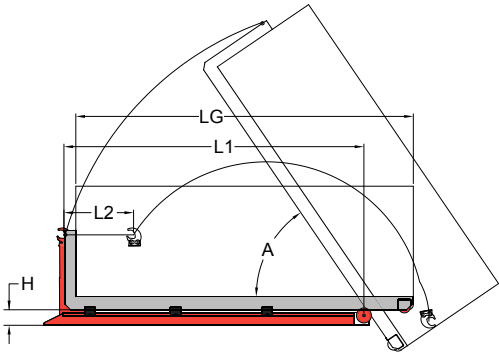

AMPLIROLL® HIGH

AL20PA

HUBKRAFT 20T

AMPLI^{DRIVE} PACKS



START



OPTI



PRO

32-33



STAHL MIT HOHER
STRECKGRENZE

INTEGRIERTE
SICHERHEITSSCHALTUNG
ZUR VERHINDERUNG
EINER FEHLBEDIENUNG

EIGENE HYDRAULIK-
ZYLINDERFERTIGUNG

EINE BREITE
REIHE VON
STEUERUNGEN
(AMPLI^{DRIVE}
PACKS)


S
GENERATION

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T

		S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Mini	3 300	3 300	3 300	3 300	3 600	3 600	3 600	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	4 100
	Maxi	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	Fester UFS	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	A	59	59	59	59	58	58	58	58	58	58	58	58	58
	L1	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
	L2	700	800	900	1 000	800	900	1 000	800	900	1 000	1 100	1 200	1 100
	L3	1 870	1 970	2 070	2 170	1 970	2 070	2 170	1 970	2 070	2 170	2 270	2 370	2 270
	H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
	Kg	2 330	2 335	2 335	2 340	2 460	2 460	2 465	2 485	2 510	2 515	2 515	2 520	2 535
	Bar	295	295	295	295	295	295	295	310	310	310	330	330	330

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T

		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Mini	4 600	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Maxi	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Fester UFS	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	A	53	53	53	52	52	52	52	52
	L1	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
	L2	850	950	1 050	700	800	900	1 000	1 100
	L3	1 850	1 950	2 050	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100
	H	275	275	275	275	275	275	275	275
	Kg	2 755	2 785	2 815	2 845	2 875	2 905	2 935	2 965
	Bar	350	350	350	350	350	350	350	350

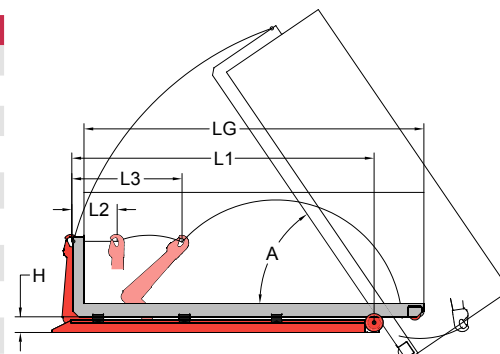

Tabellenlegende auf Seite 2 der Inhaltsangabe

AMPLIROLL® HIGH
Schub-Knick Ausschub

AMPLIROLL® HIGH
AL22

HUBKRAFT 22T

AMPLI'DRIVE PACKS



START



OPTI



PRO

EINE BREITE REIHE
VON STEUERUNGEN
(AMPLI'DRIVE PACKS)

INTEGRIERTE
SICHERHEITSSCHALTUNG
ZUR VERHINDERUNG EINER
FEHLBEDIENUNG

STAHL MIT
HOHER
STRECK-
GRENZE

EIGENE
HYDRAULIK-
ZYLINDER-
FERTIGUNG




S

GENERATION

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T			S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Mini		3 800	3 800	3 800	3 800	4 100	4 100	4 100	4 100	4 400	4 400	4 400	4 600	4 600	4 600	4 800	4 800	4 800
	Maxi	LG	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	Fester UFS		4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	A		56	56	56	56	59	59	59	59	58	58	58	58	58	58	58	58	58
	L1		4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
	L2		930	1 030	1 130	1 230	1 030	1 130	1 230	1 330	1 130	1 230	1 330	1 230	1 330	1 430	1 330	1 430	1 530
	H		255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
	Kg		2 100	2 110	2 110	2 110	2 150	2 170	2 170	2 170	2 290	2 300	2 300	2 310	2 320	2 330	2 340	2 350	2 350
	Bar		300	300	300	300	325	325	325	325	325	325	325	340	350	350	350	350	350

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T			SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Mini		5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	Maxi	LG	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Fester UFS		6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	A		53	53	53	52	52	52	52	52
	L1		6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
	L2		1 280	1 380	1 480	1 130	1 230	1 330	1 430	1 530
	H		275	275	275	275	275	275	275	275
	Kg		2 565	2 595	2 625	2 655	2 685	2 715	2 745	2 775
	Bar		350	350	350	340	340	340	340	340

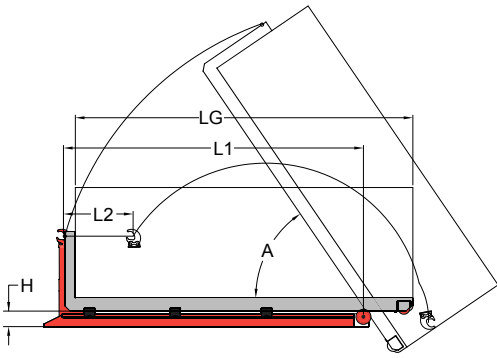

Tabellenlegende auf Seite 2 der Inhaltsangabe




AL22PA

HUBKRAFT 22T



Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T			\$48	\$49	\$50	\$51	\$52	\$53	\$54	\$55	\$56	\$57	\$58	\$59	\$60
	Mini	LG	3 300	3 300	3 300	3 300	3 600	3 600	3 600	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	4 100
	Maxi		5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	Fester UFS		5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
		A	59	59	59	59	58	58	58	58	58	58	58	58	58
		L1	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
		L2	700	800	900	1 000	800	900	1 000	800	900	1 000	1 100	1 200	1 100
		L3	1 870	1 970	2 070	2 170	1 970	2 070	2 170	1 970	2 070	2 170	2 270	2 370	2 270
		H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
		Kg	2 330	2 335	2 335	2 340	2 460	2 460	2 465	2 485	2 510	2 515	2 515	2 520	2 535
		Bar	325	325	325	325	325	325	325	340	350	350	350	350	350

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T			SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Mini	LG	4 600	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Maxi		7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Fester UFS		6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
		A	53	53	53	52	52	52	52	52
		L1	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
		L2	850	950	1 050	700	800	900	1 000	1 100
		L3	1 850	1 950	2 050	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100
		H	275	275	275	275	275	275	275	275
		Kg	2 755	2 785	2 815	2 845	2 875	2 905	2 935	2 965
		Bar	350	350	350	350	350	350	350	350

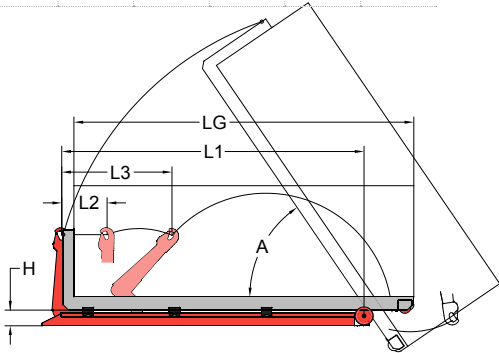

Tabellenlegende auf Seite 2 der Inhaltsangabe

AMPLIROLL® HIGH
AL24

HUBKRAFT 24T

AMPLI'DRIVE PACKS



START



OPTI



PRO

38-39



INTEGRIERTE SICHERHEITS-
SCHALTUNG ZUR
VERHINDERUNG EINER
FEHLBEDIENUNG

EINE BREITE REIHE
VON STEUERUNGEN
(AMPLI'DRIVE PACKS)

STAHL MIT HOHER
STRECKGRENZE

EIGENE HYDRAULIK-
ZYLINDERFERTIGUNG




S

GENERATION

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T			S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Mini		4 300	4 300	4 300	4 300	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 200	5 200	5 200
	Maxi	LG	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7100
	Fester UFS		5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
		A	55	55	55	55	53	53	53	53	53	53	53	53
		L1	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
		L2	930	1 030	1 130	1 230	930	1 030	1 130	1 230	1 330	980	1 080	1 180
		H	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
		Kg	2 550	2 560	2 560	2 560	2 600	2 620	2 620	2 620	2 740	2 750	2 750	2 760
		Bar	280	280	280	280	300	300	300	300	300	320	320	320

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T			SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Mini		5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	Maxi	LG	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Fester UFS		6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7100	7 200	7 300
		A	53	53	53	52	52	52	52	52
		L1	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
		L2	1 280	1 380	1 480	1 130	1 230	1 330	1 430	1 530
		H	275	275	275	275	275	275	275	275
		Kg	2 790	2 820	2 850	2 880	2 910	2 940	2 970	3 000
		Bar	320	320	320	320	320	310	310	310

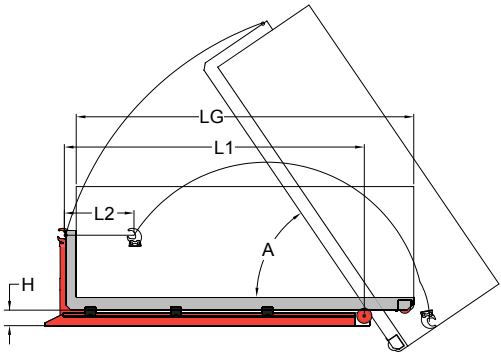

AMPLIROLL® HIGH
Teleskop Ausschub

AL24PA

HUBKRAFT 24T

AMPLI'DRIVE PACKS

START


OPTI

PRO



Für Fahrgestelle zGG 26T to 32T			S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Mini	LG	3 700	3 700	3 700	3 700	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 600	4 600	4 600
	Maxi		6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	Fester UFS		5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	A	A	55	55	55	55	53	53	53	53	53	53	53	53
	L1	L1	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
	L2	L2	505	605	705	805	505	605	705	805	905	505	605	705
	L3	L3	1 505	1 605	1 705	1 805	1 505	1 605	1 705	1 805	1 905	1 505	1 605	1 705
	H	H	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
	Kg	Kg	2 740	2 750	2 750	2 750	2 790	2 810	2 810	2 810	2 930	2 940	2 940	2 950
	Bar	Bar	290	290	290	290	320	320	320	320	320	350	350	350

Für Fahrgestelle zGG 26T to 32T			SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Mini	LG	4 600	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Maxi		7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Fester UFS		6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	A	A	53	53	53	52	52	52	52	52
	L1	L1	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
	L2	L2	805	905	1 005	705	805	905	1 005	1 105
	L3	L3	1 805	1 905	2 005	1 705	1 805	1 905	2 005	2 105
	H	H	275	275	275	275	275	275	275	275
	Kg	Kg	2 980	3 010	3 040	3 070	3 100	3 130	3 160	3 190
	Bar	Bar	350	350	350	340	340	340	340	340

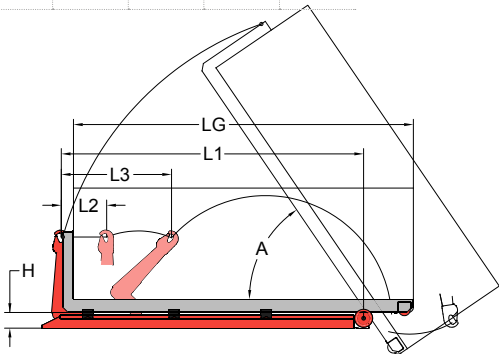

Tabellenlegende auf Seite 2 der Inhaltsangabe

AMPLIROLL® HIGH
AL26

HUBKRAFT 26T

AMPLI^{DRIVE} PACKS

START

OPTI


PRO



S
GENERATION

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T			S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Mini		4 300	4 300	4 300	4 300	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 200	5 200	5 200
	Maxi	LG	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7100
	Fester UFS		5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
		A	55	55	55	55	53	53	53	53	53	53	53	53
		L1	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
		L2	930	1 030	1 130	1 230	930	1 030	1 130	1 230	1 330	980	1 080	1 180
		H	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
		Kg	2 550	2 560	2 560	2 560	2 600	2 620	2 620	2 620	2 740	2 750	2 750	2 760
		Bar	290	290	290	290	320	320	320	320	320	340	340	340

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T			SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Mini		5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	Maxi	LG	7 200	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Fester UFS		6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7100	7 200	7 300
		A	53	53	53	52	52	52	52	52
		L1	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
		L2	1 280	1 380	1 480	1 130	1 230	13 30	1 430	1 530
		H	275	275	275	275	275	275	275	275
		Kg	2 790	2 820	2 850	2 880	2 910	2 940	2 970	3 000
		Bar	340	340	340	340	340	340	350	350

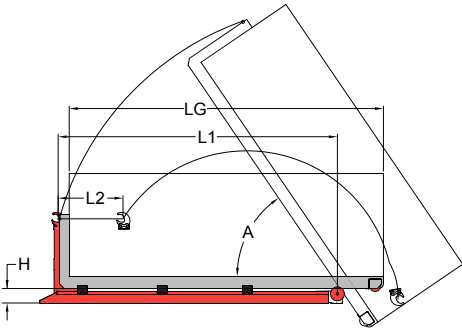

AMPLIROLL® HIGH

AL26PA

HUBKRAFT 26T

AMPLI'DRIVE PACKS



START



OPTI



PRO

44-45



STAHLMIT
HOHER
STRECKGRENZE

INTEGRIERTE SICHERHEITS-
SCHALTUNG ZUR
VERHINDERUNG EINER
FEHLBEDIENUNG

EIGENE HYDRAULIK-
ZYLINDERFERTIGUNG

EINE BREITE REIHE
VON STEUERUNGEN
(AMPLI'DRIVE PACKS)

S


GENERATION

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T

		S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Mini	3 700	3 700	3 700	3 700	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 600	4 600	4 600
	Maxi	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	Fester UFS	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	A	55	55	55	55	53	53	53	53	53	53	53	53
	L1	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
	L2	505	605	705	805	505	605	705	805	905	505	605	705
	L3	1 505	1 605	1 705	1 805	1 505	1 605	1 705	1 805	1 905	1 505	1 605	1 705
	H	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
	Kg	2 740	2 750	2 750	2 750	2 790	2 810	2 810	2 810	2 930	2 940	2 940	2 950
	Bar	315	315	315	315	350	350	350	350	350	350	350	350

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T

		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Mini	4 600	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Maxi	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Fester UFS	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	A	53	53	53	52	52	52	52	52
	L1	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
	L2	805	905	1 005	705	805	905	1 005	1 105
	L3	1 805	1 905	2 005	1 705	1 805	1 905	2 005	2 105
	H	275	275	275	275	275	275	275	275
	Kg	2 980	3 010	3 040	3 070	3 100	3 130	3 160	3 190
	Bar	350	350	350	350	350	350	350	350

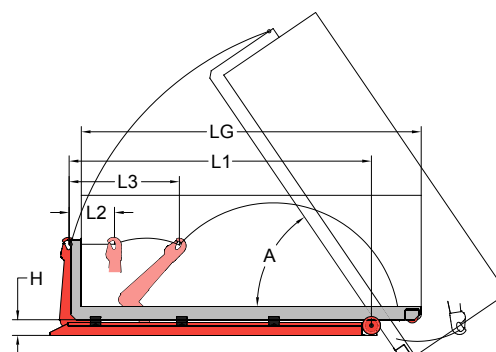

Tabellenlegende auf Seite 2 der Inhaltsangabe

AMPLIROLL® HIGH
Schub-Knick Ausschub

AMPLIROLL® HIGH

AL18LP

HUBKRAFT 18T


AMPLI^{DRIVE} PACK



LP
RANGE

Für Fahrgestelle zGG 26T			S49	S51	S52	S53	S55	S56	S57	S58	S59	S61
	Mini	LG	4 300	4 300	4 500	4 500	4 700	4 900	4 900	5 000	5 000	5 000
	Maxi		6 100	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 300
	Fester UFS		5 300	5 500	5 600	5 700	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 500
	A	A	59	59	57	57	57	56	56	56	56	56
	L1	L1	4 900	5 100	5 200	5 300	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 100
	L2	L2	930	1 130	1 030	1 130	1 130	1 030	1 130	1 130	1 230	1 430
	H	H	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
	Kg	Kg	2 127	2 157	2 204	2 219	2 270	2 318	2 333	2 370	2 390	2 420
	Bar	Bar	290	290	280	280	320	320	320	340	340	340

Tabellenlegende auf Seite 2 der Inhaltsangabe

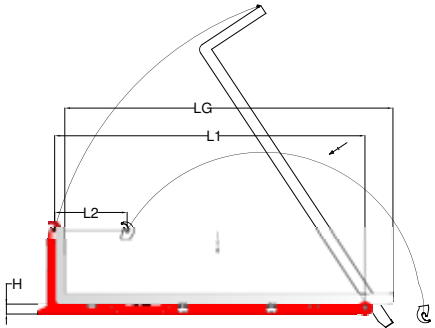

AL18LP-PA


HUBKRAFT 18T

AMPLI'DRIVE PACK



Für Fahrgestelle zGG 26T			S49	S51	S52	S53	S55	S56	S57	S58	S59	S61
	Mini	LG	3 600	3 800	4 000	4 000	3 900	4 100	4 100	4 300	4 300	4 500
	Maxi		6 100	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 300
	Fester UFS		5 300	5 500	5 600	5 700	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 500
		A	59	59	57	57	57	56	56	56	56	56
		L1	4 900	5 100	5 200	5 300	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 100
		L2	1 000	1 000	900	1 000	1 125	1 025	1 125	1 025	1 125	1 125
		L3	1 625	1 625	1 525	1 625	1 885	1 785	1 885	1 785	1 885	1 885
		H	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
		Kg	2 317	2 347	2 394	2 409	2 460	2 508	2 523	2 560	2 580	2 610
		Bar	280	300	290	290	320	320	320	340	340	350

Tabellenlegende auf Seite 2 der Inhaltsangabe

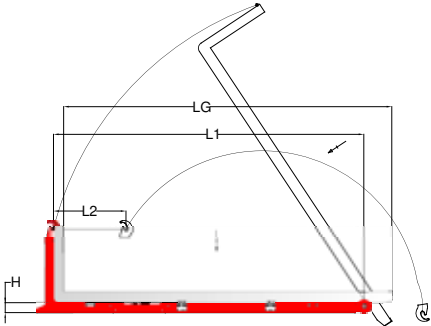

AMPLIROLL® HIGH

AL20LP

HUBKRAFT 20T

AMPLI'DRIVE PACK




50-51



LP
RANGE

Für Fahrgestelle zGG 26T			S49	S51	S52	S53	S55	S56	S57	S58	S59	S61
	Mini		4 300	4 300	4 500	4 500	4 700	4 900	4 900	5 000	5 000	5 000
	Maxi	LG	6 100	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 300
	Fester UFS		5 300	5 500	5 600	5 700	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 500
		A	59	59	57	57	57	56	56	56	56	56
		L1	4 900	5 100	5 200	5 300	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 100
		L2	930	1 130	1 030	1 130	1 130	1 030	1 130	1 130	1 230	1 430
		H	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
		Kg	2 167	2 197	2 244	2 259	2 310	2 358	2 373	2 410	2 430	2 460
		Bar	280	280	280	280	315	315	315	330	330	330

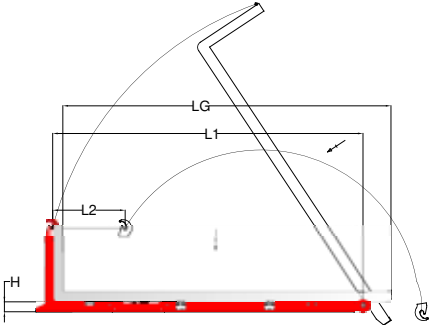

Tabellenlegende auf Seite 2 der Inhaltsangabe

AMPLIROLL® HIGH
Teleskop Ausschub

AL20LP-PA

HUBKRAFT 20T

AMPLI^{DRIVE} PACK



INTEGRIERTE SICHERHEITSSCHALTUNG
ZUR VERHINDERUNG EINER
FEHLBEDIENUNG


AMPLI^{DRIVE} PRO PACK MIT
PROPORTIONALER BEWEGUNG
UND MODERNE STEUERUNGEN

EIGENE HYDRAULIK-
ZYLINDERFERTIGUNG

OPTIMIERTE AUFBAUHÖHE
(195 MM)

LP
RANGE

Für Fahrgestelle zGG 26T			S49	S51	S52	S53	S55	S56	S57	S58	S59	S61
	Mini	LG	3 600	3 800	4 000	4 000	3 900	4 100	4 100	4 300	4 300	4 500
	Maxi		6 100	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 300
	Fester UFS		5 300	5 500	5 600	5 700	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 500
		A	59	59	57	57	57	56	56	56	56	56
		L1	4 900	5 100	5 200	5 300	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 100
		L2	1 000	1 000	900	1 000	1 125	1 025	1 125	1 025	1 125	1 125
		L3	1 625	1 625	1 525	1 625	1 885	1 785	1 885	1 785	1 885	1 885
		H	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
		Kg	2 357	2 387	2 434	2 449	2 500	2 548	2 563	2 600	2 620	2 650
		Bar	270	290	280	280	315	315	315	330	330	350

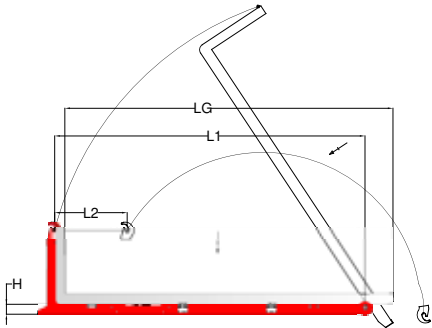

AMPLIROLL® HIGH

AL22LP

HUBKRAFT 22T

AMPLI^{DRIVE} PACK




54-55



LP
RANGE

Für Fahrgestelle zGG 26T			S49	S51	S52	S53	S55	S56	S57	S58	S59	S61
	Mini		4 300	4 300	4 500	4 500	4 700	4 900	4 900	5 000	5 000	5 000
	Maxi	LG	6 100	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 300
	Fester UFS		5 300	5 500	5 600	5 700	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 500
		A	59	59	57	57	57	56	56	56	56	56
		L1	4 900	5 100	5 200	5 300	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 100
		L2	930	1 130	1 030	1 130	1 130	1 030	1 130	1 130	1 230	1 430
		H	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
		Kg	2 167	2 197	2 244	2 259	2 310	2 358	2 373	2 410	2 430	2 460
		Bar	300	300	290	290	335	335	335	350	350	350

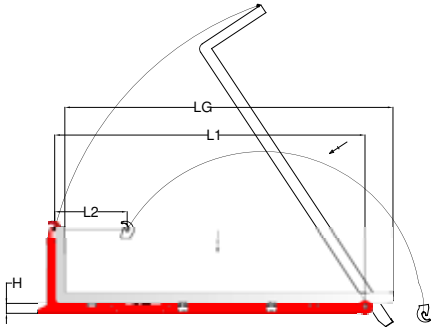

Tabellenlegende auf Seite 2 der Inhaltsangabe

AL22LP-PA


HUBKRAFT 22T

AMPLI^{DRIVE} PACK



LP
RANGE

Für Fahrgestelle zGG 26T			S49	S51	S52	S53	S55	S56	S57	S58	S59	S61
	Mini		3 600	3 800	4 000	4 000	3 900	4 100	4 100	4 300	4 300	4 500
	Maxi	LG	6 100	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 300
	Fester UFS		5 300	5 500	5 600	5 700	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 500
		A	59	59	57	57	57	56	56	56	56	56
		L1	4 900	5 100	5 200	5 300	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 100
		L2	1 000	1 000	900	1 000	1 125	1 025	1 125	1 025	1 125	1 125
		L3	1 625	1 625	1 525	1 625	1 885	1 785	1 885	1 785	1 885	1 885
		H	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
		Kg	2 357	2 387	2 434	2 449	2 500	2 548	2 563	2 600	2 620	2 650
		Bar	290	310	300	300	335	335	335	350	350	370

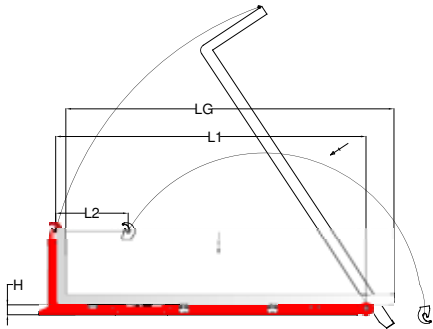

Tabellenlegende auf Seite 2 der Inhaltsangabe

AMPLIROLL® HIGH

AL24LP

HUBKRAFT 24T

AMPLI^{DRIVE} PACK




58-59



LP
RANGE

Für Fahrgestelle zGG 26T			S49	S51	S52	S53	S55	S56	S57	S58	S59	S61
	Mini	LG	4 300	4 300	4 500	4 500	4 700	4 900	4 900	5 000	5 000	5 000
	Maxi		6 100	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 300
	Fester UFS		5 300	5 500	5 600	5 700	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 500
		A	59	59	57	57	57	56	56	56	56	56
		L1	4 900	5 100	5 200	5 300	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 100
		L2	930	1 130	1 030	1 130	1 130	1 030	1 130	1 130	1 230	1 430
		H	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
		Kg	2 278	2 298	2 350	2 365	2 425	2 477	2 492	2 530	2 550	2 580
		Bar	290	290	290	290	325	325	325	340	340	340

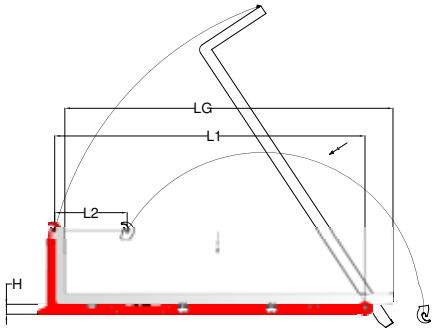

AMPLIROLL® HIGH
Teleskop Ausschub

AL24LP-PA


HUBKRAFT 24T

AMPLI'DRIVE PACK



LP
RANGE

Für Fahrgestelle zGG 26T			S49	S51	S52	S53	S55	S56	S57	S58	S59	S61
	Mini	LG	3 600	3 800	4 000	4 000	3 900	4 100	4 100	4 300	4 300	4 500
	Maxi		6 100	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 300
	Fester UFS		5 300	5 500	5 600	5 700	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 500
		A	59	59	57	57	57	56	56	56	56	56
		L1	4 900	5 100	5 200	5 300	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 100
		L2	1 000	1 000	900	1 000	1 125	1 025	1 125	1 025	1 125	1 125
		L3	1 625	1 625	1 525	1 625	1 885	1 785	1 885	1 785	1 885	1 885
		H	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
		Kg	2 488	2 508	2 560	2 575	2 635	2 687	2 702	2 740	2 760	2 790
		Bar	280	290	290	290	325	325	325	340	340	350

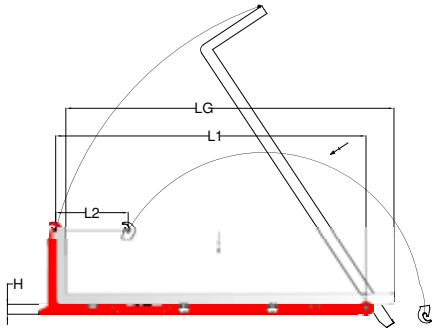


AMPLIROLL® HIGH

ALBA20

HUBKRAFT 20T



Für Fahrgestelle zGG 26T			A50	A53	A56
	Mini	LG	5 300	5 600	5 900
	Maxi		6 200	6 600	6 900
	Fester UFS		5 400	5 700	6 000
		A	47	47	50
		L1	4 950	5 250	5 550
		H	280	280	280
		Kg	2 330	2 400	2 500
		Bar	280	300	320

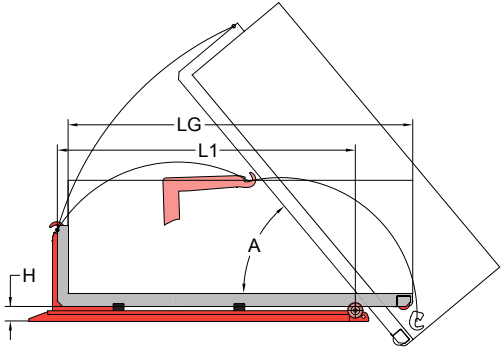


ALBA20PA

HUBKRAFT 20T



Für Fahrgestelle zGG 26T			A50	A53	A56
	Mini		4 200	4 500	4 800
	Maxi	LG	6 200	6 600	6 900
	Fester UFS		5 400	5 700	6 000
		A	47	47	50
		L1	4 950	5 250	5 550
		L2	1 065	1 065	1 065
		H	280	280	280
		Kg	2 520	2 570	2 670
		Bar	220	300	320

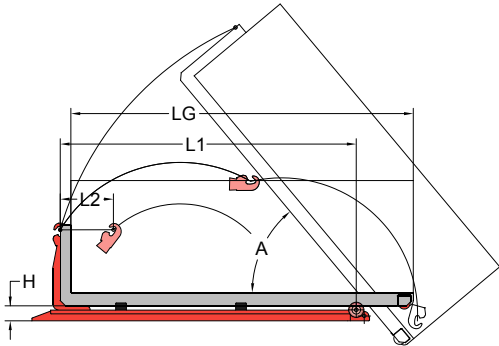

NOTES

Lined area for notes.



Finden Sie unsere Lösungen & unser Fachwissen

MARREL.COM

42 avenue de Saint-Étienne
42161 Andrézieux-Bouthéon Cedex
FRANCE
+33 (0)4 77 36 28 28



MARREL

FOREVER HIGHER SINCE 1919

A FASSI GROUP COMPANY



Dieses Papier stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.