

SCHEREN- KIPPMECHANIK


ZWEI- UND DREISEITEN-KIPPER



HAUPT- MERKMALE

- > **LEISTUNG**
Unübertroffene Hubkraft für einen reibungslosen und sicheren Betrieb.
- > **ERGONOMIE**
Geringer Platzbedarf für eine einfache Integration in enge Räume.
- > **DESIGN**
Optimiertes Design, das Effizienz und Ästhetik vereint.
- > **VIELSEITIGKEIT**
Einfache Anpassung an verschiedene Fahrzeugkonfigurationen.
- > **ROBUSTHEIT**
Verwendung von Hochleistungsstahl

SCHEREN-KIPPSYSTEMEN
FÜR ZWEI-UND DREISEITEN-KIPPER

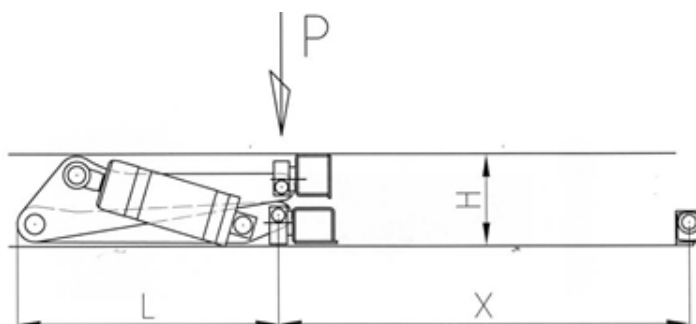

REFERENZ	zGG	Arbeitsdruck (350 bar)	L	H	Breite	Gewicht	Ölvolumen	X	KIPPWINKEL	
									Hinten	Seitlich
3W 32 T 200/615										
3W 200/615	32T 4 ACHSEN	28 500	1 500	480	460	550	19	2 250	57	48
								2 350	54	
								2 450	52	
								2 550	50	
								2 650	48	
3W 26 T 200/420										
3W 200/420	26T 3 ACHSEN	24 200	1 245	380	465	450	13	1 790	58	48
								1 890	55	
								1 990	52	
								2 090	49	
								2 190	47	
3W 19 T 150/410										
3W 150/410	19T 2 ACHSEN	15 850	1 185	365	395	275	7	1 615	57	48
								1 715	54	
								1 815	51	
								1 915	48	
								2 015	45	

Die angegebenen Werte und Skizzen sind unverbindlich. Wir geben uns das Recht, sie ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Techniker von Marrel stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihnen die beste Wahl für Ihre Anwendung zu empfehlen.

SCHEREN-KIPPSYSTEMEN
FÜR ZWEI-UND DREISEITEN-KIPPER