

AMPLIROLL® URBAN

AL3PA

KNICKARM


HUBKRAFT 3T

INTEGRIERTE
SICHERHEITSSCHALTUNG
ZUR VERHINDERUNG
EINER FEHLBEDIENUNG

HAKEN IN
NORMHÖHE

MECHANISCHE
FALLSICHERUNG

EIGENE HYDRAULIK-
ZYLINDERFERTIGUNG

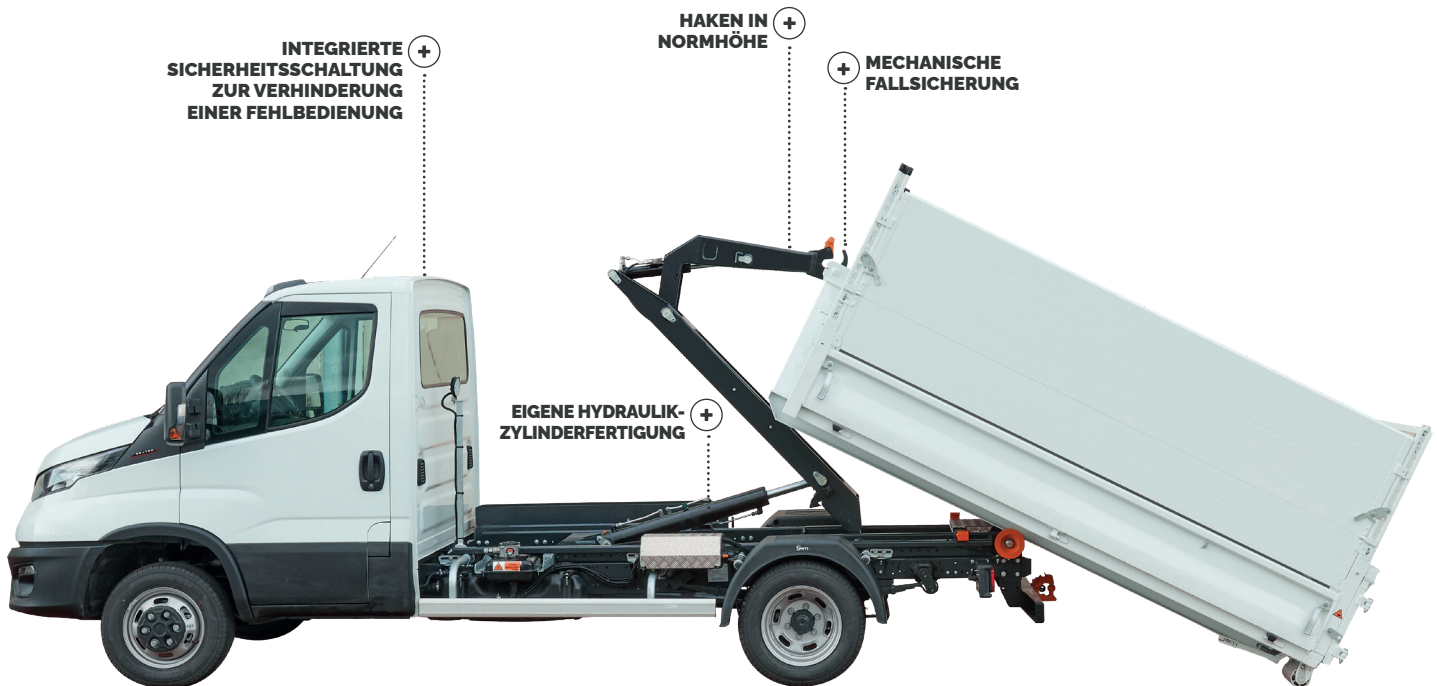

DIE PLUSPUNKTE

PRODUKTIVITÄT

Reduzierter Ladewinkel und
größerer Behälterlängenbereich

EFFIZIENZ

Unübertroffenes Verhältnis zwischen
Hubkapazität und Nutzlast

PRAKTIKABILITÄT

Für den Einsatz in städtischen Gebieten
geeignet – dank **schlankem Design**
und **reduziertem Gewicht**

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

Option mit Rahmenbreite 1060/850 mm,
zum Aufnehmen von Behältern mit zwei
Breiten auf einem einzigen Gerät



OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- 1**

Hydraulischer Steuerblock mit Elektro-Bedienung
- 2**

Befestigungsteile passend für die meisten Fahrgestelltypen
- 3**

Rahmenbreite 850 mm
- 4**

Wahlweise: 12 Volt oder 24 Volt Auslegung
- 5**

Unterfahrschutz

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG bis 5.5 T		A26	A28	A30	A33
	Innere Behälterlänge * (mm)	2 800	3 000	3 200	3 500
	Kippwinkel (°)	50	50	50	50
	Beladewinkel ** (°)	30	30	30	30
	Netto Gewicht (Kg)	370	380	380	420

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr

* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären

** Fahrgestellhöhe 800 mm