

COMPAS

POUR BIBENNE ET TRIBENNE



LES +

PERFORMANCE

Puissance de levage inégalée, assurant un fonctionnement fluide et sécurisé

Encombrement réduit pour une intégration facile dans des espaces restreints

DESIGN


Structure optimisée qui combine efficacité et esthétique

POLYVALENCE

Facilité d'adaptation à différentes configurations de véhicules

ROBUSTESSE

Utilisation d'un acier à haute performance (HLE).

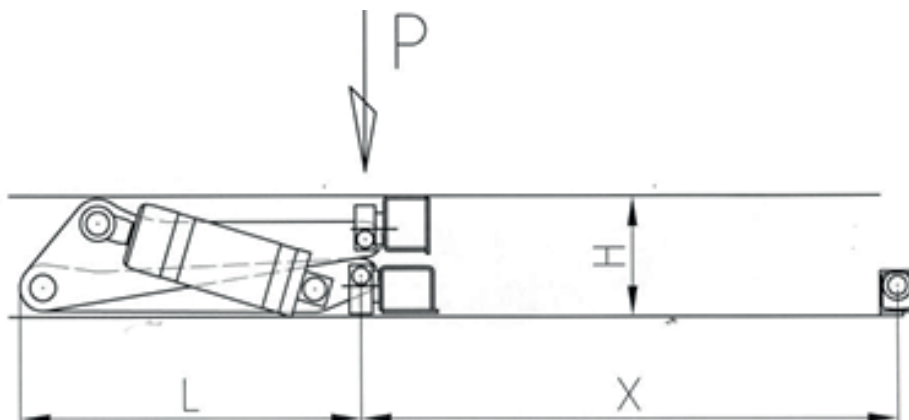

TYPE DE COMPAS	PTC VEHICULE	P à 350 bar (T)	L (mm)	H (mm)	Larg. (mm)	Poids (kg)	Volume huile (L)	X (mm)	Angle de bennage	
									Arrière	Latéral
COMPAS TRIBENNE 3W 32 T 200/615										
3W 200/615	32T 4 ESSIEUX	28 500	1 500	480	460	550	19	2 250	57	48
								2 350	54	
								2 450	52	
								2 550	50	
								2 650	48	
COMPAS TRIBENNE 3W 26 T 200/420										
3W 200/420	26T 3 ESSIEUX	24 200	1 245	380	465	450	13	1 790	58	48
								1 890	55	
								1 990	52	
								2 090	49	
								2 190	47	
COMPAS TRIBENNE 3W 19 T 150/410										
3W 150/410	19T 2 ESSIEUX	15 850	1 185	365	395	275	7	1 615	57	48
								1 715	54	
								1 815	51	
								1 915	48	
								2 015	45	

Les valeurs et croquis indiqués ne sont pas contractuels. Nous nous donnons le droit de les modifier sans préavis.
Les techniciens de Marrel sont à votre service pour vous préconiser le meilleur choix pour votre application.