



COMPAS

DOPPI E TRILATERALI



I VANTAGGI

PRESTAZIONI

Potenza di sollevamento ineguagliabile che garantisce un funzionamento fluido e sicuro

Ingombro ridotto per una facile integrazione in spazi ristretti

DESIGN


Una struttura ottimizzata che unisce efficienza ed estetica.

INTERFACCIA VERSATILE

Facile da adattare a diverse configurazioni di veicoli

ROBUSTESSE

Utilizzo di acciaio ad alte prestazioni.

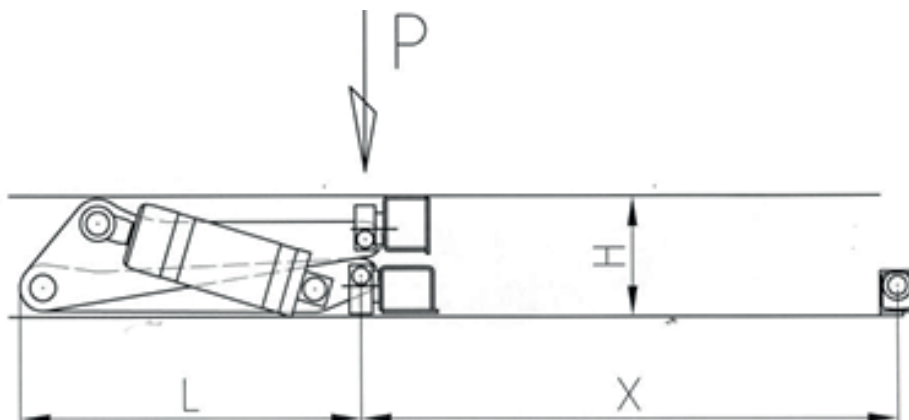

TIPO DI COMPAS	PTT VEICOLO	Pressione 350 bar (T)	L (mm)	H (mm)	Larg. (mm)	PESO (kg)	Vol.olio (L)	X (mm)	Angolo di rabaltamento	
									Posteriore	Laterale
COMPAS TRILATERALI 3W 32 T 200/615										
3W 200/615	32T 4 ASSI	28 500	1 500	480	460	550	19	2 250	57	48
								2 350	54	
								2 450	52	
								2 550	50	
								2 650	48	
COMPAS TRILATERALI 3W 26 T 200/420										
3W 200/420	26T 3 ASSI	24 200	1 245	380	465	450	13	1 790	58	48
								1 890	55	
								1 990	52	
								2 090	49	
								2 190	47	
COMPAS TRILATERALI 3W 19 T 150/410										
3W 150/410	19T 2 ASSI	15 850	1 185	365	395	275	7	1 615	57	48
								1 715	54	
								1 815	51	
								1 915	48	
								2 015	45	

I valori e gli schemi indicati non sono contrattuali. Marrel SAS si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.
I tecnici Marrel sono al tuo servizio per consigliarti la scelta migliore per la tua applicazione