


## AMPLIROLL® FLEX

# AL12

TELESKOP AUSSCHUB  
HUBKRAFT 12T

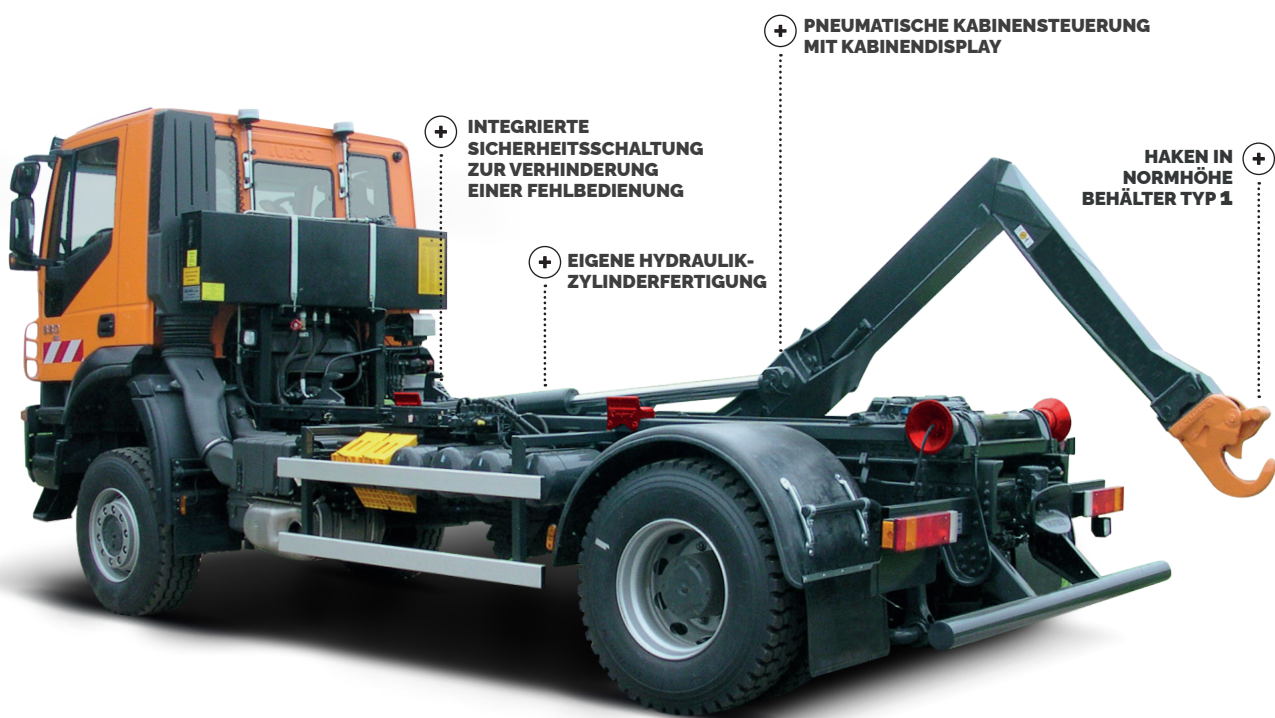

## DIE PLUSPUNKTE

### PRODUKTIVITÄT

Geringes Eigengewicht für maximale Nutzlast und höhere Effizienz

### VIELSEITIGKEIT

Anpassungsfähigkeit an alle Chassistypen - vom kompaktesten bis zum spezialisiertesten

### ZUVERLÄSSIGKEIT

Integrierte Sicherheitsvorrichtungen zur Verringerung von Bedienfehlern

### KOMFORT

Pneumatische Steuerung in der Kabine  
**Optionen:** elektro-pneumatische Steuerung oder Funkfernsteuerung



## OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- 1**



Haken mit mechanischer oder pneumatischer Sicherung
- 2**



Sicherungsverriegelung Arm/Kniehebel
- 3**



Unterfahrerschutz (UFS)
- 4**



Verfügbare Steuerungen (Optionen): elektrisch oder Funkfernsteuerung
- 5**



Gerät vorbereitet für hydraulische Zusatzverbraucher, wie z.B.: Ladekran, Kipphanhänger, etc
- 6**





Wahlweise zusätzliche Heckabstützung
- 7**



Befestigungen für die meisten Fahrgestelltypen

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

## TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 9 to 15 T	A37	A38	A39	A40	A41	A42	A43	A44	A45	A46
 Behälterlänge * min. (mm)	3500	3500	3500	3700	3700	3700	3900	3900	3900	3900
Behälterlänge max. (mm)	4800	4900	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800
Behälter starrem UFS (mm)	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
 Eigengewicht (kg)	1200	1200	1200	1220	1220	1220	1250	1250	1250	1250

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr  
 \* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären