


AMPLIROLL® FLEX

AL12

BRACCIO TELESCOPICO

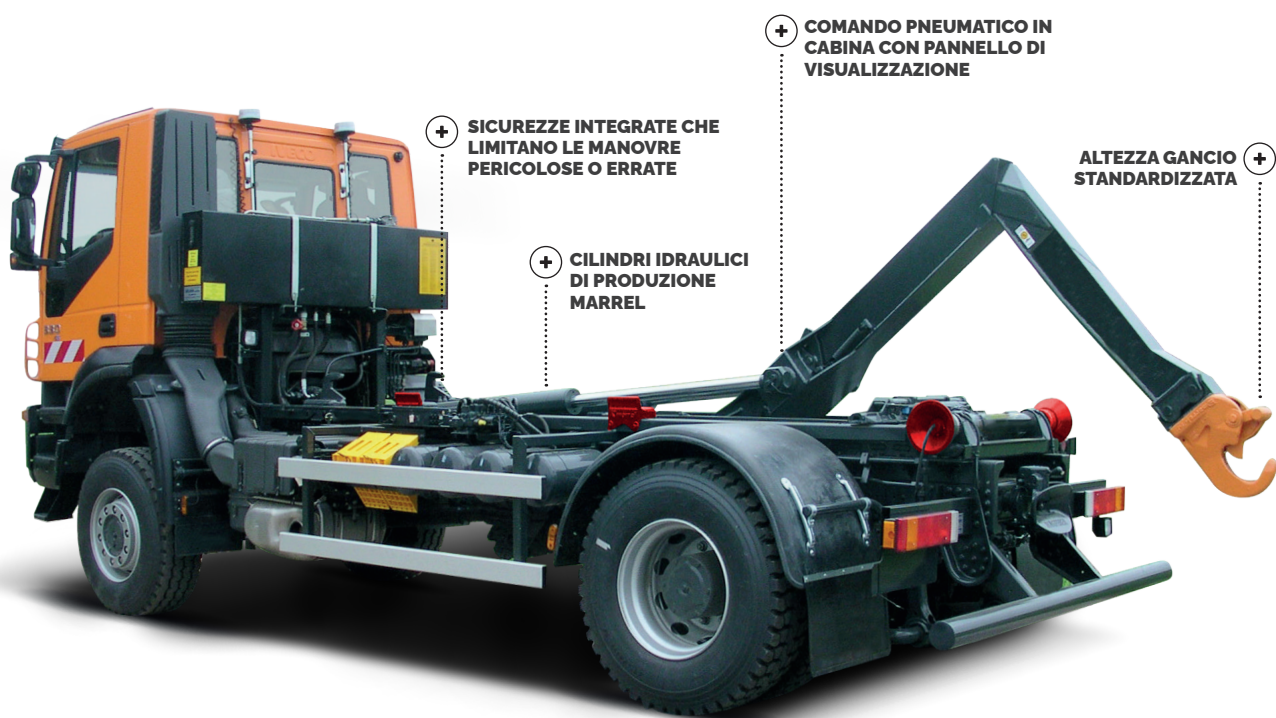

I VANTAGGI

PRODUTTIVITÀ

Peso ridotto per una portata massima e un rendimento ottimizzato

POLIVALENZA

Adattabilità a tutti i tipi di telaio, dai più compatti ai più specifici

AFFIDABILITÀ

Sistemi di sicurezza integrati per ridurre gli errori di manovra

COMFORT

Comando pneumatico in cabina
Opzioni: comando elettro-pneumatico oppure radiocomando



LE OPZIONI



1 Comandi disponibili:
Elettrico,
radiocomando



2 Chiusura idraulica
anteriore



3 Barra di protezione
paraincastro (B.P)



4 Derivazioni
idrauliche (gru
- rimorchi con
cassone...)



5 Gancio con linguetta
di sicurezza
meccanica o
pneumatica



6 Stabilizzazione
del veicolo
con dispositivi
di sicurezza



7 Lotti di fissaggi
dedicati ai
differenti tipi di
telaio

Altre opzioni disponibili per una configurazione personalizzata

DATI TECNICI

Per telai PTT da 12 T		A37	A38	A39	A40	A41	A42	A43	A44	A45	A46
	Mini	3 500	3 500	3 500	3 700	3 700	3 700	3 900	3 900	3 900	3 900
	Maxi	4 800	4 900	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
	B.P Fissa	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000
	A	52	52	52	48	48	48	44	44	44	44
	L1	3 650	3 750	3 850	3 950	4 050	4 150	4 250	4 350	4 450	4 550
	L2	500	600	700	600	700	800	700	800	900	1 000
	H	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
	Kg	1 200	1 200	1 200	1 220	1 220	1 220	1 250	1 250	1 250	1 250
	Bar	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350

Salvo modifiche tecniche, dati non contrattuali

