

AMPLIROLL® HIGH


AL16

**BRAZO TELESCÓPICO
POTENCIA DE ELEVACIÓN 16T**

AMPLI'DRIVE PACKS

- START
- OPTI
- PRO

S
GENERATION

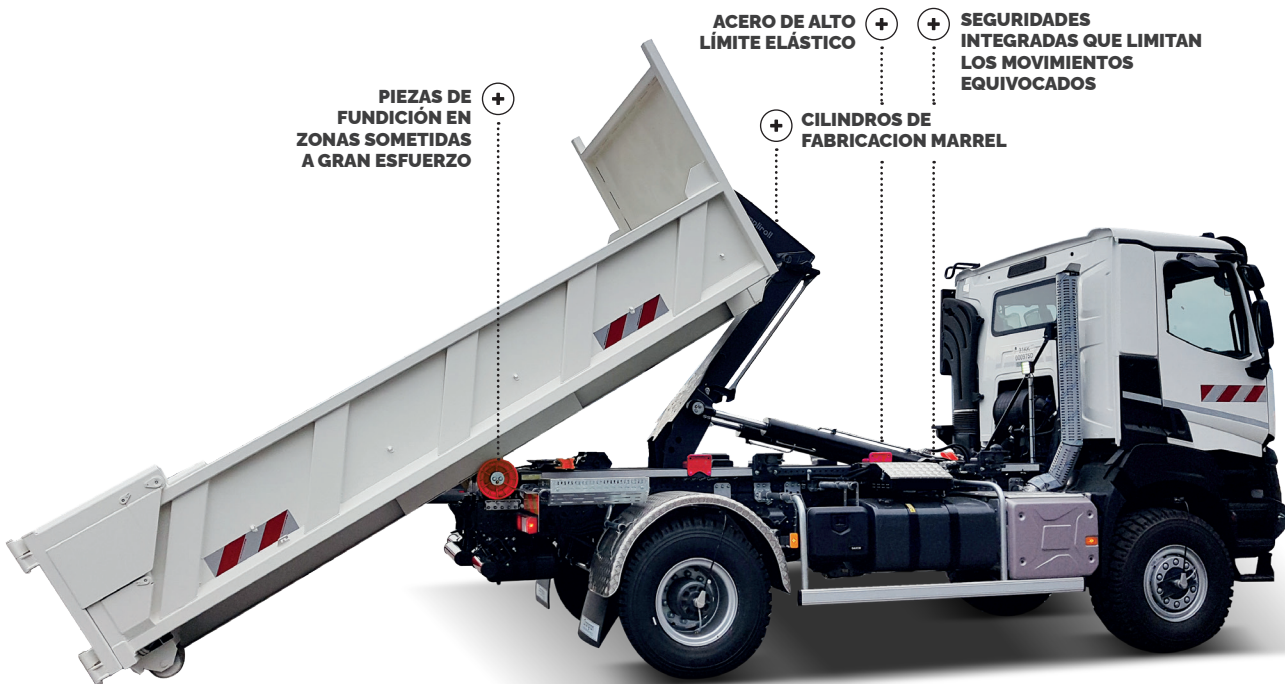

LAS VENTAJAS

POTENCIA

Capacidad de elevación inigualable gracias al sistema de **Bastidor basculante Marrel**

RENDIMIENTO

Elija el grupo **SOFT POWER** opcional y disfrute de un movimiento proporcional y una comodidad óptima

ERGONOMÍA

Paquetes de mandos AMPLI'DRIVE para responder a todas sus necesidades

PERSONALIZACIÓN

Color bajo pedido y amplia gama de accesorios



OPCIONES



1 Mandos Ampli'Drive disponibles: eléctricos, radio...



2 Bloqueo hidráulico delantero



3 Barra antiempotramiento (BAE)



4 Enchufes rápidos para conexiones hidráulicas (grúas - volquetes, ...)



5 Gancho con seguro mecánico o neumático



6 Estabilización mediante bloqueo de ballestas



7 Piezas de fijación para los diferentes tipos de chasis

Otras opciones disponibles para una configuración personalizada

DATOS TÉCNICOS

Para chasis de PMA 15 a 26 T		S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53
	Longitud mín del contenedor (mm)	3 700	3 700	3 700	3 700	4 000	3 700	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100	4 300	4 300	4 400
	Longitud máx del contenedor (mm)	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400
	Contenedor con BAE fija*	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
	Peso (Kg)	1 650	1 650	1 675	1 675	1 700	1 700	1 725	1 750	1 750	1 750	1 750	1 950	1 950	1 950

Para chasis de PMA 15 a 26 T		S54	S55	S56	S57	S58
	Longitud mín del contenedor (mm)	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	Longitud máx del contenedor (mm)	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
	Contenedor con BAE fija*	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
	Peso (Kg)	2 075	2 090	2 095	2 095	2 100

A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales
*Barra antiempotramiento