


AMPLIROLL® HIGH AL16PA

SCHUB-KNICK AUSSCHUB
HUBKRAFT **16T**



DIE PLUSPUNKTE

LEISTUNG

Unübertroffene Hubkraft dank des **Kniehebels von Marrel**

PRODUKTIVITÄT

Reduzierter Ladewinkel und größere Bandbreite an Containerlängen

ERGONOMIE


AMPLI'DRIVE-Packs zur Erfüllung Ihrer Anforderungen

LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Wählen Sie das optionale **SOFT POWER** System für proportionale Bewegungen und optimalen Bedienkomfort



OPTIONEN

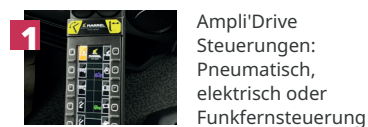

Ampli'Drive Steuerungen: Pneumatisch, elektrisch oder Funkfernsteuerung



Sicherungsverriegelung Arm/ Kniehebel



Unterfahrschutz (UFS)



Gerät vorbereitet für hydraulische Zusatzverbraucher, wie z.B.: Ladekran, Kippanhänger, usw



Schnellabsetzfunktion



Wahlweise zusätzliche Heckabstützung



Befestigungen für die meisten Fahrgestelltypen

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 15 bis 26 T		S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58
	Behälterlänge min * (mm)	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3500	3500	3500	3800	3800	3800	3800	3800	3900
	Behälterlänge max (mm)	5500	5600	5700	5800	5900	6000	6100	6200	6300	6400	6500	6700	6800	6900	7000
	Behälter starrem UFS (mm)	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	6100	6200	6300
	Eigengewicht (kg)	1900	1900	1925	1925	1950	1975	1975	1975	2115	2135	2175	2245	2245	2250	2255

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr

* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären