




AMPLIROLL® HIGH


AL18

TELESKOP AUSSCHUB
HUBKRAFT **18T**

AMPLI'DRIVE PACKS

-  START
-  OPTI
-  PRO

S
GENERATION

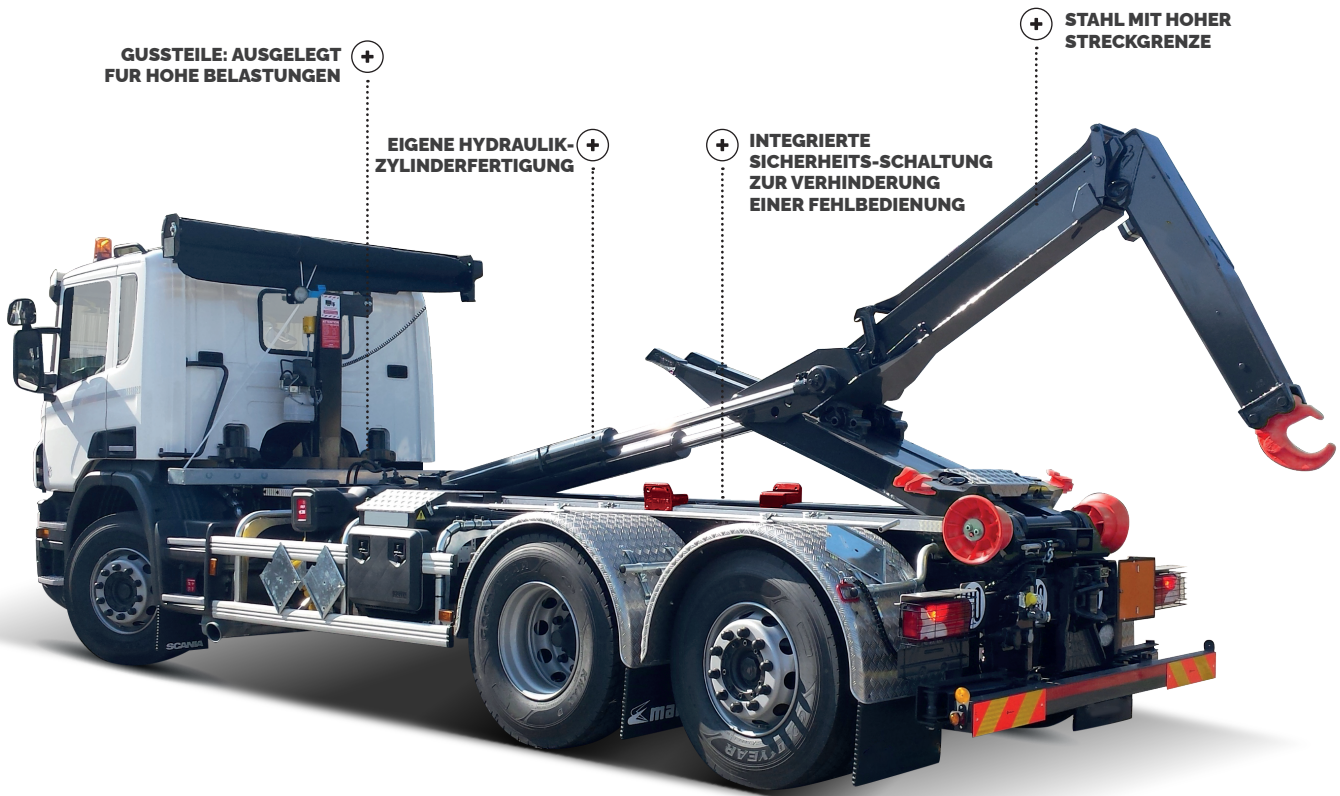

+ GUSSTEILE: AUSGELEGT FÜR HOHE BELASTUNGEN

+ EIGENE HYDRAULIK-ZYLINDERFERTIGUNG

+ INTEGRIERTE SICHERHEITSSCHALTUNG ZUR VERHINDERUNG EINER FEHLBEDIENUNG

+ STAHL MIT HOHER STRECKGRENZE



DIE PLUSPUNKTE

LEISTUNG

Unübertroffene Hubkraft dank des **Kniehebels von Marrel**

ERGONOMIE

AMPLI'DRIVE-Packs zur Erfüllung Ihrer Anforderungen

LEISTUNGSFÄHIGKEIT


Wählen Sie das optionale **SOFT POWER** System für proportionale Bewegungen und optimalen Bedienkomfort

KUNDENANPASSUNG

Sonderlackierung auf Anfrage und breites Zubehörsortiment



OPTIONEN

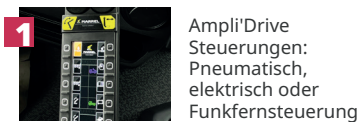

1 Ampli'Drive Steuerungen: Pneumatisch, elektrisch oder Funkfernsteuerung



2 Sicherungsverriegelung Arm/ Kniehebel



3 Unterfahrerschutz (UFS)



4 Gerät vorbereitet für hydraulische Zusatzverbraucher, wie z.B.: Ladekran, Kippanhänger, usw



5 Haken mit mechanischer oder pneumatischer Sicherung



6 Wahlweise zusätzliche Heckabstützung



7 Befestigungen für die meisten Fahrgestelltypen

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 26 T		S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53
	Behälterlänge min * (mm)	3 700	3 700	3 700	3 700	4 000	3 700	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100	4 300	4 300	4 400
	Behälterlänge max (mm)	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400
	Behälter starrem UFS (mm)	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
	Eigengewicht (kg)	1 890	1 900	1 900	1 900	1 940	1 910	1 940	1 960	1 960	1 970	1 970	2 100	2 100	2 100

Für Fahrgestelle zGG 26 T		S54	S55	S56	S57	S58
	Behälterlänge min * (mm)	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	Behälterlänge max (mm)	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
	Behälter starrem UFS (mm)	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
	Eigengewicht (kg)	2 120	2 140	2 140	2 140	2 150

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr
* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären