




AMPLIROLL® HIGH



AL22PA

BRAZO TELESCÓPICO Y ARTICULADO
POTENCIA DE ELEVACIÓN 22T

AMPLI'DRIVE PACKS

-  START
-  OPTI
-  PRO

S
GENERATION

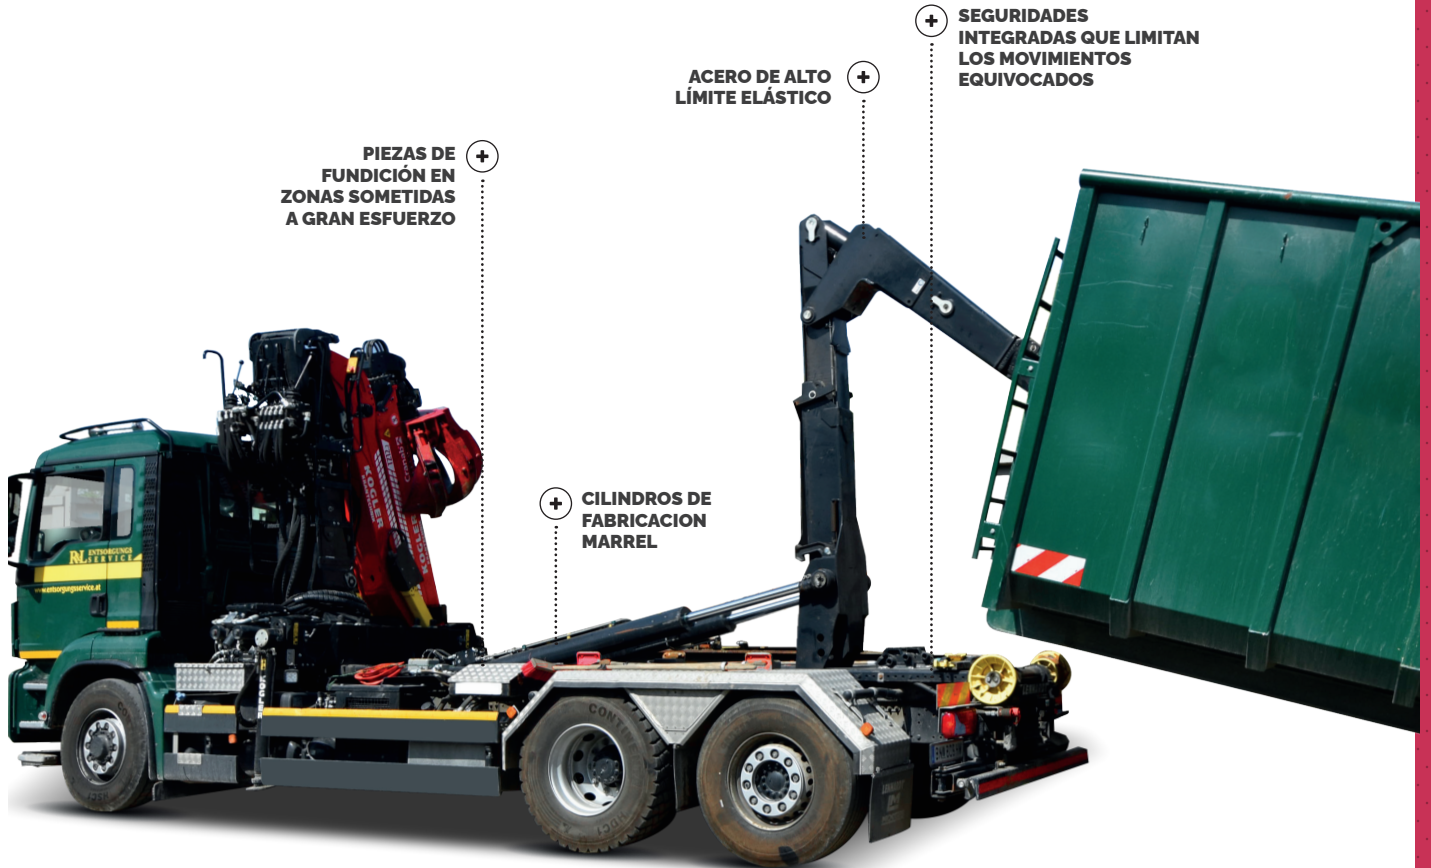

LAS VENTAJAS

POTENCIA

Capacidad de elevación inigualable gracias al sistema de **Bastidor basculante Marrel**

PRODUCTIVIDAD

Reducción del ángulo de carga y mayor amplitud de longitudes de contenedores.

ERGONOMÍA

Paquetes de mandos **AMPLI'DRIVE** para responder a todas sus necesidades

ROBUSTEZ

Acero de alto límite elástico. Granallado y pintura antes del montaje



OPCIONES



1 Mandos Ampli'Drive disponibles: eléctricos, radio...



2 Bloqueo hidráulico delantero



3 Barra antiempotramiento (BAE)



4 Enchufes rápidos para conexiones hidráulicas (grúas - volquetes, ...)



5 Velocidad rápida



6 Estabilización mediante bloqueo de ballestas






7 Piezas de fijación para los diferentes tipos de chasis

Otras opciones disponibles para una configuración personalizada

DATOS TÉCNICOS

Para chasis de PMA 26 a 32 T	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
 Longitud mín del contenedor (mm)	3 300	3 300	3 300	3 300	3 600	3 600	3 600	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	4 100
 Longitud máx del contenedor (mm)	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
Contenedor con BAE fija*	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
 Peso (Kg)	2 330	2 335	2 335	2 340	2 460	2 460	2 465	2 485	2 510	2 515	2 515	2 520	2 535

Para chasis de PMA 26 a 32 T	SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
 Longitud mín del contenedor (mm)	4 600	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
 Longitud máx del contenedor (mm)	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
Contenedor con BAE fija*	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
 Peso (Kg)	2 755	2 785	2 815	2 845	2 875	2 905	2 935	2 965

A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales
*Barra antiempotramiento