





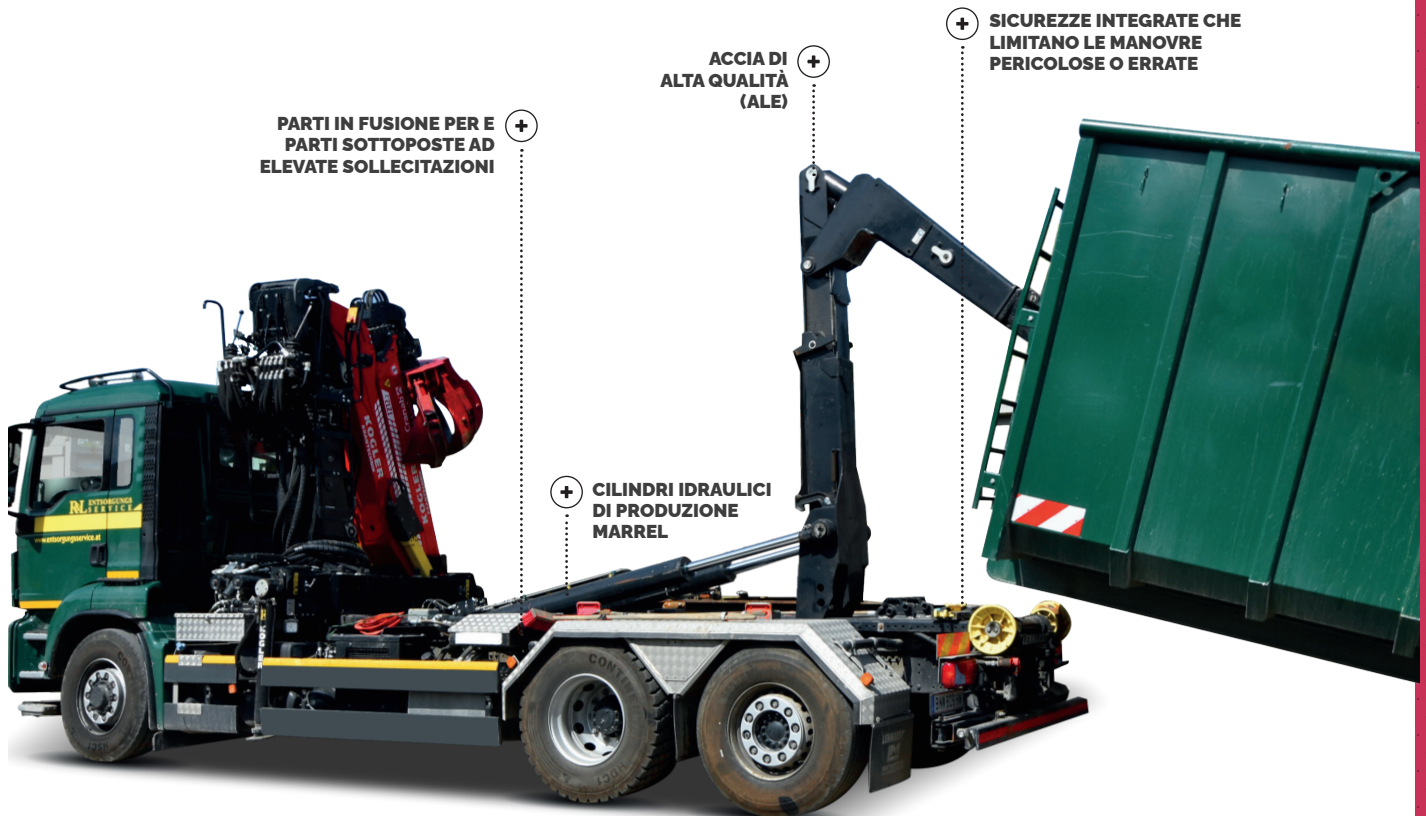
AMPLIROLL® HIGH AL26PA SI

BRACCIO TELESCOPICO E ARTICOLATO

AMPLI'DRIVE PACKS

-  START
-  OPTI
-  PRO

S
GENERATION



I VANTAGGI

POTENZA

Biella ribaltabile esclusiva Marrel per garantire una **capacità di sollevamento senza pari**

PRODUTTIVITÀ

Riduzione dell'angolo di carico e gamma più ampia di lunghezze del cassone

SICUREZZA

Ammortizzatore di finecorsa integrato nei cilindri del braccio
Gancio con linguetta di sicurezza (opzione)

ROBUSTEZZA

Accia di alta qualità (ALE)
Sabbiatura e verniciatura prima del montaggio



LE OPZIONI



1 Comandi AMPLI'DRIVE disponibili: Elettrico, radiocomando



2 Chiusura idraulica anteriore



3 Barra di protezione paraincastro (B.P)



4 Derivazioni idrauliche (gru - rimorchi con cassone...)



5 Alta velocità



6 Stabilizzazione del veicolo con dispositivi di sicurezza



7 Lotti di fissaggi dedicati ai differenti tipi di telaio

Altre opzioni disponibili per una configurazione personalizzata

DATI TECNICI

Con riserva di modifiche tecniche, dati non contrattuali

Per telai PTT da 26 T		S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Min.	3 300	3 300	3 300	3 300	3 600	3 600	3 600	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	4 100
	Max. LG	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	B.P. Fissa	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	A°	59	59	59	59	58	58	58	58	58	58	58	58	58
	L1	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
	L2	700	800	900	1 000	800	900	1 000	800	900	1 000	1 100	1 200	1 100
	L3	1 870	1 970	2 070	2 170	1 970	2 070	2 170	1 970	2 070	2 170	2 270	2 370	2 270
	H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
	Kg	2 330	2 335	2 335	2 340	2 460	2 460	2 465	2 485	2 510	2 515	2 515	2 520	2 535
	Bar	325	325	325	325	325	325	325	340	350	350	350	350	350

Per telai PTT da 26 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Min.	4 600	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Max. LG	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	B.P. Fissa	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	A°	53	53	53	52	52	52	52	52
	L1	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
	L2	850	950	1 050	700	800	900	1 000	1 100
	L3	1 850	1 950	2 050	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100
	H	275	275	275	275	275	275	275	275
	Kg	2 755	2 785	2 815	2 845	2 875	2 905	2 935	2 965
	Bar	350	350	350	350	350	350	350	350

Con riserva di modifiche tecniche, dati non contrattuali

