




AMPLIROLL® HIGH


# AL24PA

BRAZO TELESCÓPICO Y ARTICULADO  
POTENCIA DE ELEVACIÓN 24T

AMPLI'DRIVE PACKS

-  START
-  OPTI
-  PRO

 GENERATION

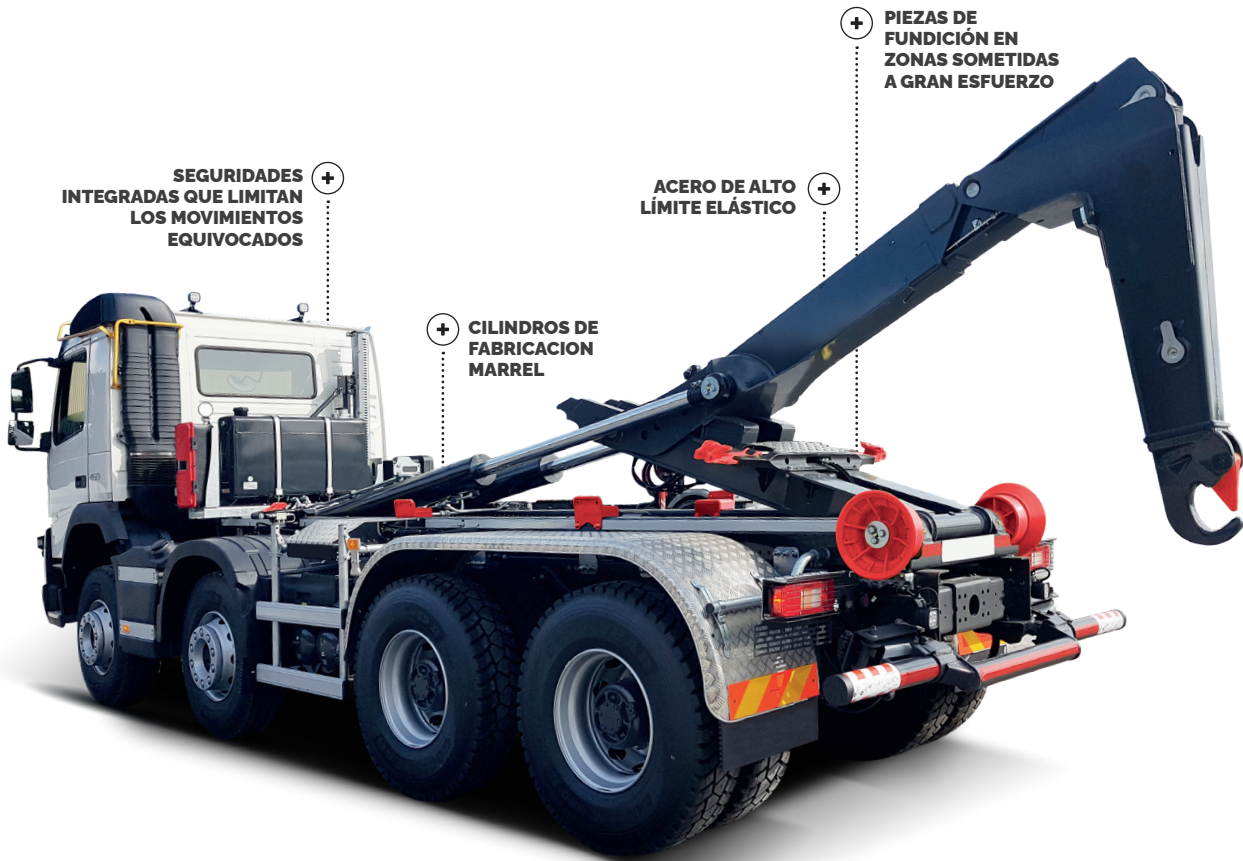

SEGURIDADES INTEGRADAS QUE LIMITAN LOS MOVIMIENTOS EQUIVOCADOS

ACERO DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO

CILINDROS DE FABRICACION MARREL

PIEZAS DE FUNDICIÓN EN ZONAS SOMETIDAS A GRAN ESFUERZO



## LAS VENTAJAS

### POTENCIA

Capacidad de elevación inigualable gracias al sistema de **Bastidor basculante Marrel**

### PRODUCTIVIDAD

Reducción del ángulo de carga y mayor amplitud de longitudes de contenedores.

### ERGONOMÍA

Paquetes de mandos **AMPLI'DRIVE** para responder a todas sus necesidades

### RENDIMIENTO

Elija el grupo **SOFT POWER** opcional y disfrute de un movimiento proporcional y una comodidad óptima




## OPCIONES

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>1</b></p>  <p>Mandos Ampli'Drive disponibles: eléctricos, radio...</p>                   | <p><b>2</b></p>  <p>Bloqueo hidráulico delantero</p>                            | <p><b>3</b></p>  <p>Barra antiempotramiento (BAE)</p>           |
| <p><b>4</b></p>  <p>Enchufes rápidos para conexiones hidráulicas (grúas - volquetes, ...)</p> | <p><b>5</b></p>  <p>Velocidad rápida</p>                                       | <p><b>6</b></p>  <p>Gancho con seguro mecánico o neumático</p> |
| <p><b>7</b></p>  <p>Estabilización mediante bloqueo de ballestas</p>                          | <p><b>8</b></p>  <p>Piezas de fijación para los diferentes tipos de chasis</p> |  |

Otras opciones disponibles para una configuración personalizada

## DATOS TÉCNICOS

Para chasis de PMA 26 a 32 T		S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Longitud mín del contenedor (mm)	3700	3700	3700	3700	4100	4100	4100	4100	4100	4600	4600	4600
	Longitud máx del contenedor (mm)	6100	6200	6300	6400	6500	6600	6700	6800	6900	7000	7100	7200
	Contenedor con BAE fija*	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000	6100	6200	6300	6400	6500
	Peso (Kg)	2740	2750	2750	2750	2790	2810	2810	2810	2930	2940	2940	2950

Para chasis de PMA 26 a 32 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Longitud mín del contenedor (mm)	4600	4600	4600	5000	5000	5000	5000	5000
	Longitud máx del contenedor (mm)	7300	7400	7500	7600	7700	7800	7900	8000
	Contenedor con BAE fija*	6600	6700	6800	6900	7000	7100	7200	7300
	Peso (Kg)	2980	3010	3040	3070	3100	3130	3160	3190

A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales

\*Barra antiempotramiento