
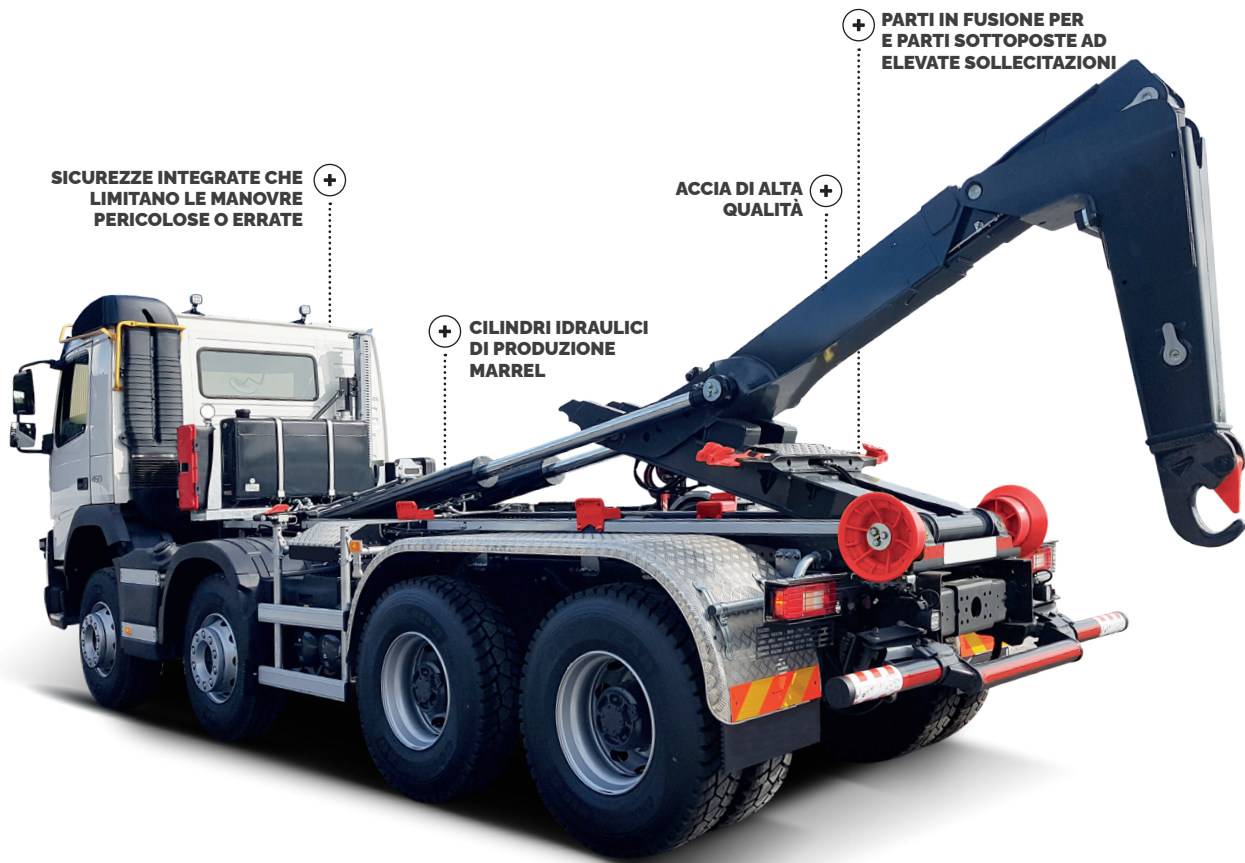


## AMPLIROLL® HIGH AL28PA Si

BRACCIO TELESCOPICO E ARTICOLATO



### I VANTAGGI

#### POTENZA

Capacità di sollevamento senza eguali grazie alla **biella sollevabile Marrel**

#### PRODUTTIVITÀ

Riduzione dell'**angolo di carico** e gamma più ampia di lunghezze del cassone

#### ERGONOMIA


Pacchetti di comandi **AMPLI'DRIVE** per soddisfare tutte le vostre esigenze

#### PERSONALIZZAZIONE

Colore su richiesta e ampia gamma di accessori



## LE OPZIONI



**1** Comandi AMPLI'DRIVE disponibili: Elettrico, radiocomando



**2** Chiusura idraulica anteriore



**3** Barra di protezione paraincastro (B.P)



**4** Derivazioni idrauliche (gru - rimorchi con cassone...)



**5** Gancio con linguetta di sicurezza meccanica o pneumatica



**6** Stabilizzazione del veicolo con dispositivi di sicurezza



**7** Lotti di fissaggi dedicati ai differenti tipi di telaio



**8** Velocità rapida

Altre opzioni disponibili per una configurazione personalizzata

## DATI TECNICI

Con riserva di modifiche tecniche, dati non contrattuali

Per telai PTT da 26 a 32 T			S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Mini		3 700	3 700	3 700	3 700	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 600	4 600	4 600
	Maxi	LG	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	B.P Fissa		5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
		A	55	55	55	55	53	53	53	53	53	53	53	53
		L1	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
		L2	505	605	705	805	505	605	705	805	905	505	605	705
		L3	1 505	1 605	1 705	1 805	1 505	1 605	1 705	1 805	1 905	1 505	1 605	1 705
		H	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
		Kg	2 740	2 750	2 750	2 750	2 790	2 810	2 810	2 810	2 930	2 940	2 940	2 950
		Bar	290	290	290	290	320	320	320	320	320	350	350	350

Per telai PTT da 26 a 32 T			SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Mini		4 600	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Maxi	LG	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	B.P Fissa		6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
		A	53	53	53	52	52	52	52	52
		L1	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
		L2	805	905	1005	705	805	905	1 005	1 105
		L3	1 805	1 905	2 005	1 705	1 805	1 905	2 005	2 105
		H	275	275	275	275	275	275	275	275
		Kg	2 980	3 010	3 040	3 070	3 100	3 130	3 160	3 190
		Bar	350	350	350	340	340	340	340	340

