


AMPLIROLL® HIGH AL26PA

SCHUB-KNICK AUSSCHUB
HUBKRAFT **26T**

AMPLI'DRIVE PACKS

- START
- OPTI
- PRO

S
GENERATION

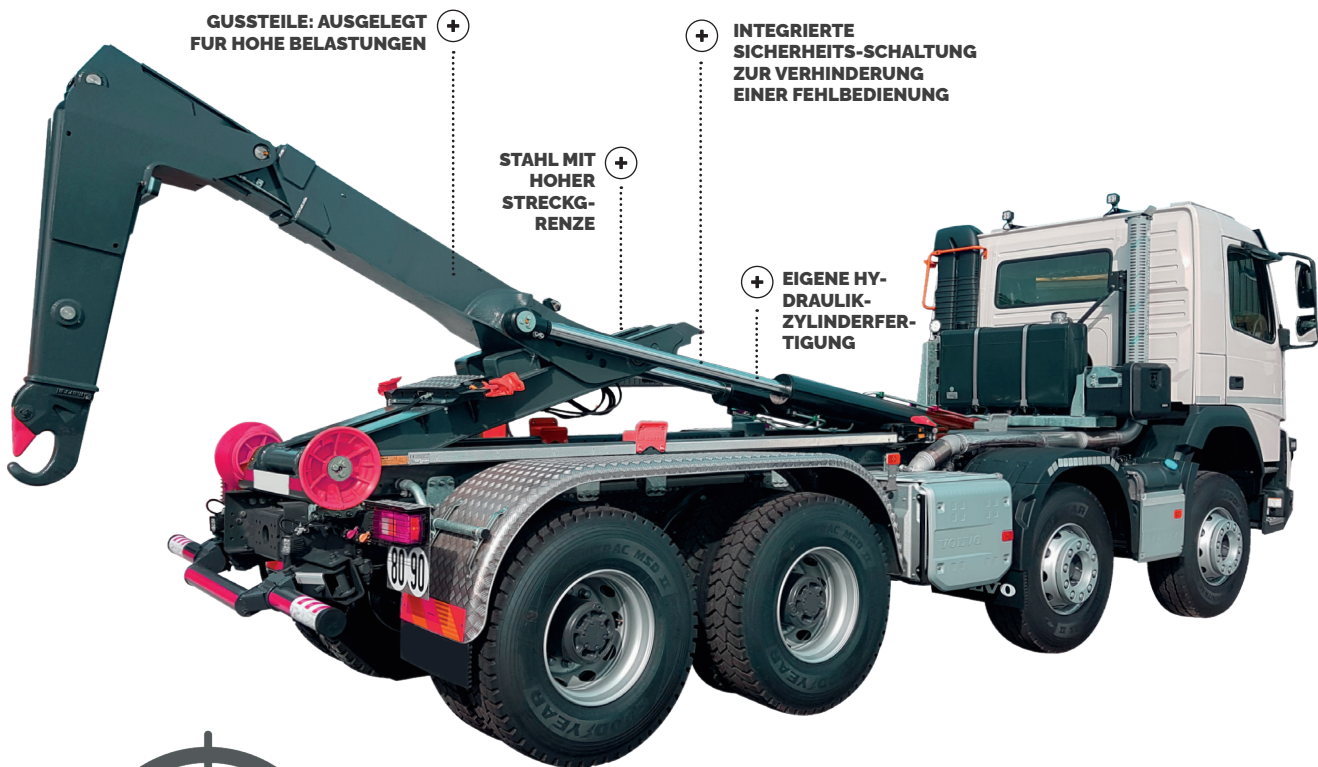

DIE PLUSPUNKTE

LEISTUNG

Unübertroffene Hubkraft dank des **Kniehebels von Marrel**

PRODUKTIVITÄT

Reduzierter Ladewinkel und größere Bandbreite an Containerlängen

ERGONOMIE

AMPLI'DRIVE-Packs zur Erfüllung Ihrer Anforderungen

LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Wählen Sie das optionale **SOFT POWER** System für proportionale Bewegungen und optimalen Bedienkomfort



OPTIONEN



1 Ampli'Drive Steuerungen: Pneumatisch, elektrisch oder Funkfernsteuerung



2 Sicherungsverriegelung Arm/ Kniehebel



3 Unterfahrerschutz (UFS)



4 Gerät vorbereitet für hydraulische Zusatzverbraucher, wie z.B.: Ladekran, Kippanhänger, etc



5 Schnellgang (nur zum Abladen leerer Behälter)



6 Wahlweise zusätzliche Heckabstützung



7 Befestigungsteile passend für die meisten Fahrgestelltypen

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Behälterlänge min * (mm)	3 700	3 700	3 700	3 700	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 600	4 600	4 600
	Behälterlänge max (mm)	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	Behälter starrem UFS (mm)	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	Eigengewicht (kg)	2 740	2 750	2 750	2 750	2 790	2 810	2 810	2 810	2 930	2 940	2 940	2 950

Für Fahrgestelle zGG 26 bis 32 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Behälterlänge min * (mm)	4 600	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Behälterlänge max (mm)	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Behälter starrem UFS (mm)	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	Eigengewicht (kg)	2 980	3 010	3 040	3 070	3 100	3 130	3 160	3 190

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr
* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären