
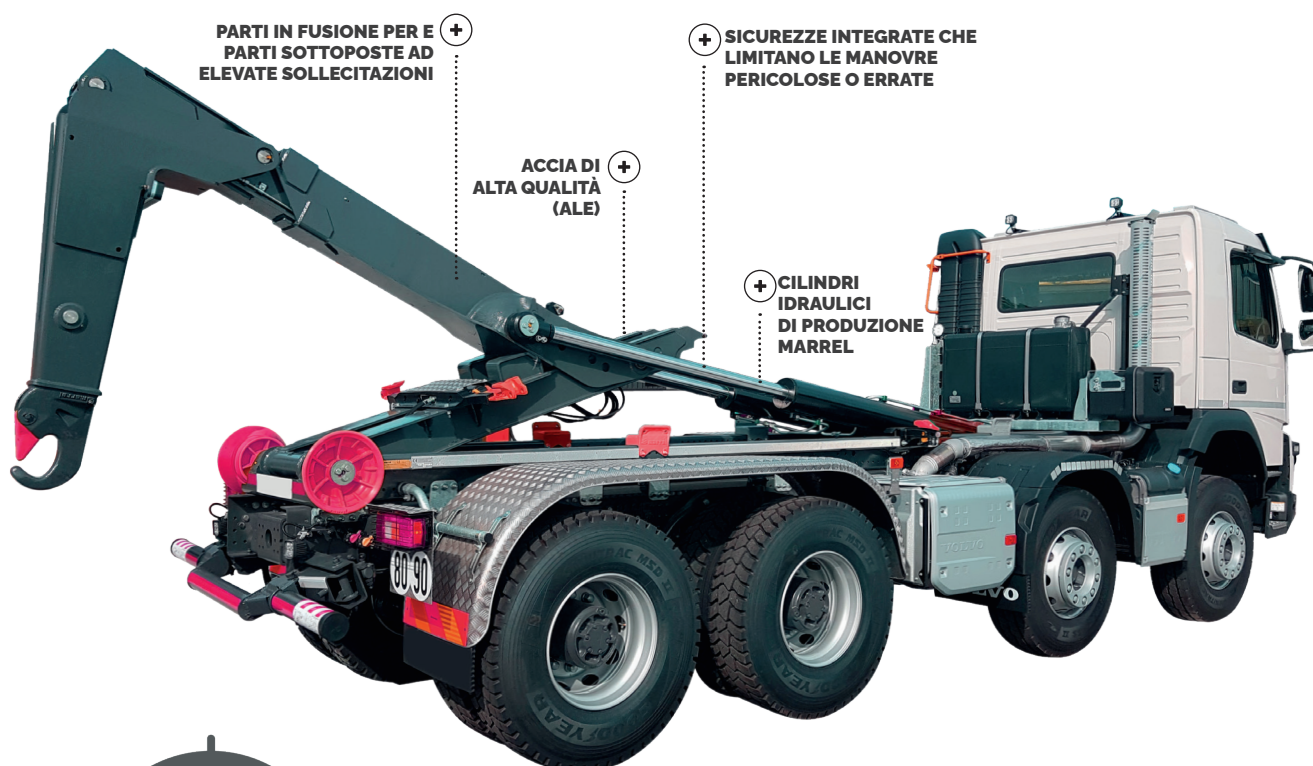


AMPLIROLL® HIGH AL30PA SI

BRACCIO TELESCOPICO E ARTICOLATO



+ PARTI IN FUSIONE PER E PARTI SOTTOPOSTE AD ELEVATE SOLLECITAZIONI

+ ACCIAI DI ALTA QUALITÀ (ALE)

+ SICUREZZE INTEGRATE CHE LIMITANO LE MANOVRE PERICOLOSE O ERRATE

+ CILINDRI IDRAULICI DI PRODUZIONE MARREL



I VANTAGGI

POTENZA

Biella ribaltabile esclusiva Marrel per garantire una **capacità di sollevamento senza pari**

PRODUTTIVITÀ

Riduzione dell'angolo di carico e gamma più ampia di lunghezze del cassone

ERGONOMIA

Pacchetti di comandi **AMPLI'DRIVE** per soddisfare tutte le vostre esigenze

PERSONALIZZAZIONE

Colore su richiesta e ampia gamma di accessori



LE OPZIONI

- 1** Comandi AMPLI'DRIVE disponibili: Elettrico, radiocomando
- 2** Chiusura idraulica anteriore
- 3** Barra di protezione paraincastro (B.P)
- 4** Derivazioni idrauliche (gru - rimorchi con cassone...)
- 5** Velocità rapida
- 6** Stabilizzazione del veicolo con dispositivi di sicurezza
- 7** Lotti di fissaggi dedicati ai differenti tipi di telaio

Altre opzioni disponibili per una configurazione personalizzata

DATI TECNICI

Con riserva di modifiche tecniche, dati non contrattuali

Per PTT da 26 a 32 t		S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Min.	3 700	3 700	3 700	3 700	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 600	4 600	4 600
	Max. LG	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	B.P. Fissa	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	A°	55	55	55	55	53	53	53	53	53	53	53	53
	L1	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
	L2	505	605	705	805	505	605	705	805	905	505	605	705
	L3	1 505	1 605	1 705	1 805	1 505	1 605	1 705	1 805	1 905	1 505	1 605	1 705
	H	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
	Kg	2 740	2 750	2 750	2 750	2 790	2 810	2 810	2 810	2 930	2 940	2 940	2 950
	Bar	315	315	315	315	350	350	350	350	350	350	350	350

Per PTT da 26 a 32 t		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Min.	4 600	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Max. LG	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	B.P. Fissa	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	A°	53	53	53	52	52	52	52	52
	L1	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
	L2	805	905	1 005	705	805	905	1 005	1 105
	L3	1 805	1 905	2 005	1 705	1 805	1 905	2 005	2 105
	H	275	275	275	275	275	275	275	275
	Kg	2 980	3 010	3 040	3 070	3 100	3 130	3 160	3 190
	Bar	350	350	350	350	350	350	350	350

Con riserva di modifiche tecniche, dati non contrattuali

