




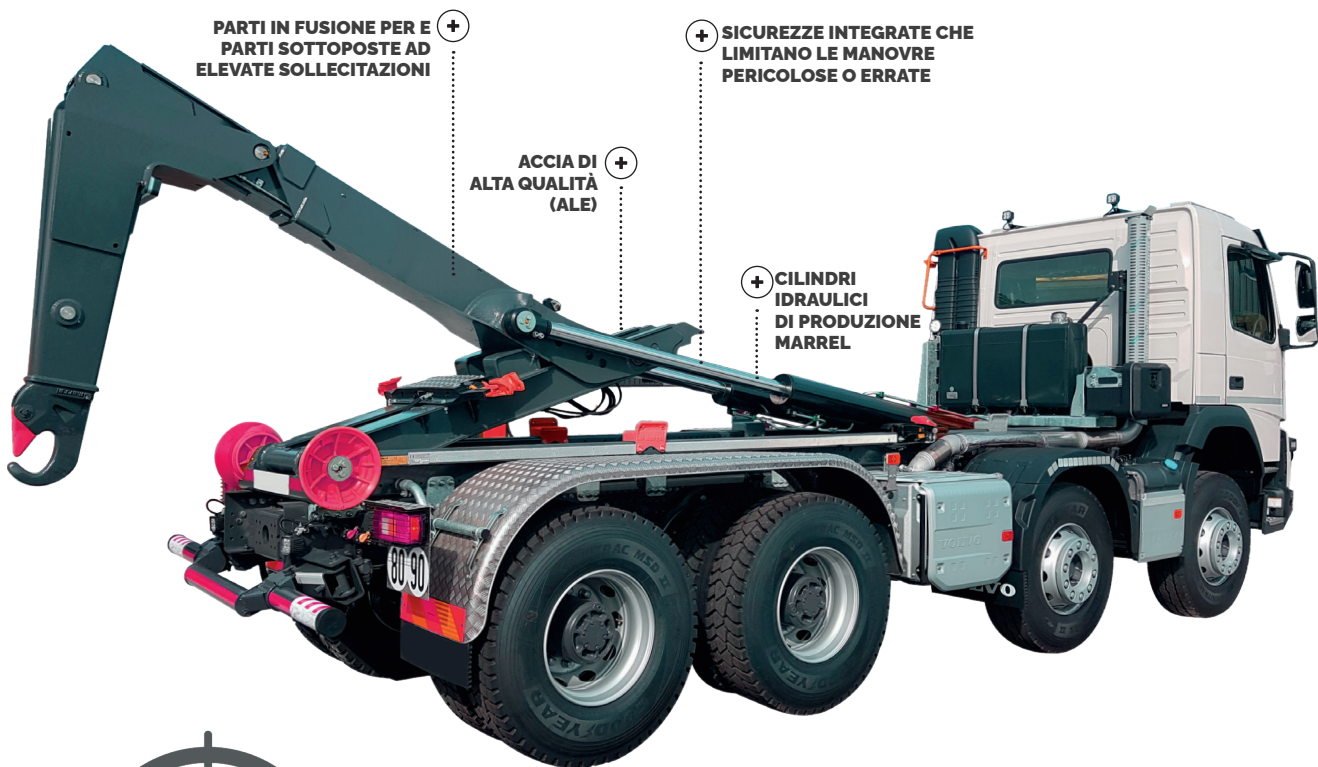
AMPLIROLL® HIGH AL30PA SI

BRACCIO TELESCOPICO E ARTICOLATO

AMPLI'DRIVE PACKS

-  START
-  OPTI
-  PRO

S
GENERATION



+ PARTI IN FUSIONE PER E PARTI SOTTOPOSTE AD ELEVATE SOLLECITAZIONI

+ ACCIA DI ALTA QUALITÀ (ALE)

+ SICUREZZE INTEGRATE CHE LIMITANO LE MANOVRE PERICOLOSE O ERRATE

+ CILINDRI IDRAULICI DI PRODUZIONE MARREL



I VANTAGGI

POTENZA

Biella ribaltabile esclusiva Marrel per garantire una **capacità di sollevamento senza pari**

PRODUTTIVITÀ

Riduzione dell'angolo di carico e gamma più ampia di lunghezze del cassone

ERGONOMIA

Pacchetti di comandi **AMPLI'DRIVE** per soddisfare tutte le vostre esigenze

PERSONALIZZAZIONE

Colore su richiesta e ampia gamma di accessori



LE OPZIONI



1 Comandi AMPLI'DRIVE disponibili: Elettrico, radiocomando



2 Chiusura idraulica anteriore



3 Barra di protezione paraincastro (B.P)



4 Derivazioni idrauliche (gru - rimorchi con cassone...)



5 Alta velocità



6 Stabilizzazione del veicolo con dispositivi di sicurezza



7 Lotti di fissaggi dedicati ai differenti tipi di telaio

Altre opzioni disponibili per una configurazione personalizzata

DATI TECNICI

Con riserva di modifiche tecniche, dati non contrattuali

Per telai PTT da 26 T		S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Min.	3 700	3 700	3 700	3 700	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 600	4 600	4 600
	Max. LG	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	B.P. Fissa	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	A°	55	55	55	55	53	53	53	53	53	53	53	53
	L1	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
	L2	505	605	705	805	505	605	705	805	905	505	605	705
	L3	1 505	1 605	1 705	1 805	1 505	1 605	1 705	1 805	1 905	1 505	1 605	1 705
	H	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
	Kg	2 740	2 750	2 750	2 750	2 790	2 810	2 810	2 810	2 930	2 940	2 940	2 950
	Bar	315	315	315	315	350	350	350	350	350	350	350	350

Per telai PTT da 26 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Min.	4 600	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Max. LG	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	B.P. Fissa	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	A°	53	53	53	52	52	52	52	52
	L1	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
	L2	805	905	1 005	705	805	905	1 005	1 105
	L3	1 805	1 905	2 005	1 705	1 805	1 905	2 005	2 105
	H	275	275	275	275	275	275	275	275
	Kg	2 980	3 010	3 040	3 070	3 100	3 130	3 160	3 190
	Bar	350	350	350	350	350	350	350	350

Con riserva di modifiche tecniche, dati non contrattuali

