

AMPLIROLL® URBAN

AL3PA


BRAZO ARTICULADO
POTENCIA DE ELEVACIÓN 3T

SEGURIDADES
INTEGRADAS QUE LIMITAN
LOS MOVIMIENTOS
EQUIVOCADOS

ALTURA DE
GANCHO
NORMALIZADA

GANCHO CON
LENGUETA
DE SEGURIDAD
MECÁNICA

CILINDROS DE
FABRICACIÓN
MARREL

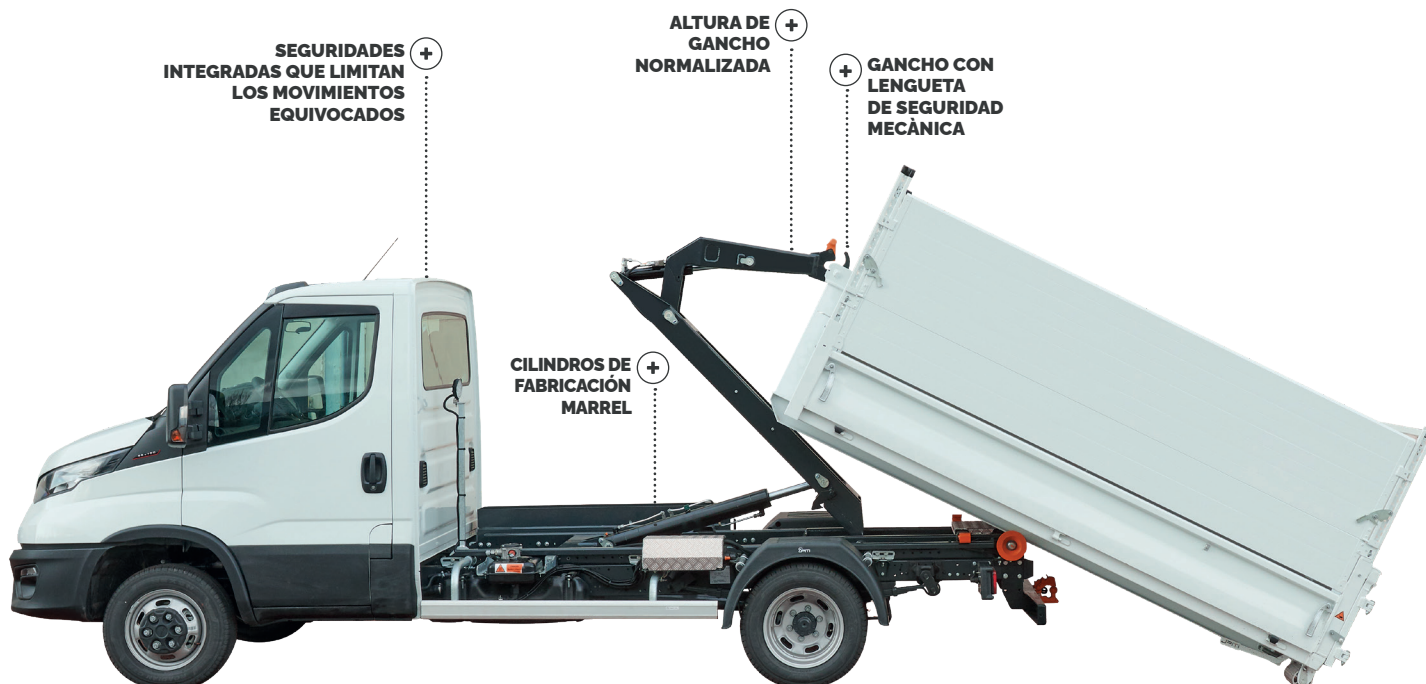

LAS VENTAJAS

PRODUCTIVIDAD

Ángulo de carga reducido y mayor rango de longitudes de contenedores

EFICIENCIA

Relación inigualable entre capacidad de elevación y carga útil

PRATICIDAD

Adecuado para zonas urbanas gracias a su **diseño elegante y peso reducido**

ADAPTABILIDAD

Opción de doble vía 1060/850 mm, que permite manipular contenedores con dos anchos en un mismo equipo



OPCIONES Y ACCESORIOS




Versión grupo electrobomba



Piezas de fijación para los diferentes tipos de chasis



Ancho de pista 850 mm



Versiones 12V y 24V



Barra antiempotramiento extensible

Otras opciones disponibles para una configuración personalizada

DATOS TÉCNICOS

Para chasis de PMA hasta 5.5 T		A26	A28	A30	A33
	Longitud interior del contenedor (mm)	2 800	3 000	3 200	3 500
	Ángulo de volcado (°)	50	50	50	50
	Ángulo de carga * (°)	30	30	30	30
	Peso del equipo (Kg)	370	380	380	420

A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales
*Chasis altura 800 mm