


## AMPLIROLL® URBAN

# AL5

### TELESKOP AUSSCHUB HUBKRAFT 5T

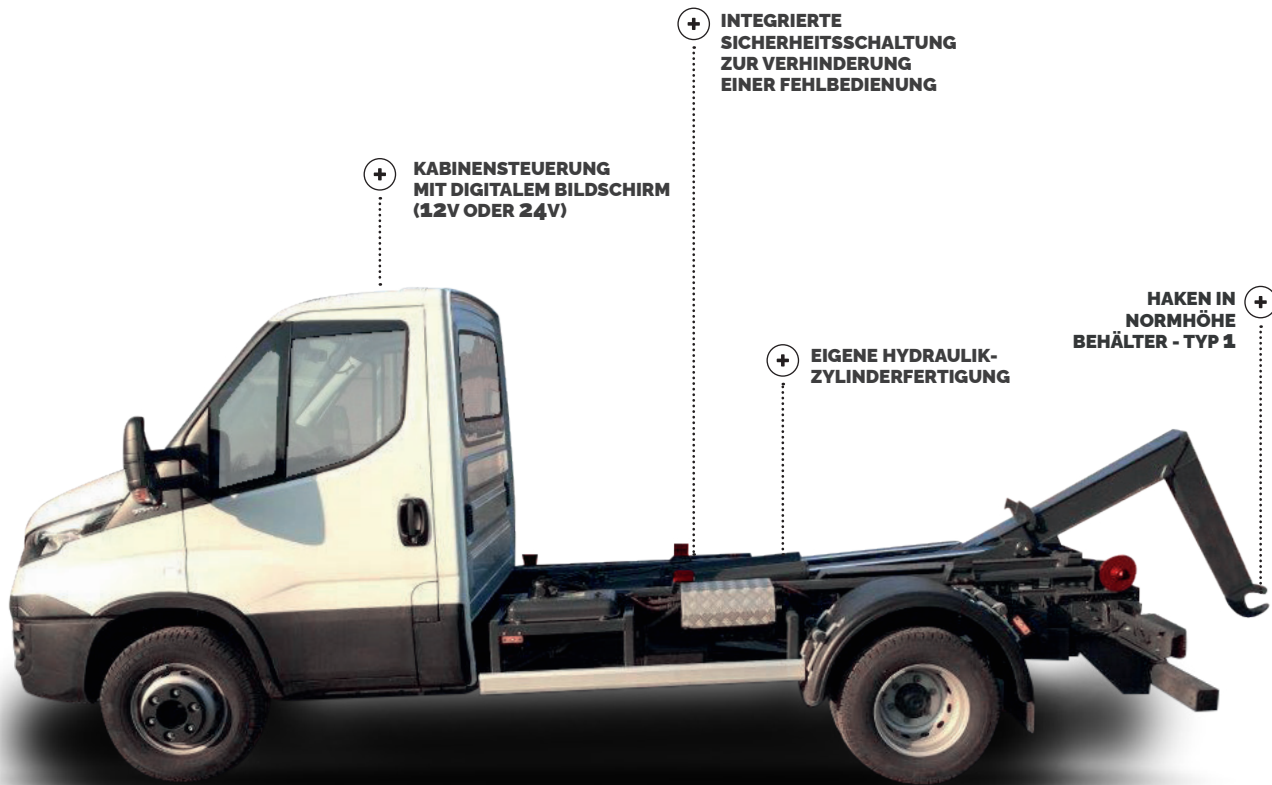

+ KABINENSTEUERUNG  
MIT DIGITALEM BILDSCHIRM  
(12V ODER 24V)

+ INTEGRIERTE  
SICHERHEITSSCHALTUNG  
ZUR VERHINDERUNG  
EINER FEHLBEDIENUNG

+ EIGENE HYDRAULIK-  
ZYLINDERFERTIGUNG

+ HAKEN IN  
NORMHÖHE  
BEHÄLTER - TYP 1



## DIE PLUSPUNKTE

### PRAKTIKABILITÄT

Für den Einsatz in städtischen Gebieten geeignet – dank **schlankem Design** und **reduziertem Gewicht**

### EFFIZIENZ

Unübertroffenes Verhältnis zwischen **Hubkapazität** und **Nutzlast**

### ZUVERLÄSSIGKEIT

**Integrierte Sicherheitsvorrichtungen** zur Verringerung von Bedienfehlern

### KOMFORT

Abnehmbare magnetische Kabinensteuerung mit **digitalem Bildschirm**



## OPTIONEN UND ZUBEHÖR



1 Verschiedene Hakenhöhen



2 Befestigungen für die meisten Fahrgestelltypen



3 Unterfahrschutz (UFS)





4 Steuerung 12V oder 24V



5 Mechanische fallsicherung

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

## TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 7.5 bis 10 T		A26	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40
	Behälterlänge * min. (mm)	2300	2300	2300	2600	2600	2600	2600	2900	2900	2900	2900	3300	3300	3300	3300
	Behälterlänge max. (mm)	3100	3400	3600	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900
	Behälter starrem UFS (mm)	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200
	Eigengewicht (kg)	625	635	645	655	665	675	685	695	705	715	725	735	745	755	765

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr  
 \* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären