

AMPLIROLL® FLEX

AL6


TELESKOP AUSSCHUB
HUBKRAFT 6T

+ EIGENE HYDRAULIK-
ZYLINDERFERTIGUNG

+ INTEGRIERTE
SICHERHEITSSCHALTUNG
ZUR VERHINDERUNG
EINER FEHLBEDIENUNG

+ KABINENS-
TEUERUNG
MIT DIGITALEM
BILDSCHIRM
(12V ODER 24V)

+ HAKEN IN
NORMHÖHE
BEHÄLTER - TYP 1

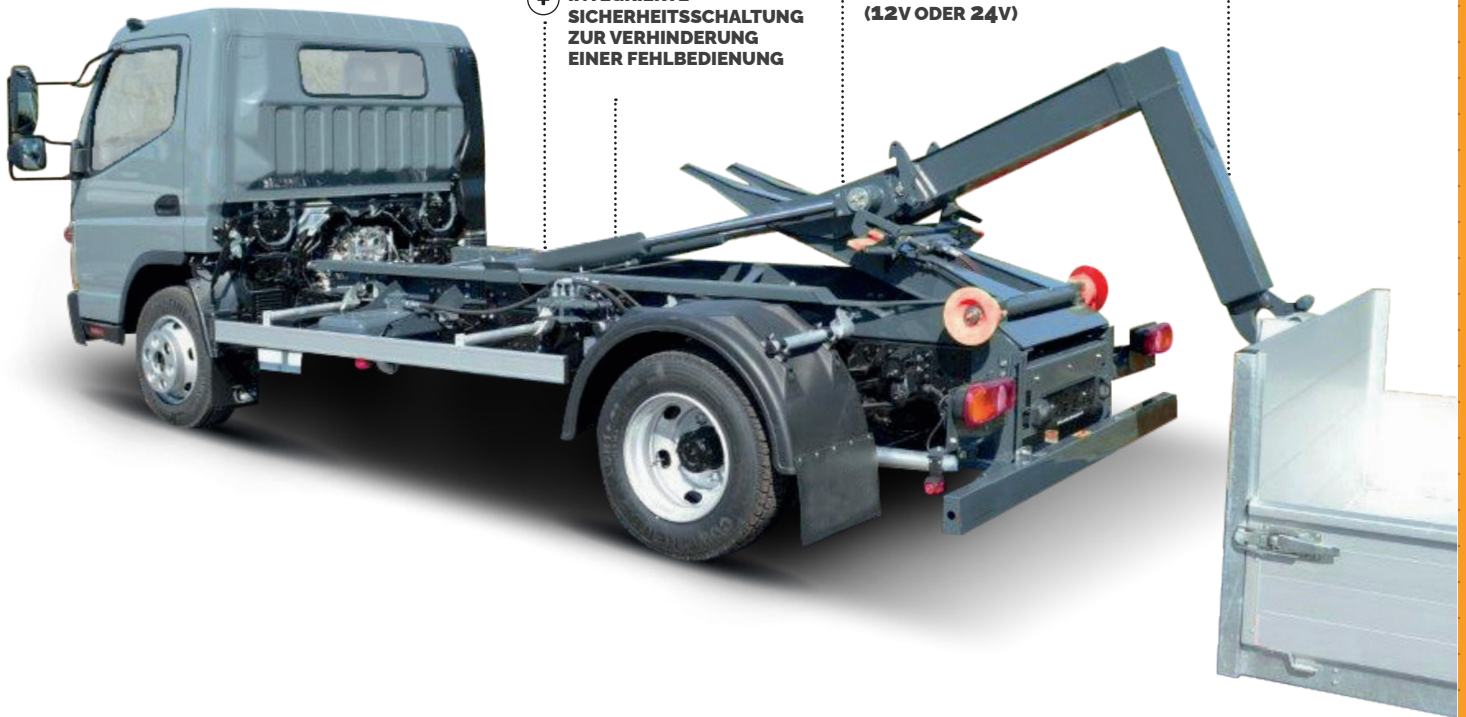

DIE PLUSPUNKTE

PRODUKTIVITÄT

Geringes Eigengewicht für
maximale Nutzlast und
höhere Effizienz

VIELSEITIGKEIT

Anpassungsfähigkeit an alle
Chassistypen - vom kompaktesten
bis zum spezialisiertesten

ZUVERLÄSSIGKEIT

Integrierte Sicherheitsvorrichtungen
zur Verringerung von Bedienfehlern

KOMFORT

Abnehmbare magnetische
Kabinensteuerung mit **digitalem
Bildschirm**



OPTIONEN UND ZUBEHÖR



1 Verschiedene Hakenhöhen



2 Befestigungen für die meisten Fahrgestelltypen



3 Unterfahrschutz (UFS)



4 Elektrische Steuerung 12V oder 24V
Option: Pneumatische



5 Mechanische fallsicherung

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 7.5 bis 10 T		A29	A32	A33	A34
	Behälterlänge * min. (mm)	2 700	3 000	3 000	3 000
	Behälterlänge max. (mm)	3 800	4 100	4 200	4 300
	Behälter starrem UFS (mm)	3 200	3 500	3 600	3 700
	Eigengewicht (kg)	700	750	750	750

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr
* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären