


AMPLIROLL® FLEX

AL6

BRAZO TELESCÓPICO
POTENCIA DE ELEVACIÓN 6T

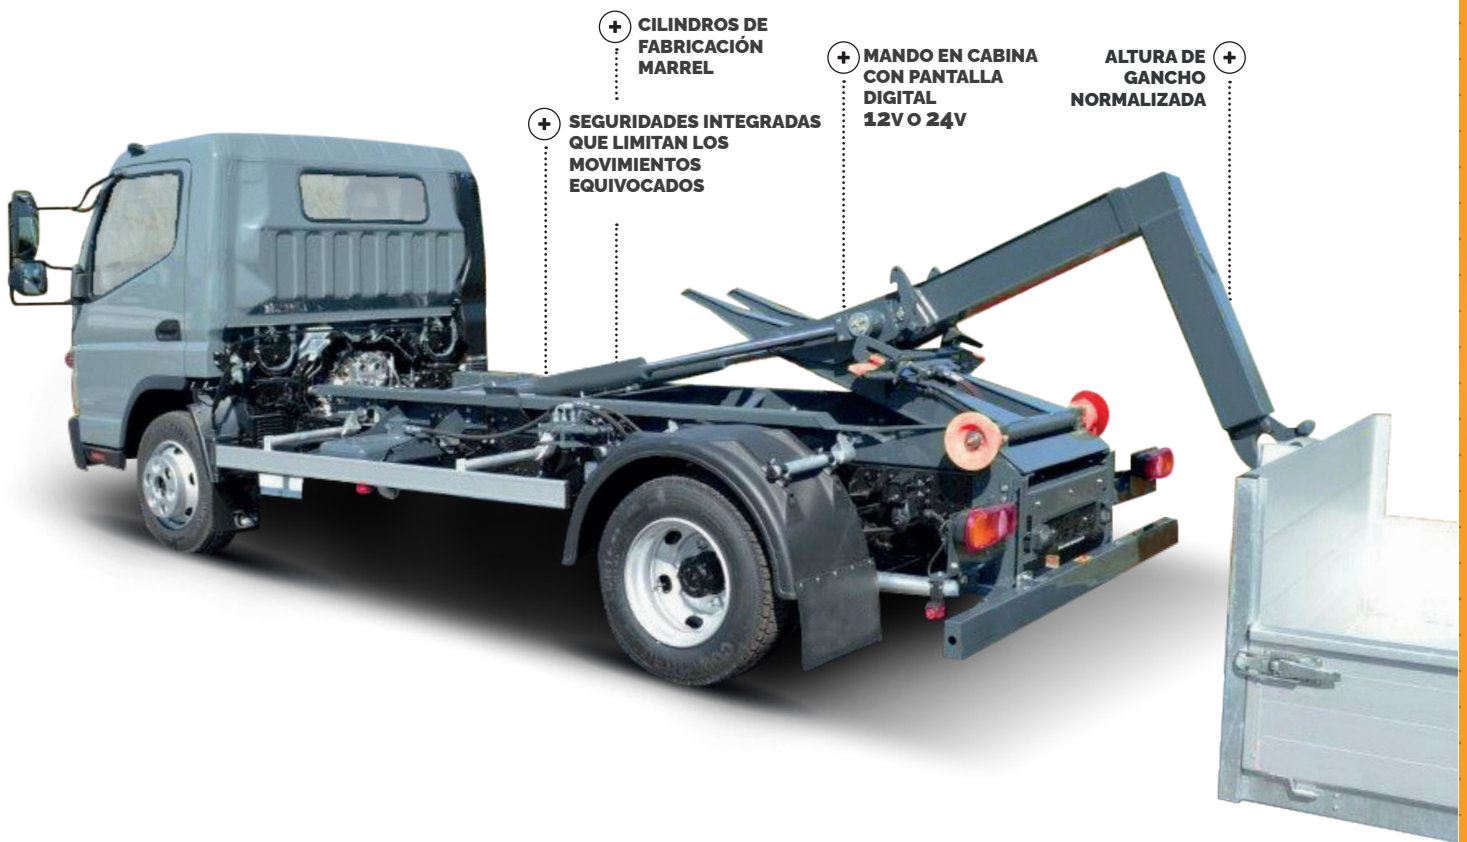

LAS VENTAJAS

PRODUCTIVIDAD

Peso reducido para una capacidad de carga máxima y un rendimiento mejorado

POLIVALENCIA

Adaptabilidad a todo tipo de chasis, desde los más compactos hasta los más específicos

FIABILIDAD

Sistemas de seguridad integrados para reducir los errores de manipulación

CONFORT

Mando en cabina y pantalla digital



OPCIONES Y ACCESORIOS



1 Diferentes alturas de gancho



2 Piezas de fijación para los diferentes tipos de chasis



3 Barra antiempotramiento (BAE)



4 Mando eléctrico en cabine
Mando disponible : neumático



5 Gancho con lengüeta de seguridad mecánica

Otras opciones disponibles para una configuración personalizada

DATOS TÉCNICOS

Para chasis de PMA entre 7.5 y 10T		A29	A32	A33	A34
	Longitud mín contenedor (mm)	2 700	3 000	3 000	3 000
	Longitud máx contenedor (mm)	3 800	4 100	4 200	4 300
	Contenedor con BAE* fija	3 200	3 500	3 600	3 700
	Peso (Kg)	700	750	750	750

A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales

*Barra antiempotramiento