


## AMPLIROLL® FLEX

# AL8

### TELESKOP AUSSCHUB HUBKRAFT 8T

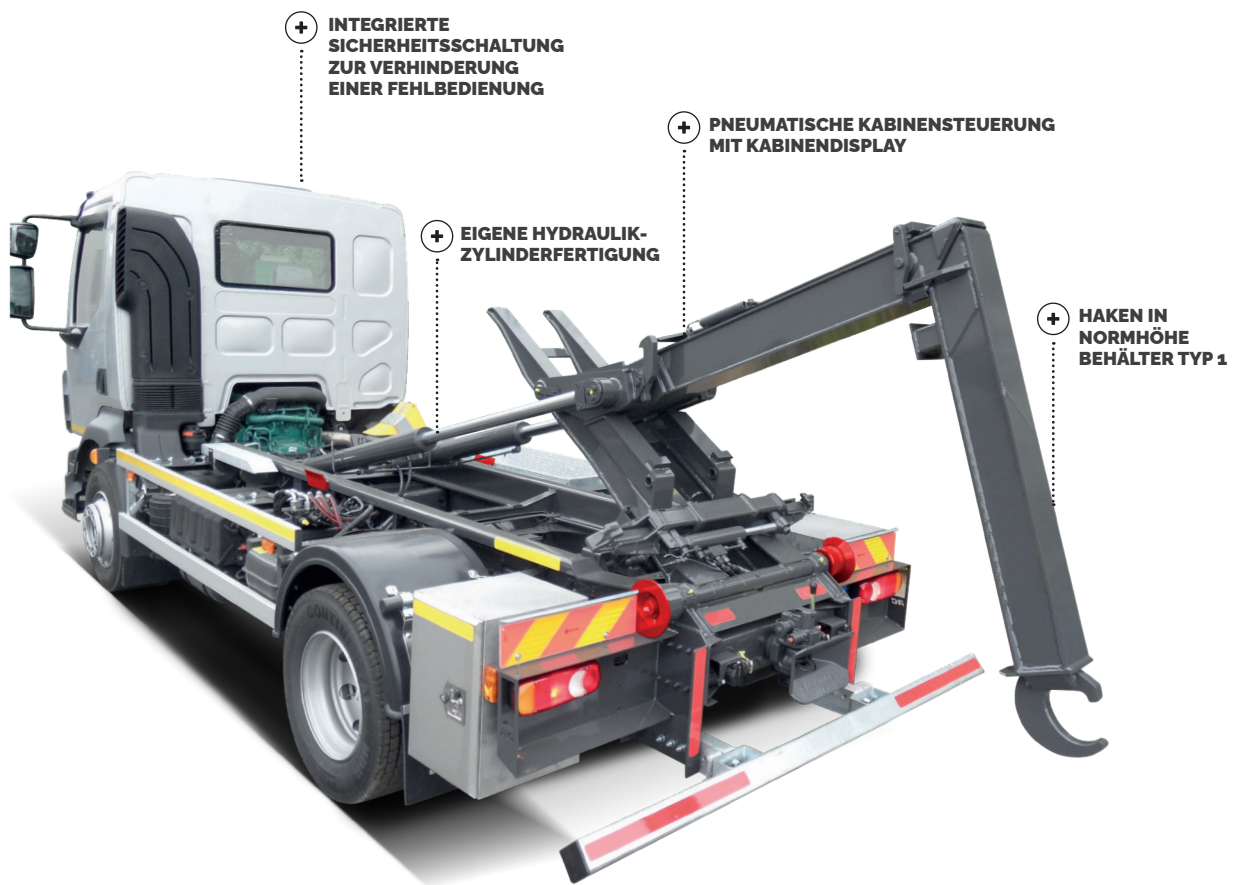

## DIE PLUSPUNKTE

### PRODUKTIVITÄT

Geringes Eigengewicht für maximale Nutzlast und höhere Effizienz

### VIELSEITIGKEIT

Anpassungsfähigkeit an alle Chassistypen - vom kompaktesten bis zum spezialisiertesten

### ZUVERLÄSSIGKEIT

Integrierte Sicherheitsvorrichtungen zur Verringerung von Bedienfehlern

### KOMFORT

Pneumatische Kabinensteuerung  
**Optionen** : Elektro-pneumatische Kabinen- oder Funksteuerung



## OPTIONEN UND ZUBEHÖR



**1** Haken mit mechanischer oder pneumatischer Sicherung



**2** Sicherungsverriegelung Arm/Kniehebel



**3** Unterfahrerschutz (UFS)



**4** Verfügbare Steuerungen (Optionen): elektrisch oder Funkfernsteuerung



**5** Gerät vorbereitet für hydraulische Zusatzverbraucher, wie z.B.: Ladekran, Kipphanhänger, usw.





**6** Wahlweise zusätzliche Heckabstützung



**7** Befestigungen für die meisten Fahrgestelltypen

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

## TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 9 bis 15 T		A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40	A41
	Behälterlänge * min. (mm)	3300	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500
	Behälterlänge max. (mm)	4400	4500	4600	4800	5000	5100	5200	5300
	Behälter starrem UFS (mm)	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600
	Eigengewicht (kg)	1000	1000	1000	1000	1030	1080	1080	1080

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr  
 \* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären