


AMPLIROLL® FLEX

AL8

BRAZO TELESCÓPICO POTENCIA DE ELEVACIÓN 8T

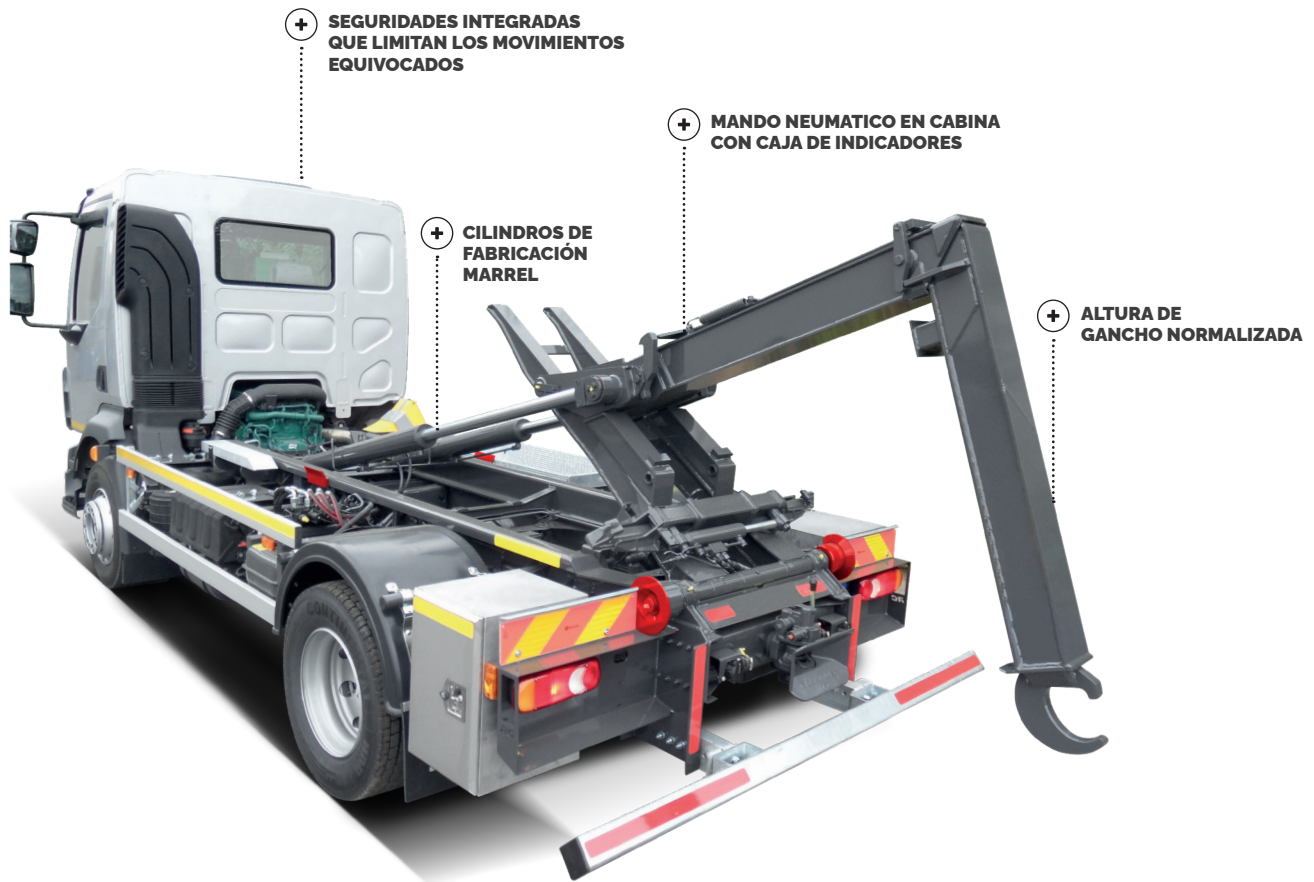

LAS VENTAJAS

PRODUCTIVIDAD

Peso reducido para una capacidad de carga máxima y un rendimiento mejorado

POLIVALENCIA

Adaptabilidad a todo tipo de chasis, desde los más compactos hasta los más específicos

FIABILIDAD

Sistemas de **seguridad integrados** para reducir los errores de manipulación

CONFORT

Control neumático en cabina
Opciones: mando electro-neumático o remoto



OPCIONES Y ACCESORIOS



1 Gancho con seguro mecánico o neumático



2 Bloqueo hidráulico delantero



3 Barra antiempotramiento (BAE)



4 Mando disponible : eléctricos, radio...



5 Enchufes rápidos para conexiones hidráulicas (grúas - volquetes, ...)



6 Estabilización mediante bloqueo de ballestas



7 Piezas de fijación para los diferentes tipos de chasis

Otras opciones disponibles para una configuración personalizada

DATOS TÉCNICOS

Para chasis de PMA entre 9 y 15T		A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40	A41
	Longitud mín contenedor (mm)	3300	3300	3300	3300	3300	3500	3500	3500
	Longitud máx contenedor (mm)	4400	4500	4600	4800	5000	5100	5200	5300
	Contenedor con BAE* fija	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600
	Peso (Kg)	1000	1000	1000	1000	1030	1080	1080	1080

A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales

*Barra antiempotramiento