


AMPLIROLL® FLEX

AL8

BRACCIO TELESCOPICO

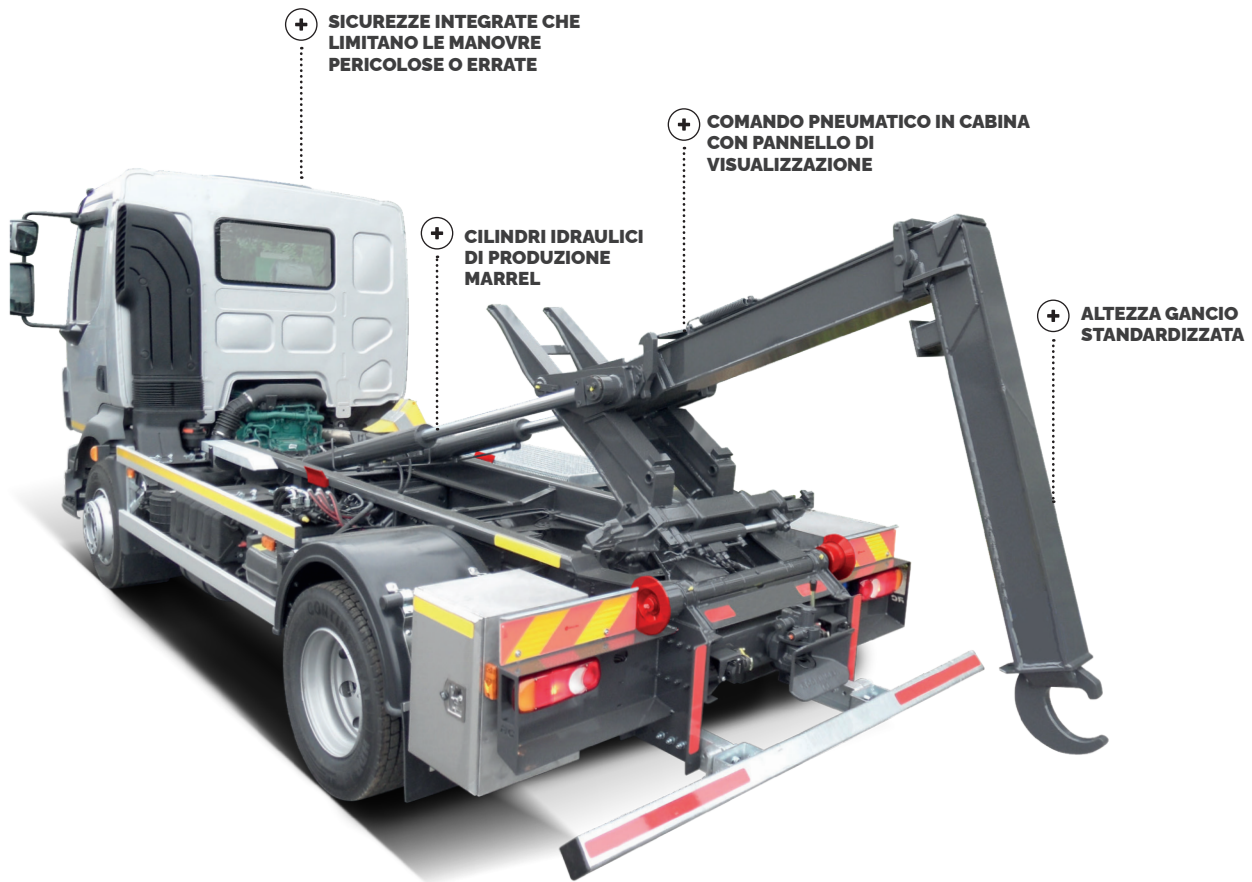

I VANTAGGI

PRODUTTIVITÀ

Peso ridotto per una portata massima e un rendimento ottimizzato

POLIVALENZA

Adattabilità a tutti i tipi di telaio, dai più compatti ai più specifici

AFFIDABILITÀ

Sistemi di sicurezza integrati per ridurre gli errori di manovra

COMFORT

Comando pneumatico in cabina
Opzioni: comando elettro-pneumatico oppure radiocomando



LE OPZIONI

- | | | |
|---|---|--|
|  <p>1 Comandi disponibili:
Elettrico,
radiocomando</p> |  <p>2 Chiusura idraulica
anteriore</p> |  <p>3 Barra di protezione
paraincasto (B.P)</p> |
|  <p>4 Derivazioni
idrauliche (gru
- rimorchi con
cassone...)</p> |  <p>5 Gancio con linguetta
di sicurezza
meccanica o
pneumatica</p> |  <p>6 Stabilizzazione
del veicolo
con dispositivi
di sicurezza</p> |
|  <p>7 Lotti di fissaggi
dedicati ai
differenti tipi di
telaio</p> | | |

Altre opzioni disponibili per una configurazione personalizzata

DATI TECNICI

Per telai PTT da 9 a 15 T		A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40	A41
	Mini	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500
	Maxi	4 400	4 500	4 600	4 800	5 000	5 100	5 200	5 300
	B.P Fissa	3 900	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600
	A	54	54	54	54	54	54	54	54
	L1	3 445	3 545	3 645	3 745	3 845	3 945	4 045	4 145
	L2	530	630	730	830	930	830	930	1 030
	H	165	165	165	165	165	165	165	165
	Kg	1 000	1 000	1 000	1 000	1 030	1 080	1 080	1 080
	Bar	350	350	350	350	350	350	350	350

Salvo modifiche tecniche, dati non contrattuali

