


AMPLIROLL® HIGH

ALBA20

TELESKOP AUSSCHUB
HUBKRAFT 20T

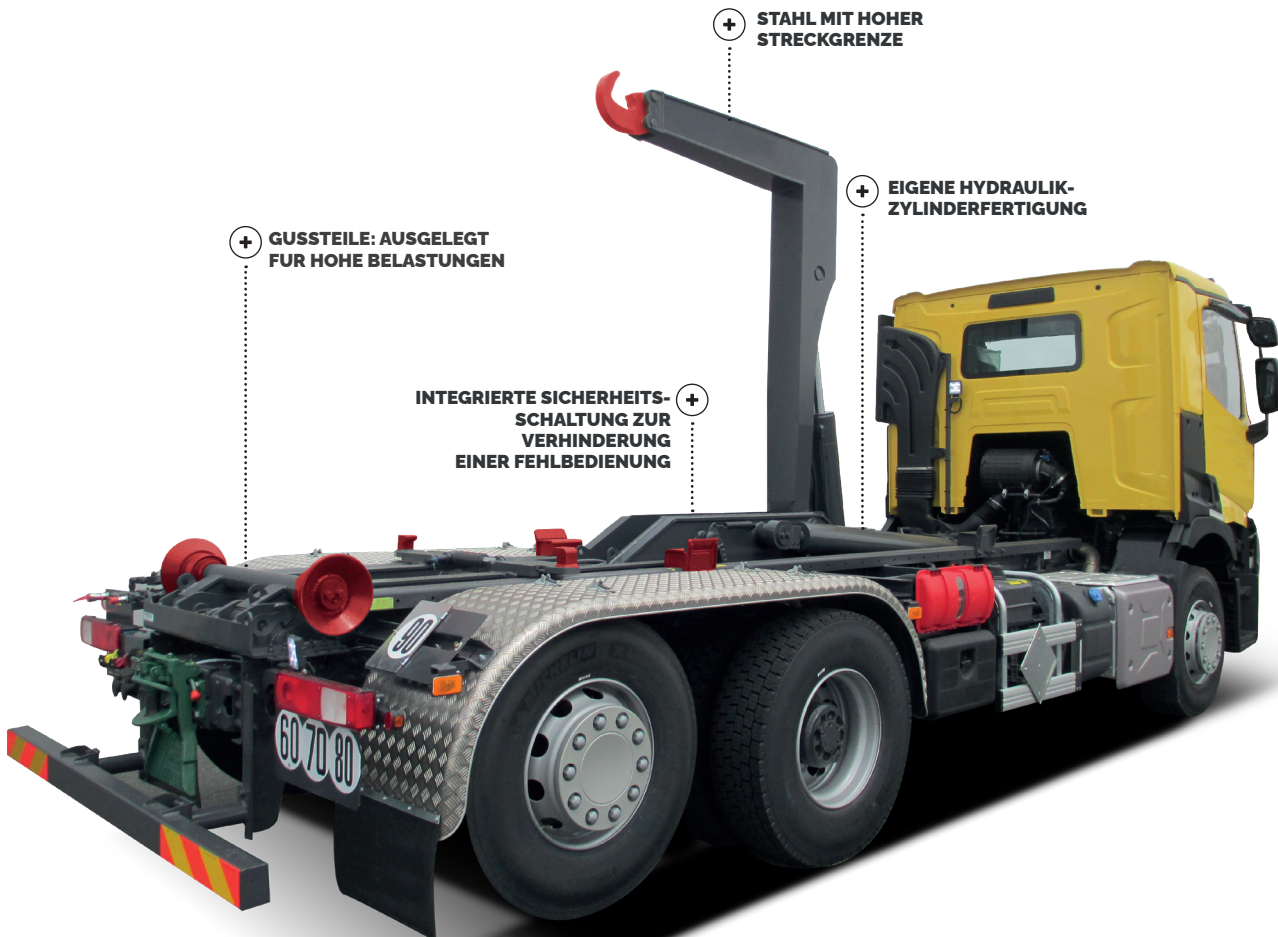

DIE PLUSPUNKTE

PRODUKTIVITÄT

Optimierung und Reduzierung des Ladewinkels

LEISTUNG

Aufnahme unter Bodenniveau und **unvergleichliche Ausreißkapazität**

SICHERHEIT

Geschweißter Haken mit **pneumatischer Sicherheitslasche**

KOMFORT

Endlagendämpfer in die Armzylinder integriert



OPTIONEN



Schnellgang (nur zum Abladen leerer Behälter)



Sicherungsverriegelung Arm/Kniehebel



Unterfahrerschutz (UFS)



Gerät vorbereitet für hydraulische Zusatzverbraucher, wie z.B.: Ladekran, Kippanhänger, usw



Haken mit mechanischer oder pneumatischer Sicherung



Wahlweise zusätzliche Heckabstützung



Befestigungsteile passend für die meisten Fahrgestelltypen

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 26T		A50	A53	A56
	Behälterlänge min * (mm)	5300	5600	5900
	Behälterlänge max (mm)	6200	6600	6900
	Behälter starrem UFS (mm)	5400	5700	6000
	Eigengewicht (kg)	2330	2400	2500

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr
* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären