



# SCHEREN-KIPPMECHANIK

## ZWEI-UND DREISEITEN-KIPPER



### DIE PLUSPUNKTE

#### LEISTUNG

Unübertroffene Hubkraft für einen reibungslosen und sicheren Betrieb

Geringer Platzbedarf für eine einfache Integration in beengten Räume

#### DESIGN


Effizienz und Ästhetik

#### VIELSEITIGKEIT

Einfache Anpassung an verschiedene Fahrzeugkonfigurationen.

#### ROBUSTHEIT

Hochleistungsstahl

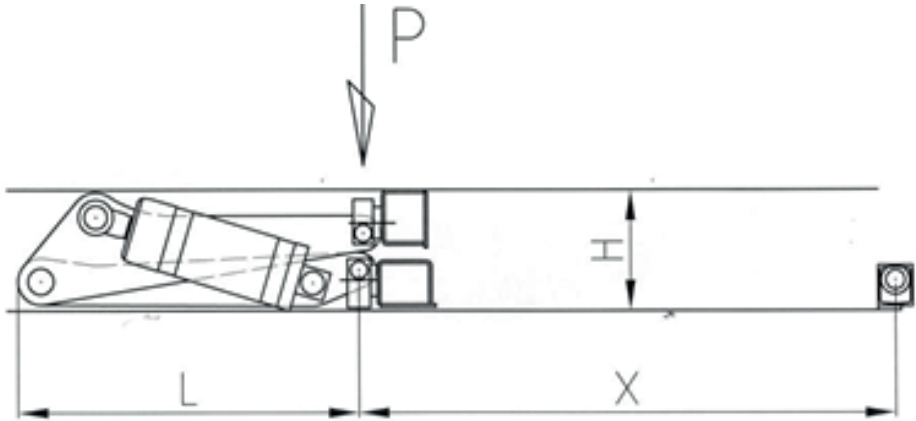

Item-Nr	zGG	Arbeitsdruck 350 bar	L (mm)	H (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Ölvolumen (L)	X (mm)	Kippwinkel	
									Hinten	Seitlich
<b>3W 32 T 200/615</b>										
3W 200/615	32T 4 ACHSEN	28 500	1 500	480	460	550	19	2 250	57	48
								2 350	54	
								2 450	52	
								2 550	50	
								2 650	48	
<b>3W 26 T 200/420</b>										
3W 200/420	26T 3 ACHSEN	24 200	1 245	380	465	450	13	1 790	58	48
								1 890	55	
								1 990	52	
								2 090	49	
								2 190	47	
<b>3W 19 T 150/410</b>										
3W 150/410	19T 2 ACHSEN	15 850	1 185	365	395	275	7	1 615	57	48
								1 715	54	
								1 815	51	
								1 915	48	
								2 015	45	

Die angegebenen Werte und Skizzen sind unverbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, diese ohne vorherige Ankündigung zu ändern.  
Die Techniker von Marrel stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihnen die beste Wahl für Ihre Anwendung zu empfehlen