


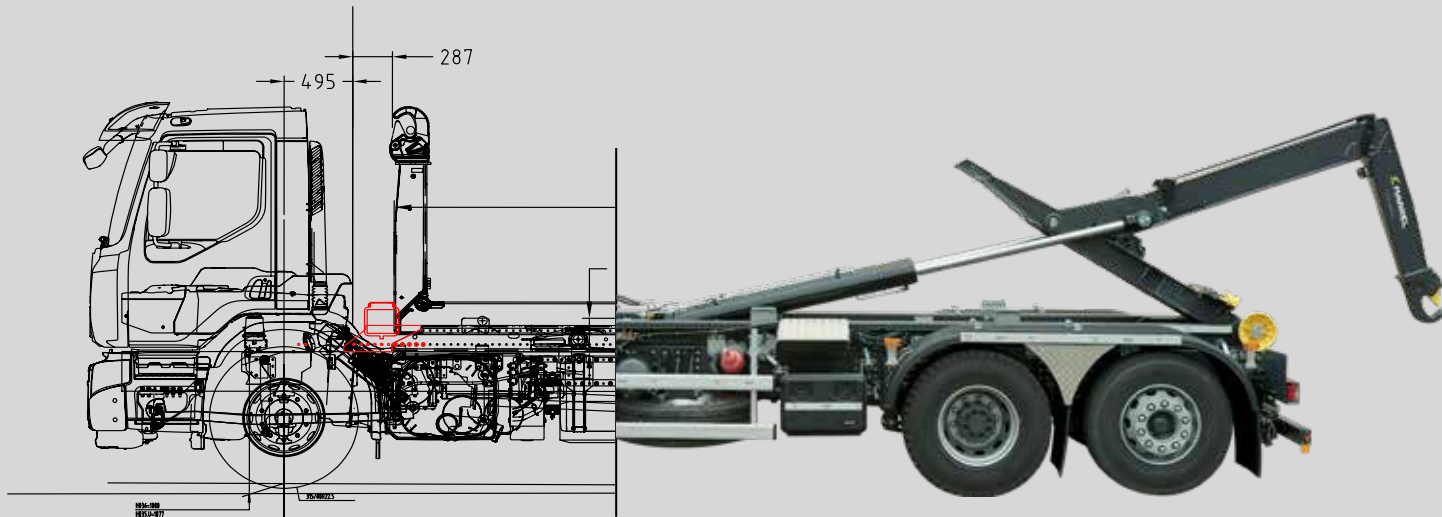

AMPLIROLL®

AMPLIROLL® URBAN

AL3PA	P. 4 - 5
AL4	P. 6 - 7
AL5	P. 8 - 9

AMPLIROLL® FLEX

AL6	P.10 - 11
AL8	P.12 - 13
AL10	P.14 - 15
AL12	P.16 - 17

AMPLIROLL® HIGH

AL14	P.18 - 19
AL14PA	P.20 - 21
AL16	P.22 - 23
AL16PA	P.24 - 25
AL18	P.26 - 27
AL18PA	P.28 - 29
AL20	P.30 - 31
AL20PA	P.32 - 33
AL22	P.34 - 35
AL22PA	P.36 - 37
AL24	P.38 - 39
AL24PA	P.40 - 41
AL26	P.42 - 43
AL26PA	P.44 - 45

LEYENDA :

Longitud interior del contenedor (mm)		LG
Ángulo de volcado (°)		A
Dist. gancho - rodillos (mm)		L1
Recorrido brazo telescópico (mm)		L2
Recorrido brazo articulado (mm)		L3
Altura del equipo (mm)		H
Peso del equipo (Kg)		Kg
Presión de trabajo		Bar

Sujeto a cambios técnicos, datos no contractuales.

AMPLIROLL® HIGH


AL18LP	P.46 - 47
AL18LP-PA	P.48 - 49
AL20LP	P.50 - 51
AL20LP-PA	P.52 - 53
AL22LP	P.54 - 55
AL22LP-PA	P.56 - 57
AL24LP	P.58 - 59
AL24LP-PA	P.60 - 61

AMPLIROLL® HIGH

ALBA20	P.62 - 63
ALBA20PA	P.64 - 65



Para chasis de PMA hasta 5.5 T		A26	A28	A30
	LG	2 800	3 000	3 200
	A	50	50	50
	L1	2 600	2 800	3 000
	L2	685	850	850
	H	130	130	130
	Kg	370	380	380
	Bar	275	280	290

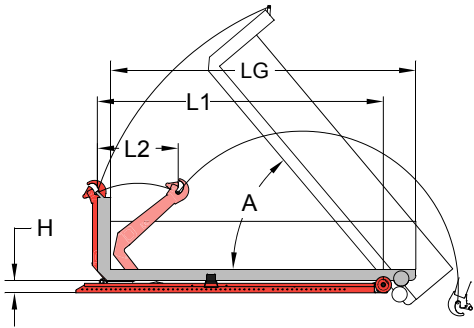

AMPLIROLL® URBAN


AL4

POTENCIA DE ELEVACIÓN 4T



Para chasis de PMA hasta 7.5 T			A26	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36
	Mini	LG	2 300	2 300	2 300	2 600	2 600	2 600	2 600	2 900	2 900	2 900	2 900
	Maxi		3 100	3 400	3 600	3 800	3 900	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500
	BAE fija*		2 800	2 900	3 000	3 100	3 200	3 300	3 400	3 500	3 600	3 700	3 800
		A	56	56	56	56	56	56	56	53	53	53	53
		L1	2 550	2 650	2 750	2 850	2 950	3 050	3 150	3 250	3 350	3 450	3 550
		L2	550	650	750	550	650	750	850	650	750	850	950
		H	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		Kg	605	615	625	635	645	655	665	675	685	695	705
		Bar	280	280	280	300	300	300	300	315	315	315	315

*Barra antiempotramiento

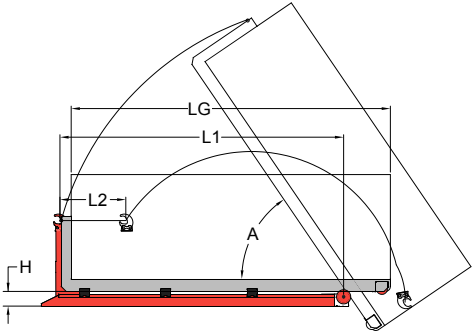

Leyenda de la tabla en la página 2



AMPLIROLL® URBAN


ALS

POTENCIA DE ELEVACIÓN 5T



Para chasis de PMA entre 7.5 y 10T			A26	A27	A28	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40
	Mini	LG	2 300	2 300	2 300	2 600	2 600	2 600	2 600	2 900	2 900	2 900	2 900	3 300	3 300	3 300	3 300
	Maxi		3 100	3 400	3 600	3 800	3 900	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900
	BAE fija*		2 800	2 900	3 000	3 100	3 200	3 300	3 400	3 500	3 600	3 700	3 800	3 900	4 000	4 100	4 200
		A	56	56	56	56	56	56	56	53	53	53	53	51	51	51	51
		L1	2 550	2 650	2 750	2 850	2 950	3 050	3 150	3 250	3 350	3 450	3 550	3 650	3 750	3 850	3 950
		L2	550	650	750	550	650	750	850	650	750	850	950	650	750	850	950
		H	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
		Kg	625	635	645	655	665	675	685	695	705	715	725	735	745	755	765
		Bar	275	275	275	290	290	290	290	310	310	310	330	340	340	340	340

*Barra antiempotramiento

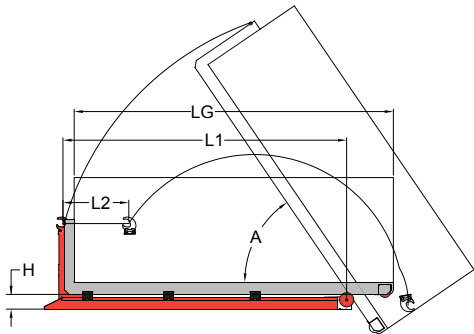

AMPLIROLL® FLEX


AL6

POTENCIA DE ELEVACIÓN 6T



Para chasis de PMA entre 7.5 y 10T			A29	A32	A33	A34
	Mini		2 700	3 000	3 000	3 000
	Maxi	LG	3 800	4 100	4 200	4 300
	BAE fija*		3 200	3 500	3 600	3 700
		A	58	61	61	61
		L1	2 900	3 210	3 310	3 410
		L2	630	585	685	775
		H	180	180	180	180
		Kg	700	750	750	750
		Bar	310	340	340	340

*Barra antiempotramiento

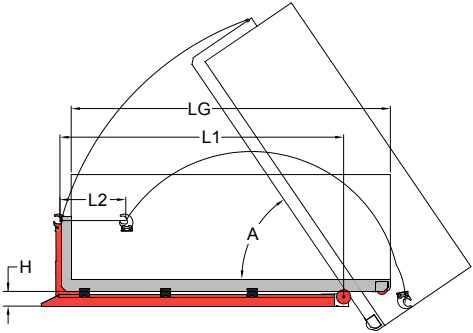

Leyenda de la tabla en la página 2



AMPLIROLL® FLEX


AL8

POTENCIA DE ELEVACIÓN 8T



Para chasis de PMA entre 9 y 15T			A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40	A41
	Mini	LG	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500
	Maxi		4 400	4 500	4 600	4 800	5 000	5 100	5 200	5 300
	BAE fija*		3 900	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600
	A	A	54	54	54	54	54	54	54	54
	L1	L1	3 445	3 545	3 645	3 745	3 845	3 945	4 045	4 145
	L2	L2	530	630	730	830	930	830	930	1 030
	H	H	165	165	165	165	165	165	165	165
	Kg	Kg	1 000	1 000	1 000	1 000	1 030	1 080	1 080	1 080
	Bar	Bar	350	350	350	350	350	350	350	350

*Barra antiempotramiento

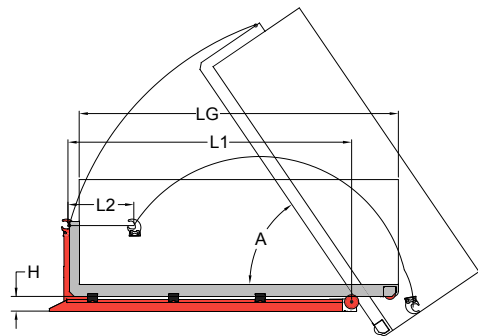

Leyenda de la tabla en la página 2




AMPLIROLL® FLEX
AL10

POTENCIA DE ELEVACIÓN 10T



Para chasis de PMA entre 9 y 15T			A34	A35	A36	A37	A38	A39	A40	A41
	Mini	LG	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500
	Maxi		4 400	4 500	4 600	4 800	5 000	5 100	5 200	5 300
	BAE fija*		3 900	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600
	A	A	54	54	54	54	54	54	54	54
	L1	L1	3 445	3 545	3 645	3 745	3 845	3 945	4 045	4 145
	L2	L2	530	630	730	830	930	830	930	1 030
	H	H	165	165	165	165	165	165	165	165
	Kg	Kg	1 020	1 020	1 020	1 020	1 050	1 100	1 100	1 100
	Bar	Bar	350	350	350	350	350	350	350	350

*Barra antiempotramiento

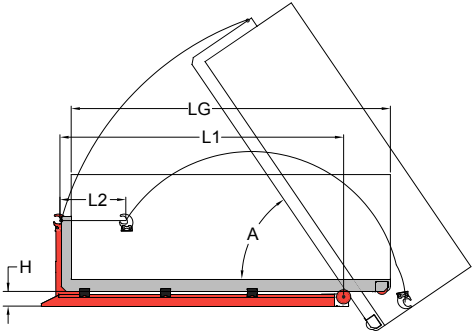

Leyenda de la tabla en la página 2

AMPLIROLL® FLEX


AL12

POTENCIA DE ELEVACIÓN 12T



Para chasis de PMA entre 15 y 19T			A37	A38	A39	A40	A41	A42	A43	A44	A45	A46
	Mini	LG	3 500	3 500	3 500	3 700	3 700	3 700	3 900	3 900	3 900	3 900
	Maxi		4 800	4 900	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
	BAE fija*		4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000
		A	52	52	52	48	48	48	44	44	44	44
		L1	3 650	3 750	3 850	3 950	4 050	4 150	4 250	4 350	4 450	4 550
		L2	500	600	700	600	700	800	700	800	900	1 000
		H	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
		Kg	1 200	1 200	1 200	1 220	1 220	1 220	1 250	1 250	1 250	1 250
		Bar	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350

*Barra antiempotramiento

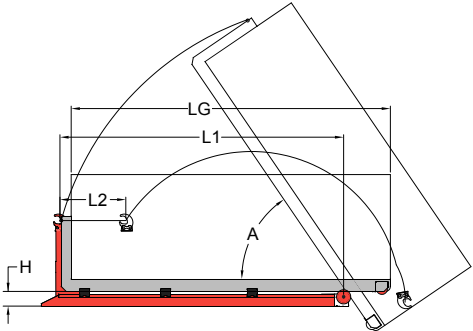

Leyenda de la tabla en la página 2

AMPLIROLL® HIGH

AL14

POTENCIA DE ELEVACIÓN 14T



AMPLI'DRIVE PACKS



START



OPTI




PRO

S

GENERATION

Para chasis de PMA entre 15 y 19T			S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
	Mini		3 700	3 700	3 700	3 700	4 000	3 700	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100	4 300	4 300
	Maxi	LG	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
	BAE fija*		4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700
		A	52	52	52	52	58	52	58	58	58	58	58	58	58
		L1	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200
		L2	630	730	830	930	730	1 130	930	1 030	1 130	1 230	1 230	1 130	1 230
		H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
		Kg	1 650	1 650	1 675	1 675	1 700	1 700	1 725	1 750	1 750	1 750	1 750	1 950	1 950
		Bar	270	270	270	270	295	270	295	295	295	295	310	300	300

Para chasis de PMA entre 15 y 19T			S53	S54	S55	S56	S57	S58
	Mini		4 400	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	Maxi	LG	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
	BAE fija*		5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
		A	58	58	58	58	58	58
		L1	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
		L2	1 230	1 130	1 230	1 330	1 430	1 530
		H	255	255	255	255	255	255
		Kg	1 950	2 075	2 090	2 095	2 095	2 100
		Bar	300	320	320	320	320	320

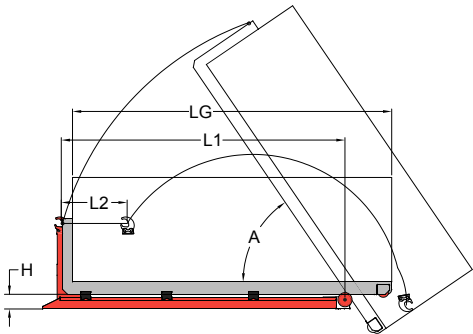

Leyenda de la tabla en la página 2

*Barra antiempotramiento



AMPLIROLL® HIGH

AL14PA


POTENCIA DE ELEVACIÓN 14T

AMPLI'DRIVE PACKS

START


OPTI

PRO



Para chasis de PMA entre 15 y 19T			S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58
	Mini		3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 900
	Maxi	LG	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
	BAE fija*		4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
		A	58	52	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
		L1	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
		L2	400	500	600	700	800	900	700	800	900	700	800	900	1 000	1 100	1 100
		L3	1 520	1 620	1 720	1 820	1 920	2 020	1 820	1 920	2 020	1 820	1 920	2 020	2 120	2 220	2 220
		H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
		Kg	1 900	1 900	1 925	1 925	1 950	1 975	1 975	1 975	2 115	2 135	2 175	2 245	2 245	2 250	2 255
		Bar	295	270	295	295	295	295	310	300	300	300	320	320	320	320	320

*Barra antiempotramiento

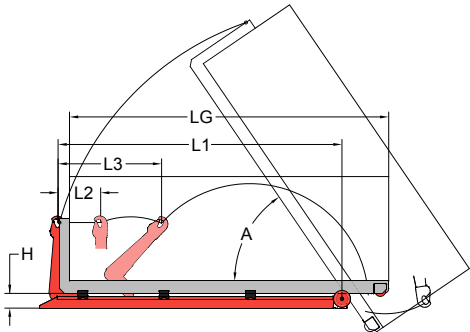

Leyenda de la tabla en la página 2

AMPLIROLL® HIGH

AL16

POTENCIA DE ELEVACIÓN 16T

AMPLI'DRIVE PACKS



START



OPTI



PRO

UNA AMPLIA GAMA DE MANDOS DE CONTROL (AMPLI'DRIVE PACKS)

ACERO DE ALTO LIMITE ELASTICO

SEGURIDADES INTEGRADAS QUE LIMITAN LOS MOVIMIENTOS EQUIVOCADOS

CILINDROS DE FABRICACION MARREL

S


GENERATION

Para chasis de PMA entre 15 y 26T

			S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
	Mini		3 700	3 700	3 700	3 700	4 000	3 700	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100	4 300	4 300
	Maxi	LG	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
	BAE fija*		4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700
		A	52	52	52	52	58	52	58	58	58	58	58	58	58
		L1	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200
		L2	630	730	830	930	730	1 130	930	1 030	1 130	1 230	1 230	1 130	1 230
		H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
		Kg	1 650	1 650	1 675	1 675	1 700	1 700	1 725	1 750	1 750	1 750	1 750	1 950	1 950
		Bar	290	290	290	290	315	290	315	315	315	315	325	325	325

Para chasis de PMA entre 15 y 26T

			S53	S54	S55	S56	S57	S58
	Mini		4 400	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	Maxi	LG	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
	BAE fija*		5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
		A	58	58	58	58	58	58
		L1	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
		L2	1 230	1 130	1 230	1 330	1 430	1 530
		H	255	255	255	255	255	255
		Kg	1 950	2 075	2 090	2 095	2 095	2 100
		Bar	325	340	340	340	340	340

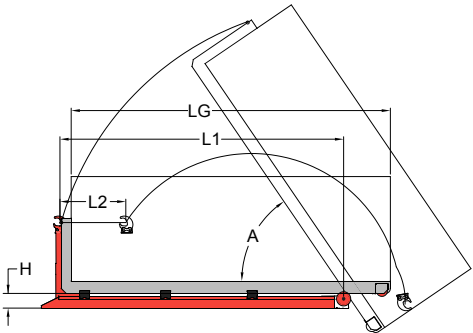

Leyenda de la tabla en la página 2

*Barra antiempotramiento

AMPLIROLL® HIGH

AL16PA

POTENCIA DE ELEVACIÓN 16T



AMPLI'DRIVE PACKS



START



OPTI



PRO


S

GENERATION

Para chasis de PMA entre 15 y 26T

		S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58
	Mini	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 900
	Maxi	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
	BAE fija*	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
	A	58	52	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
	L1	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
	L2	400	500	600	700	800	900	700	800	900	700	800	900	1 000	1 100	1 100
	L3	1 520	1 620	1 720	1 820	1 920	2 020	1 820	1 920	2 020	1 820	1 920	2 020	2 120	2 220	2 220
	H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
	Kg	1 900	1 900	1 925	1 925	1 950	1 975	1 975	1 975	2 115	2 135	2 175	2 245	2 245	2 250	2 255
	Bar	330	300	330	330	330	330	330	330	330	330	350	350	350	350	350

*Barra antiempotramiento

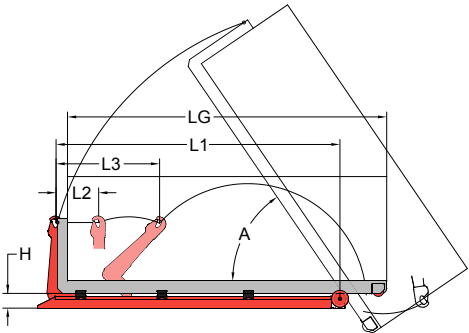

Leyenda de la tabla en la página 2



AMPLIROLL® HIGH
AL18

POTENCIA DE ELEVACIÓN 18T

AMPLI'DRIVE PACKS



START



OPTI




PRO

ACERO DE ALTO
LÍMITE ELÁSTICO

SEGURIDADES
INTEGRADAS QUE LIMITAN
LOS MOVIMIENTOS
EQUIVOCADOS

CILINDROS DE
FABRICACIÓN
MARREL

UNA AMPLIA GAMA DE
MANDOS DE CONTROL
(AMPLI'DRIVE PACKS)

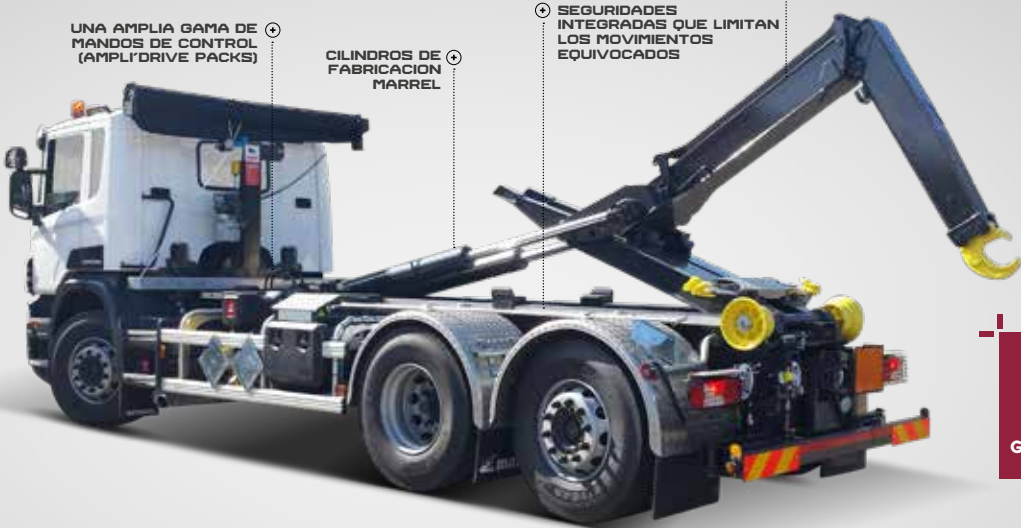


S

GENERATION

Para chasis de PMA 26 T			S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
	Mini		3 700	3 700	3 700	3 700	4 000	3 700	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100	4 300	4 300
	Maxi	LG	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
	BAE fija*		4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700
		A	52	52	52	52	58	52	58	58	58	58	58	58	58
		L1	4 000	4 100	4 200	4 300	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200
		L2	630	730	830	930	730	1 130	930	1 030	1 130	1 230	1 230	1 130	1 230
		H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
		Kg	1 890	1 900	1 900	1 900	1 940	1 910	1 940	1 960	1 960	1 970	1 970	2 100	2 100
		Bar	310	310	310	310	335	310	340	340	340	340	340	340	340

Para chasis de PMA 26 T			S53	S54	S55	S56	S57	S58
	Mini		4 400	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	Maxi	LG	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
	BAE fija*		5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
		A	58	58	58	58	58	58
		L1	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
		L2	1 230	1 130	1 230	1 330	1 430	1 530
		H	255	255	255	255	255	255
		Kg	2 110	2 120	2 140	2 140	2 140	2 150
		Bar	340	350	350	350	350	350

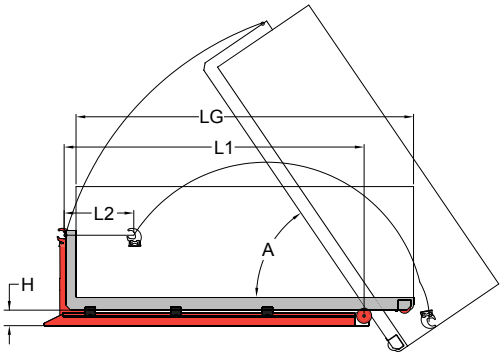

Leyenda de la tabla en la página 2

*Barra antiempotramiento

AMPLIROLL® HIGH

AL18PA

POTENCIA DE ELEVACIÓN 18T



AMPLI'DRIVE PACKS

START


OPTI

PRO



Para chasis de PMA 26 T			S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58
	Mini		3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 900
	Maxi	LG	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
	BAE fija*		4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
		A	58	52	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
		L1	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
		L2	400	500	600	700	800	600	700	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 100
		L3	1 520	1 620	1 720	1 820	1 920	1 720	1 820	1 620	1 720	1 820	1 920	2 020	2 120	2 220	2 220
		H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
		Kg	2 100	1 720	2 105	2 105	2 110	2 130	2 135	2 270	2 270	2 275	2 290	2 285	2 285	2 290	2 300
		Bar	335	310	340	340	340	340	340	340	340	340	350	350	350	350	350

*Barra antiempotramiento

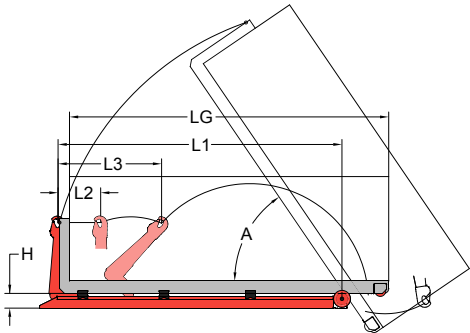

Leyenda de la tabla en la página 2

AMPLIROLL® HIGH

AL20

POTENCIA DE ELEVACIÓN 20T

AMPLI'DRIVE PACKS



START



OPTI



PRO

CILINDROS DE FABRICACION MARREL

SEGURIDADES INTEGRADAS QUE LIMITAN LOS MOVIMIENTOS EQUIVOCADOS

ACERO DE ALTO LIMITE ELASTICO

UNA AMPLIA GAMA DE MANDOS DE CONTROL (AMPLI'DRIVE PACKS)

S


GENERATION

Para chasis de PMA entre 26 y 32T

			S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Mini		3 800	3 800	3 800	3 800	4 100	4 100	4 100	4 100	4 400	4 400	4 400	4 600	4 600	4 600	4 800	4 800	4 800
	Maxi	LG	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	BAE fija*		4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
		A	56	56	56	56	59	59	59	59	58	58	58	58	58	58	58	58	58
		L1	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
		L2	930	1 030	1 130	1 230	1 030	1 130	1 230	1 330	1 130	1 230	1 330	1 230	1 330	1 430	1 330	1 430	1 530
		H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
		Kg	2 100	2 110	2 110	2 110	2 150	2 170	2 170	2 170	2 290	2 300	2 300	2 310	2 320	2 330	2 340	2 350	2 350
		Bar	270	270	270	270	295	295	295	295	295	295	295	310	310	310	330	330	330

Para chasis de PMA entre 26 y 32T

			SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Mini		5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	Maxi	LG	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	BAE fija*		6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
		A	53	53	53	52	52	52	52	52
		L1	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
		L2	1 280	1 380	1 480	1 130	1 230	1 330	1 430	1 530
		H	275	275	275	275	275	275	275	275
		Kg	2 565	2 595	2 625	2 655	2 685	2 715	2 745	2 775
		Bar	320	320	320	310	310	310	310	310

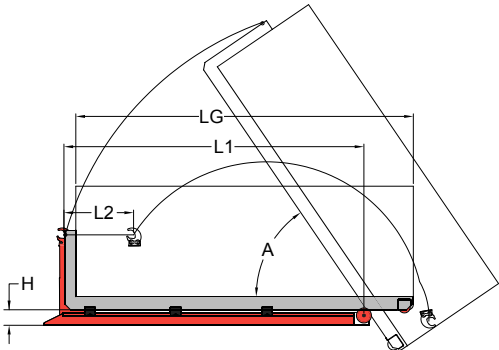

AMPLIROLL® HIGH

AL20PA

POTENCIA DE ELEVACIÓN 20T

AMPLI'DRIVE PACKS



START



OPTI



PRO

32-33



ACERO DE ALTO
LIMITE ELASTICO

CILINDROS DE
FABRICACION MARREL

SEGURIDADES
INTEGRADAS QUE
LIMITAN LOS
MOVIMIENTOS
EQUIVOCADOS

UNA AMPLIA GAMA
DE MANDOS
DE CONTROL
(AMPLI'DRIVE PACKS)


S
GENERATION

Para chasis de PMA entre 26 y 32T

		S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Mini	3 300	3 300	3 300	3 300	3 600	3 600	3 600	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	4 100
	Maxi	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	BAE fija*	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	A	59	59	59	59	58	58	58	58	58	58	58	58	58
	L1	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
	L2	700	800	900	1 000	800	900	1 000	800	900	1 000	1 100	1 200	1 100
	L3	1 870	1 970	2 070	2 170	1 970	2 070	2 170	1 970	2 070	2 170	2 270	2 370	2 270
	H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
	Kg	2 330	2 335	2 335	2 340	2 460	2 460	2 465	2 485	2 510	2 515	2 515	2 520	2 535
	Bar	295	295	295	295	295	295	295	310	310	310	330	330	330

Para chasis de PMA entre 26 y 32T

		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Mini	4 600	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Maxi	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	BAE fija*	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	A	53	53	53	52	52	52	52	52
	L1	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
	L2	850	950	1 050	700	800	900	1 000	1 100
	L3	1 850	1 950	2 050	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100
	H	275	275	275	275	275	275	275	275
	Kg	2 755	2 785	2 815	2 845	2 875	2 905	2 935	2 965
	Bar	350	350	350	350	350	350	350	350

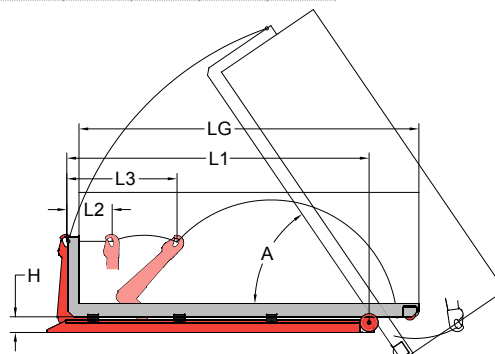

Leyenda de la tabla en la página 2
*Barra antiempotramiento

AMPLIROLL® HIGH
Brazo telescópico y articulado

AMPLIROLL® HIGH

AL22

POTENCIA DE ELEVACIÓN 22T

AMPLI'DRIVE PACKS



START



OPTI



PRO

UNA AMPLIA GAMA DE
MANDOS DE CONTROL
(AMPLI'DRIVE PACKS)

SEGURIDADES INTEGRADAS
QUE LIMITAN LOS MOVIMIENTOS
EQUIVOCADOS

ACERO DE ALTO LIMITE
ELASTICO

CILINDROS DE
FABRICACION
MARREL



S


GENERATION

Para chasis de PMA entre 26 y 32T

			S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Mini		3 800	3 800	3 800	3 800	4 100	4 100	4 100	4 100	4 400	4 400	4 400	4 600	4 600	4 600	4 800	4 800	4 800
	Maxi	LG	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	BAE fija*		4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
		A	56	56	56	56	59	59	59	59	58	58	58	58	58	58	58	58	58
		L1	4 400	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
		L2	930	1 030	1 130	1 230	1 030	1 130	1 230	1 330	1 130	1 230	1 330	1 230	1 330	1 430	1 330	1 430	1 530
		H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
		Kg	2 100	2 110	2 110	2 110	2 150	2 170	2 170	2 170	2 290	2 300	2 300	2 310	2 320	2 330	2 340	2 350	2 350
		Bar	300	300	300	300	325	325	325	325	325	325	325	340	350	350	350	350	350

Para chasis de PMA entre 26 y 32T

			SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Mini		5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	Maxi	LG	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	BAE fija*		6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
		A	53	53	53	52	52	52	52	52
		L1	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
		L2	1 280	1 380	1 480	1 130	1 230	1 330	1 430	1 530
		H	275	275	275	275	275	275	275	275
		Kg	2 565	2 595	2 625	2 655	2 685	2 715	2 745	2 775
		Bar	350	350	350	340	340	340	340	340

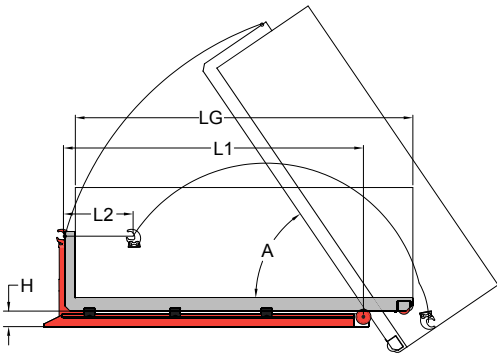

Legenda de la tabla en la página 2

*Barra antiempotramiento

AL22PA

POTENCIA DE ELEVACIÓN 22T



UNA AMPLIA GAMA DE MANDOS DE CONTROL (AMPLI'DRIVE PACKS)

AMPLI'DRIVE PACKS



START



OPTI



PRO

ACERO DE ALTO LIMITE ELASTICO

CILINDROS DE FABRICACION MARREL

SEGURIDADES INTEGRADAS QUE LIMITAN LOS MOVIMIENTOS EQUIVOCADOS

S


GENERATION

Para chasis de PMA entre 26 y 32T

		S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Mini	3 300	3 300	3 300	3 300	3 600	3 600	3 600	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	4 100
	Maxi	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	BAE fija*	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	A	59	59	59	59	58	58	58	58	58	58	58	58	58
	L1	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
	L2	700	800	900	1 000	800	900	1 000	800	900	1 000	1 100	1 200	1 100
	L3	1 870	1 970	2 070	2 170	1 970	2 070	2 170	1 970	2 070	2 170	2 270	2 370	2 270
	H	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
	Kg	2 330	2 335	2 335	2 340	2 460	2 460	2 465	2 485	2 510	2 515	2 515	2 520	2 535
	Bar	325	325	325	325	325	325	325	340	350	350	350	350	350

Para chasis de PMA entre 26 y 32T

		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Mini	4 600	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Maxi	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	BAE fija*	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	A	53	53	53	52	52	52	52	52
	L1	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
	L2	850	950	1 050	700	800	900	1 000	1 100
	L3	1 850	1 950	2 050	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100
	H	275	275	275	275	275	275	275	275
	Kg	2 755	2 785	2 815	2 845	2 875	2 905	2 935	2 965
	Bar	350	350	350	350	350	350	350	350

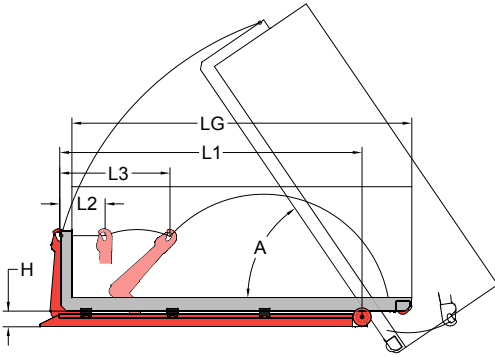

Leyenda de la tabla en la página 2
*Barra antiempotramiento



AMPLIROLL® HIGH

AL24

POTENCIA DE ELEVACIÓN 24T

AMPLI'DRIVE PACKS



START



OPTI



PRO

SEGURIDADES INTEGRADAS
QUE LIMITAN LOS
MOVIMIENTOS EQUIVOCADOS

UNA AMPLIA GAMA
DE MANDOS
DE CONTROL
(AMPLI'DRIVE PACKS)

ACERO DE ALTO
LÍMITE ELÁSTICO

CILINDROS DE
FABRICACIÓN
MARREL



S


GENERATION

Para chasis de PMA entre 26 y 32T

			S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Mini		4 300	4 300	4 300	4 300	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 200	5 200	5 200
	Maxi	LG	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7100
	BAE fija*		5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
		A	55	55	55	55	53	53	53	53	53	53	53	53
		L1	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
		L2	930	1 030	1 130	1 230	930	1 030	1 130	1 230	1 330	980	1 080	1 180
		H	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
		Kg	2 550	2 560	2 560	2 560	2 600	2 620	2 620	2 620	2 740	2 750	2 750	2 760
		Bar	280	280	280	280	300	300	300	300	300	320	320	320

Para chasis de PMA entre 26 y 32T

			SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Mini		5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	Maxi	LG	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	BAE fija*		6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7100	7 200	7 300
		A	53	53	53	52	52	52	52	52
		L1	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
		L2	1 280	1 380	1 480	1 130	1 230	1 330	1 430	1 530
		H	275	275	275	275	275	275	275	275
		Kg	2 790	2 820	2 850	2 880	2 910	2 940	2 970	3 000
		Bar	320	320	320	320	320	310	310	310

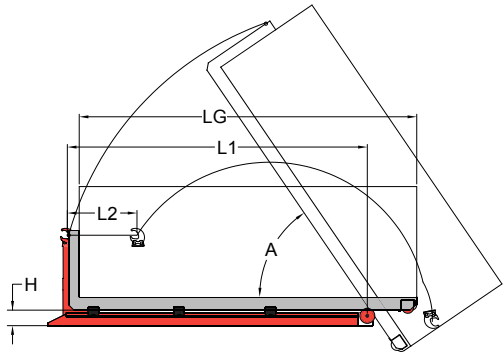

Legenda de la tabla en la página 2

*Barra antiempotramiento

AL24PA

POTENCIA DE ELEVACIÓN 24T

SEGURIDADES INTEGRADAS QUE LIMITAN LOS MOVIMIENTOS EQUIVOCADOS

ACERO DE ALTO LIMITE ELASTICO

CILINDROS DE FABRICACION MARREL

UNA AMPLIA GAMA DE MANDOS DE CONTROL (AMPLI'DRIVE PACKS)

AMPLI'DRIVE PACKS



START



OPTI




PRO

S

GENERATION

Para chasis de PMA entre 26 y 32T			S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Mini		3 700	3 700	3 700	3 700	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 600	4 600	4 600
	Maxi	LG	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	BAE fija*		5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
		A	55	55	55	55	53	53	53	53	53	53	53	53
		L1	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
		L2	505	605	705	805	505	605	705	805	905	505	605	705
		L3	1 505	1 605	1 705	1 805	1 505	1 605	1 705	1 805	1 905	1 505	1 605	1 705
		H	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
		Kg	2 740	2 750	2 750	2 750	2 790	2 810	2 810	2 810	2 930	2 940	2 940	2 950
		Bar	290	290	290	290	320	320	320	320	320	350	350	350

Para chasis de PMA entre 26 y 32T			SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Mini		4 600	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Maxi	LG	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	BAE fija*		6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
		A	53	53	53	52	52	52	52	52
		L1	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
		L2	805	905	1 005	705	805	905	1 005	1 105
		L3	1 805	1 905	2 005	1 705	1 805	1 905	2 005	2 105
		H	275	275	275	275	275	275	275	275
		Kg	2 980	3 010	3 040	3 070	3 100	3 130	3 160	3 190
		Bar	350	350	350	340	340	340	340	340

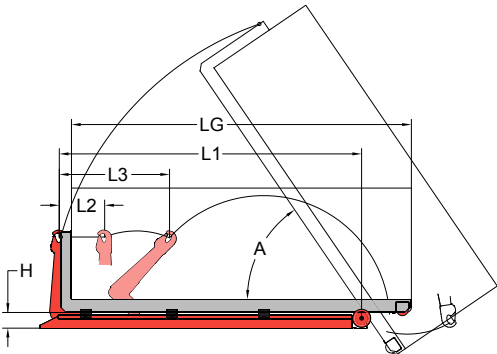

Leyenda de la tabla en la página 2

*Barra antiempotramiento

AMPLIROLL® HIGH

AL26

POTENCIA DE ELEVACIÓN 26T

AMPLI'DRIVE PACKS



START



OPTI



PRO

42-43




S

GENERATION

Para chasis de PMA entre 26 y 32T			S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Mini		4 300	4 300	4 300	4 300	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 200	5 200	5 200
	Maxi	LG	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7100
	BAE fija*		5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
		A	55	55	55	55	53	53	53	53	53	53	53	53
		L1	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
		L2	930	1 030	1 130	1 230	930	1 030	1 130	1 230	1 330	980	1 080	1 180
		H	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
		Kg	2 550	2 560	2 560	2 560	2 600	2 620	2 620	2 620	2 740	2 750	2 750	2 760
		Bar	290	290	290	290	320	320	320	320	320	340	340	340

Para chasis de PMA entre 26 y 32T			SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Mini		5 200	5 200	5 200	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
	Maxi	LG	7 200	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	BAE fija*		6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7100	7 200	7 300
		A	53	53	53	52	52	52	52	52
		L1	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
		L2	1 280	1 380	1 480	1 130	1 230	13 30	1 430	1 530
		H	275	275	275	275	275	275	275	275
		Kg	2 790	2 820	2 850	2 880	2 910	2 940	2 970	3 000
		Bar	340	340	340	340	340	340	350	350

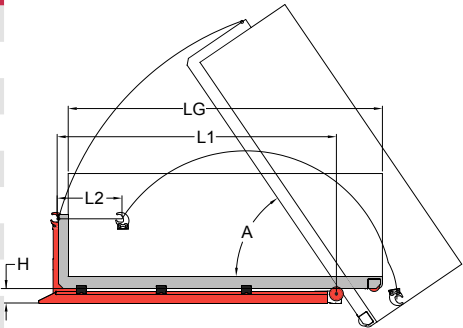

Leyenda de la tabla en la página 2

*Barra antiempotramiento

AMPLIROLL® HIGH

Brazo telescópico

AMPLIROLL® HIGH

AL26PA

POTENCIA DE ELEVACIÓN 26T

AMPLI'DRIVE PACKS



START



OPTI



PRO

44-45




S

GENERATION

Para chasis de PMA entre 26 y 32T			S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Mini	LG	3 700	3 700	3 700	3 700	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 600	4 600	4 600
	Maxi		6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	BAE fija*		5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
		A	55	55	55	55	53	53	53	53	53	53	53	53
		L1	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000
		L2	505	605	705	805	505	605	705	805	905	505	605	705
		L3	1 505	1 605	1 705	1 805	1 505	1 605	1 705	1 805	1 905	1 505	1 605	1 705
		H	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
		Kg	2 740	2 750	2 750	2 750	2 790	2 810	2 810	2 810	2 930	2 940	2 940	2 950
		Bar	315	315	315	315	350	350	350	350	350	350	350	350

Para chasis de PMA entre 26 y 32T			SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Mini	LG	4 600	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Maxi		7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	BAE fija*		6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
		A	53	53	53	52	52	52	52	52
		L1	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 700	6 800
		L2	805	905	1 005	705	805	905	1 005	1 105
		L3	1 805	1 905	2 005	1 705	1 805	1 905	2 005	2 105
		H	275	275	275	275	275	275	275	275
		Kg	2 980	3 010	3 040	3 070	3 100	3 130	3 160	3 190
		Bar	350	350	350	350	350	350	350	350

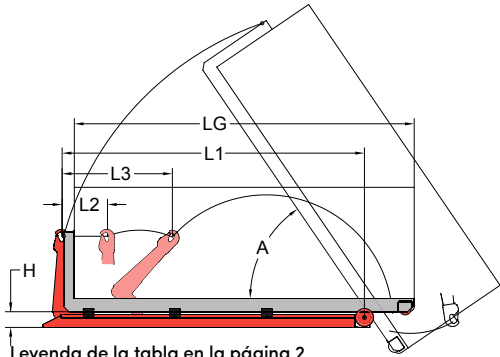

Leyenda de la tabla en la página 2

*Barra antiempotramiento

AMPLIROLL® HIGH

Brzo telescópico y articulado

AMPLIROLL® HIGH

AL18LP

POTENCIA DE ELEVACIÓN 18T

AMPLI^{DRIVE} PACK




46-47



LP
RANGE

Para chasis de PMA desde 26T			S49	S51	S52	S53	S55	S56	S57	S58	S59	S61
	Mini	LG	4 300	4 300	4 500	4 500	4 700	4 900	4 900	5 000	5 000	5 000
	Maxi		6 100	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 300
	BAE fija*		5 300	5 500	5 600	5 700	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 500
		A	59	59	57	57	57	56	56	56	56	56
		L1	4 900	5 100	5 200	5 300	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 100
		L2	930	1 130	1 030	1 130	1 130	1 030	1 130	1 130	1 230	1 430
		H	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
		Kg	2 127	2 157	2 204	2 219	2 270	2 318	2 333	2 370	2 390	2 420
		Bar	290	290	280	280	320	320	320	340	340	340

*Barra antiempotramiento

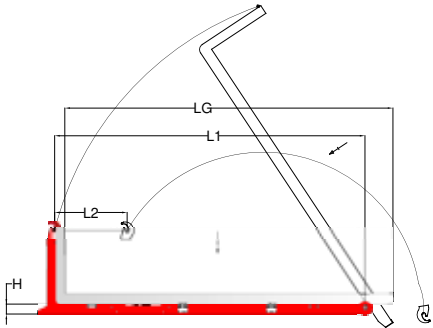

Leyenda de la tabla en la página 2

AL18LP-PA

POTENCIA DE ELEVACIÓN 18T

AMPLI'DRIVE PACK




LP
RANGE

Para chasis de PMA desde 26T			S49	S51	S52	S53	S55	S56	S57	S58	S59	S61
	Mini		3 600	3 800	4 000	4 000	3 900	4 100	4 100	4 300	4 300	4 500
	Maxi	LG	6 100	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 300
	BAE fija *		5 300	5 500	5 600	5 700	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 500
		A	59	59	57	57	57	56	56	56	56	56
		L1	4 900	5 100	5 200	5 300	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 100
		L2	1 000	1 000	900	1 000	1 125	1 025	1 125	1 025	1 125	1 125
		L3	1 625	1 625	1 525	1 625	1 885	1 785	1 885	1 785	1 885	1 885
		H	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
		Kg	2 317	2 347	2 394	2 409	2 460	2 508	2 523	2 560	2 580	2 610
		Bar	280	300	290	290	320	320	320	340	340	350

*Barra antiempotramiento

Leyenda de la tabla en la página 2

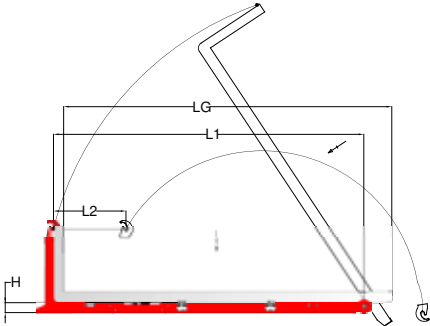

AMPLIROLL® HIGH

AL20LP

POTENCIA DE ELEVACIÓN 20T


AMPLI'DRIVE PACK

 PRO



Para chasis de PMA desde 26T			S49	S51	S52	S53	S55	S56	S57	S58	S59	S61
	Mini		4 300	4 300	4 500	4 500	4 700	4 900	4 900	5 000	5 000	5 000
	Maxi	LG	6 100	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 300
	BAE fija *		5 300	5 500	5 600	5 700	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 500
		A	59	59	57	57	57	56	56	56	56	56
		L1	4 900	5 100	5 200	5 300	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 100
		L2	930	1 130	1 030	1 130	1 130	1 030	1 130	1 130	1 230	1 430
		H	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
		Kg	2 167	2 197	2 244	2 259	2 310	2 358	2 373	2 410	2 430	2 460
		Bar	280	280	280	280	315	315	315	330	330	330

*Barra antiempotramiento

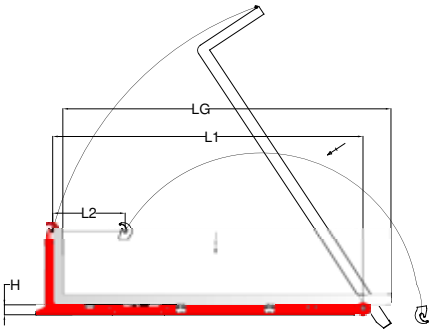

Leyenda de la tabla en la página 2

AL20LP-PA

POTENCIA DE ELEVACIÓN 20T


AMPLI^{DRIVE} PACK



LP
RANGE

Para chasis de PMA desde 26T			S49	S51	S52	S53	S55	S56	S57	S58	S59	S61
	Mini		3 600	3 800	4 000	4 000	3 900	4 100	4 100	4 300	4 300	4 500
	Maxi	LG	6 100	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 300
	BAE fija *		5 300	5 500	5 600	5 700	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 500
		A	59	59	57	57	57	56	56	56	56	56
		L1	4 900	5 100	5 200	5 300	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 100
		L2	1 000	1 000	900	1 000	1 125	1 025	1 125	1 025	1 125	1 125
		L3	1 625	1 625	1 525	1 625	1 885	1 785	1 885	1 785	1 885	1 885
		H	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
		Kg	2 357	2 387	2 434	2 449	2 500	2 548	2 563	2 600	2 620	2 650
		Bar	270	290	280	280	315	315	315	330	330	350

*Barra antiempotramiento

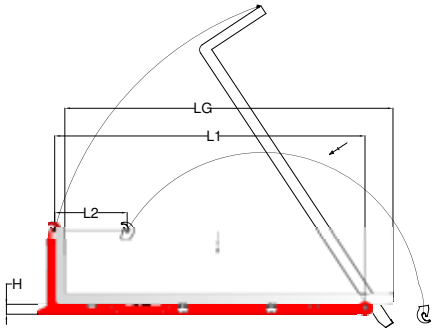

Leyenda de la tabla en la página 2

AMPLIROLL® HIGH

AL22LP

POTENCIA DE ELEVACIÓN 22T

AMPLI'DRIVE PACK




54-55



LP
RANGE

Para chasis de PMA desde 26T			S49	S51	S52	S53	S55	S56	S57	S58	S59	S61
	Mini	LG	4 300	4 300	4 500	4 500	4 700	4 900	4 900	5 000	5 000	5 000
	Maxi		6 100	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 300
	BAE fija *		5 300	5 500	5 600	5 700	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 500
		A	59	59	57	57	57	56	56	56	56	56
		L1	4 900	5 100	5 200	5 300	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 100
		L2	930	1 130	1 030	1 130	1 130	1 030	1 130	1 130	1 230	1 430
		H	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
		Kg	2 167	2 197	2 244	2 259	2 310	2 358	2 373	2 410	2 430	2 460
		Bar	300	300	290	290	335	335	335	350	350	350

*Barra antiempotramiento

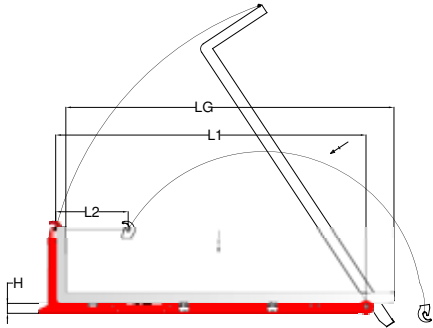

Leyenda de la tabla en la página 2

AL22LP-PA

POTENCIA DE ELEVACIÓN 22T


AMPLI'DRIVE PACK



LP
RANGE

Para chasis de PMA desde 26T			S49	S51	S52	S53	S55	S56	S57	S58	S59	S61
	Mini	LG	3 600	3 800	4 000	4 000	3 900	4 100	4 100	4 300	4 300	4 500
	Maxi		6 100	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 300
	BAE fija *		5 300	5 500	5 600	5 700	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 500
		A	59	59	57	57	57	56	56	56	56	56
		L1	4 900	5 100	5 200	5 300	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 100
		L2	1 000	1 000	900	1 000	1 125	1 025	1 125	1 025	1 125	1 125
		L3	1 625	1 625	1 525	1 625	1 885	1 785	1 885	1 785	1 885	1 885
		H	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
		Kg	2 357	2 387	2 434	2 449	2 500	2 548	2 563	2 600	2 620	2 650
		Bar	290	310	300	300	335	335	335	350	350	370

*Barra antiempotramiento

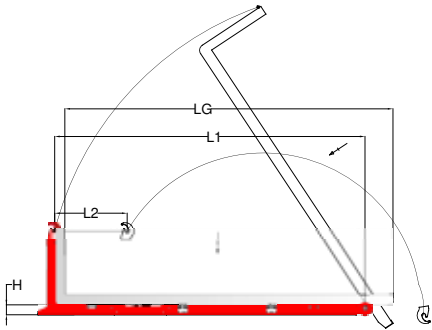

Leyenda de la tabla en la página 2

AMPLIROLL® HIGH

AL24LP

POTENCIA DE ELEVACIÓN 24T

AMPLI'DRIVE PACK




58-59



LP
RANGE

Para chasis de PMA desde 26T			S49	S51	S52	S53	S55	S56	S57	S58	S59	S61
	Mini		4 300	4 300	4 500	4 500	4 700	4 900	4 900	5 000	5 000	5 000
	Maxi	LG	6 100	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 300
	BAE fija *		5 300	5 500	5 600	5 700	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 500
		A	59	59	57	57	57	56	56	56	56	56
		L1	4 900	5 100	5 200	5 300	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 100
		L2	930	1 130	1 030	1 130	1 130	1 030	1 130	1 130	1 230	1 430
		H	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
		Kg	2 278	2 298	2 350	2 365	2 425	2 477	2 492	2 530	2 550	2 580
		Bar	290	290	290	290	325	325	325	340	340	340

*Barra antiempotramiento

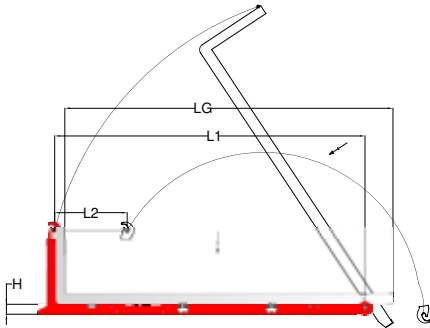

Leyenda de la tabla en la página 2

AL24LP-PA

POTENCIA DE ELEVACIÓN 24T


AMPLI^{DRIVE} PACK



LP
RANGE

Para chasis de PMA desde 26T			S49	S51	S52	S53	S55	S56	S57	S58	S59	S61
	Mini		3 600	3 800	4 000	4 000	3 900	4 100	4 100	4 300	4 300	4 500
	Maxi	LG	6 100	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 300
	BAE fija *		5 300	5 500	5 600	5 700	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 500
		A	59	59	57	57	57	56	56	56	56	56
		L1	4 900	5 100	5 200	5 300	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 100
		L2	1 000	1 000	900	1 000	1 125	1 025	1 125	1 025	1 125	1 125
		L3	1 625	1 625	1 525	1 625	1 885	1 785	1 885	1 785	1 885	1 885
		H	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
		Kg	2 488	2 508	2 560	2 575	2 635	2 687	2 702	2 740	2 760	2 790
		Bar	280	290	290	290	325	325	325	340	340	350

*Barra antiempotramiento

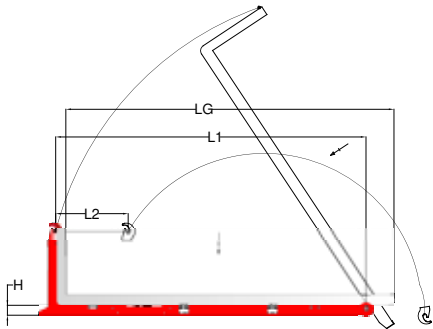

AMPLIROLL® HIGH


ALBA20

POTENCIA DE ELEVACIÓN 20T



Para chasis de PMA desde 26T			A50	A53	A56
	Mini	LG	5 300	5 600	5 900
	Maxi		6 200	6 600	6 900
	BAE fija *		5 400	5 700	6 000
	A	A	47	47	50
	L1	L1	4 950	5 250	5 550
	H	H	280	280	280
	Kg	Kg	2 330	2 400	2 500
	Bar	Bar	280	300	320

*Barra antiempotramiento

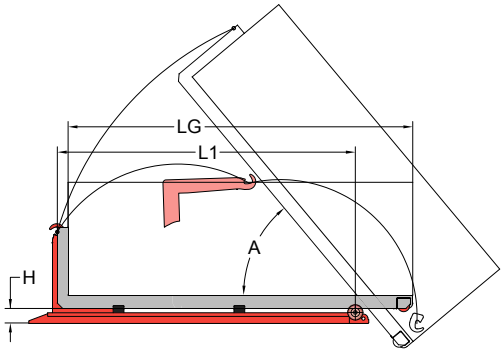

Leyenda de la tabla en la página 2




ALBA20PA

POTENCIA DE ELEVACIÓN 20T



Para chasis de PMA desde 26T			A50	A53	A56
	Mini		4 200	4 500	4 800
	Maxi	LG	6 200	6 600	6 900
	BAE fija *		5 400	5 700	6 000
		A	47	47	50
		L1	4 950	5 250	5 550
		L2	1 065	1 065	1 065
		H	280	280	280
		Kg	2 520	2 570	2 670
		Bar	220	300	320

*Barra antiempotramiento

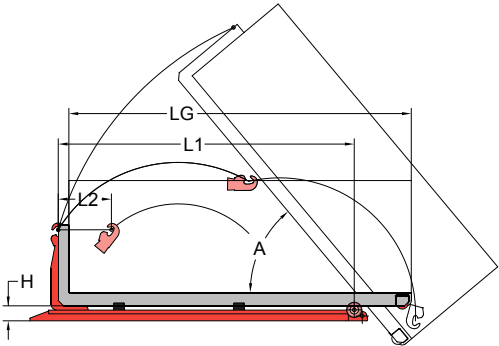

NOTES



Descubra nuestras soluciones y experiencia

MARREL.COM

42 avenue de Saint-Étienne
42161 Andrézieux-Bouthéon Cedex
FRANCE
+33 (0)4 77 36 28 28



MARREL

FOREVER HIGHER SINCE 1919

A FASSI GROUP COMPANY



Impreso en papel procedente de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas.