


# AL26PA

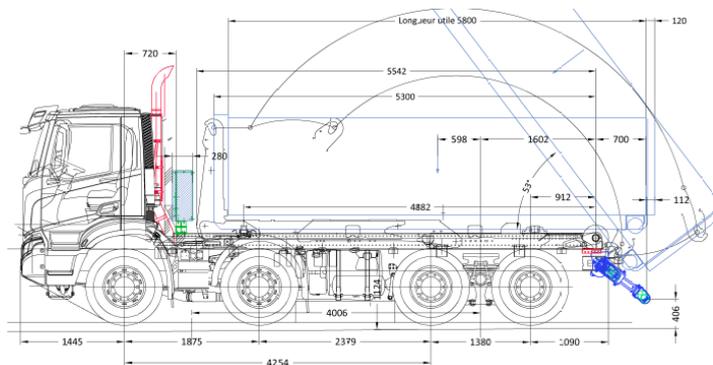

Visuel non contractuel

**POTENCE TELESCOPIQUE ET ARTICULÉE  
PUISSANCE 26T  
SUR CHASSIS IVECO**

**IVECO 8X4 XWAY AD360 X48Z HR OFF  
EURO 6**

PTAC 32 tonnes  
PTRA 44 tonnes  
Cabine courte  
Empattement 4255 + 1350 mm  
Echappement horizontal  
Suspension mécanique

## AMPLIROLL® AL26PA A POTENCE TELESCOPIQUE ET ARTICULEE

Puissance de levage nominale 26 T  
Longueur mini et maxi des caissons selon la préconisation associée  
Hauteur d'accrochage 1425 mm - classe 2  
Crochet de **préhension moulé soudé avec linguet de sécurité pneumatique**  
Verrouillage hydraulique arrière des caissons  
Ecartement des pistes de roulement 1060 mm  
Commande pneumatique en cabine  
Galets arrière à joues évasées montés sur l'axe de bennage  
Montage hydraulique, pneumatique et électrique - testés en usine

**VERROUILLAGE HYDRAULIQUE AVANT  
BLOCAGE SUSPENSION POUR SUSPENSIONS  
MECANIQUES**

Réservoir 90l avec filtre intégré  
Pompe 80cm<sup>3</sup>  
Barre anti-encastrement hydraulique Marrel R58-03  
• 1 Extincteur 6 kgs avec coffre  
• 1 phare de travail AR châssis  
• Ailes doubles en ALU STRIÉ sur tandem AR  
• 1 coffre à outils : dimensions suivant place disponible  
• 1 panier à filets : dimensions suivant place disponible  
**PEINTURE:**  
• Kit Ampliroll : GRIS CHASSIS IVECO  
• Crochet - Verrous AR - Galets : JAUNE RAL 7018  
• Appuis de berce : GRIS RAL 7037

Montage conforme code de la route France selon préconisation (avec réservation bâchage dos cabine)  
Procès-verbal de contrôle de conformité initial pour l'UTAC



**> RÉDUCTION DE L'ANGLE** de chargement  
**> PLUS GRANDE AMPLITUDE** de longueur de caisson  
**> CROCHET SOUDÉ** avec linguet de sécurité pneumatique  
**> LA BIELLETTE RELEVABLE** Marrel procure une puissance inégalée

**> GRENAILLAGE ET PEINTURE** avant assemblage  
**> PERSONNALISATION** : teinte à la demande et large gamme d'accessoires  
**> HAUTEUR DE L'APPAREIL OPTIMISÉE**  
**> AMORTISSEUR DE FIN DE COURSE** intégré dans les vérins de bras