

# AL14PA

SCHUB-KNICK-HAKEN  
HUBKRAFT 14 T

GENERATION

**S**

+ GUSSTEILE: AUSGELEGT  
FÜR HOHE BELASTUNGEN

HOCHFESTER  
STAHL +

+ INTEGRIERTE SICHERHEITS-  
SCHALTUNG ZUR VERHINDERUNG  
EINER FEHLBEDIENUNG

+ EIGENE  
HYDRAULIK-  
ZYLINDER-  
FERTIGUNG




## HAUPT- MERKMALE

- > **NIEDRIGER AUFNAHMEWINKEL**
- > **GRÖßERE AUSWAHL**  
an Behälterlängen verladbar
- > **GESCHWEISSTER HAKEN**  
mit pneumatischer Sicherung
- > **KNIEHEBEL VON MARREL**  
gleichbleibende optimale Kraftumsetzung,  
auch bei Unterflur Aufnahme
- > **KUGELSTRAHLBEHANDLUNG**  
und Lackierung vor Montage
- > **KUNDENANPASSUNG:** Lackfarbe  
nach Wunsch und großes Zubehörangebot
- > **OPTIMIERTE GERATEHÖHE**
- > **INTEGRIERTER ÖLDÄMPFER**  
zur Endlagendämpfung in den  
Hauptzylindern

**AMPLIROLL® HIGH**

# AL14PA

SCHUB-KNICK-HAKEN  
HUBKRAFT 14 T

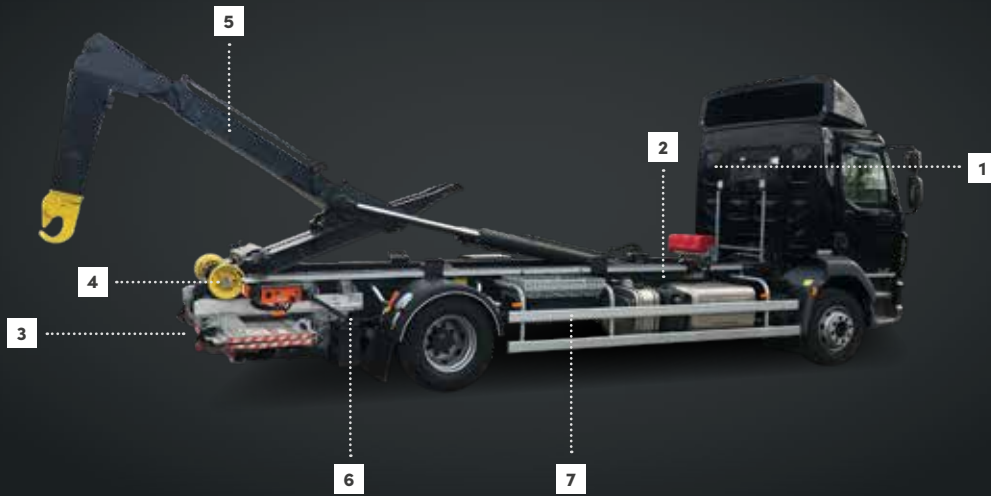

## OPTIONEN

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>1</b></p>  <p>Steuerungsarten:<br/>Pneumatisch,<br/>elektrisch oder<br/>Funkfernsteuerung</p>                                   | <p><b>2</b></p>  <p>Hydraulische<br/>Zusatzverriegelung<br/>vorn</p>            | <p><b>3</b></p>  <p>Unterfahrerschutz<br/>wahlweise<br/>mechanisch<br/>ausziehbar oder<br/>hydraulisch</p> |
| <p><b>4</b></p>  <p>Gerät vorbereitet<br/>für hydraulische<br/>Zusatzverbraucher,<br/>wie z.B.: Ladekran,<br/>Kippanhänger, etc</p> | <p><b>5</b></p>  <p>Schnellgang (nur<br/>zum Abladen<br/>leerer Behälter)</p> | <p><b>6</b></p>  <p>Wahlweise<br/>zusätzliche<br/>Heckabstützung</p>                                     |
| <p><b>7</b></p>  <p>Befestigungsteile<br/>passend für<br/>die meisten<br/>Fahrgestelltypen</p>                                      |  |  |

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

FICHEPRODUIT/AL14PA/042021/500DE — ohistudio (fr)

## TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 15 bis 19 T	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58
 Behälterlänge min. * (mm)	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 500	3 500	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 900
 Behälterlänge max. (mm)	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
 Behälter mit festem UFS (mm)	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
 Eigengewicht (kg)	1 900	1 900	1 925	1 925	1 950	1 975	1 975	1 975	2 115	2 135	2 175	2 245	2 245	2 250	2 255

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr  
\* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären

AMPLIROLL® HIGH

+33 (0)4 77 36 28 28  
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056  
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex  
FRANCE

 @marrelsas

  
**MARREL**  
FASSI GROUP

MARREL.COM